

BASECRETE

COUCHE DE LIAISON HYDROFUGE FLEXIBLE

SYSTÈME DE COUCHE DE LIAISON HYDROFUGE FLEXIBLE ET CIMENTAIRE

Simple à mélanger et encore plus facile à appliquer, une trousse comprend un seau de cinq gallons de notre résine et trois sacs de 50 lb de composé.

BASECRETE est une couche de liaison/une sous-couche/un microrevêtement hydrofuge à utiliser dans toutes les applications où une barrière hydrofuge solide et durable est nécessaire. BASECRETE adhère à la plupart des surfaces, résiste à la plupart des produits chimiques et des agents corrosifs, et supporte un degré élevé de mouvement tout en conservant son intégrité. BASECRETE protège les structures et tous les réservoirs de confinement d'eau contre la pénétration de corrosifs dans le substrat.

POURQUOI UTILISER BASECRETE:

- Solution à double usage :**
Agit À LA FOIS comme membrane hydrofuge et comme couche de liaison. Appliquer une couche pour la couche de liaison et deux couches pour créer une couche de liaison hydrofuge solide et durable.

- Protection supérieure :**
Arrête l'eau, les chlorures et autres éléments acides, et résiste à la plupart des produits chimiques, à la lumière, au sel et autres corrosifs. Résiste parfaitement aux produits chimiques utilisés pour l'entretien des piscines et aux substrats à fort trafic, et convient aux climats avec des cycles de gel-dégel.

- Adhérence polyvalente :**
Adhère à la plupart des surfaces,



notamment, l'acrylique, le ciment, la pierre, les métaux, le verre, la céramique, la porcelaine, les coffrages à béton isolé, le polystyrène boudiné, la mousse de polystyrène expansé, le bois, etc.

- Réparation structurelle :**
Peut être utilisé pour réparer les fissures et l'écaillage. Réparer les structures qui ont déjà subi une détérioration due à l'infiltration d'eau, à l'écaillage et/ou aux effets d'agents corrosifs.

- Respect de l'environnement :**
Contient peu de COV et est sans danger pour le contact avec l'eau potable.

- Application sans effort :**
Simple à appliquer au rouleau, à la truelle, à la raclette ou au pistolet. Appliquer sans couche d'apprêt ou de liaison.

Couverture optimale :

La couverture est approximative pour une couche. L'affaissement peut être ajusté pour répondre aux exigences précises de la tâche en ajustant le liquide ou le composé.

A. Truelle :

1 gallon et 1 sac de 50 lb = 80–100 pi² à 1/16 po ou 40–50 pi² à 1/8 po

B. Rouleau :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb = 450–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

C. Raclette :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb = 450–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po


D. Pistolet :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb = 400–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

IL N'Y A RIEN DE MIEUX QUE BASECRETE

BASECRETE

COUCHE DE LIAISON HYDROFUGE FLEXIBLE

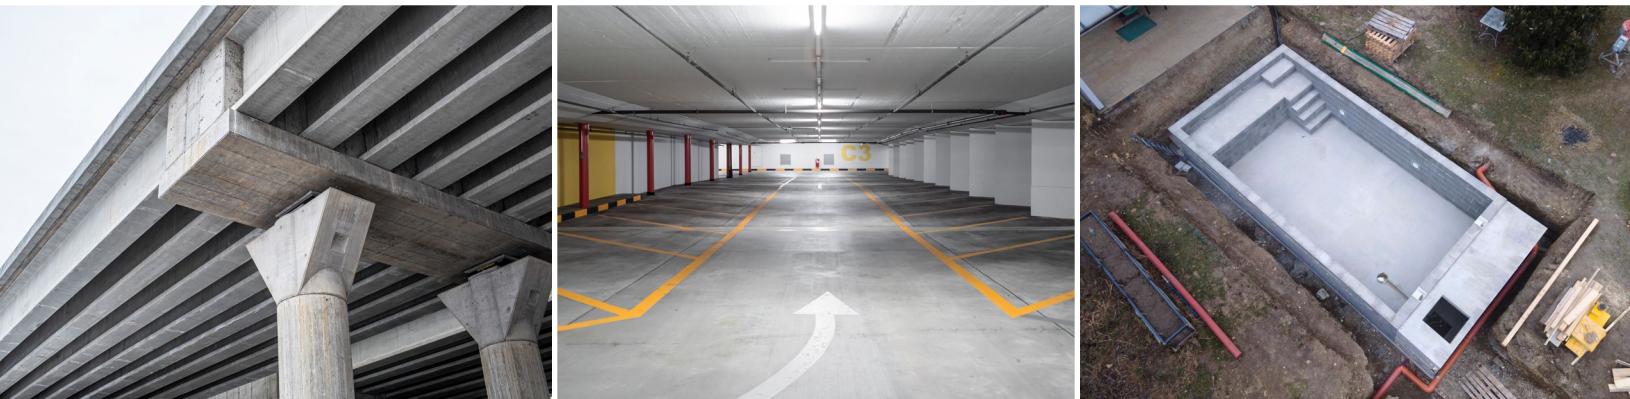


APPLICABILITÉ ÉLARGIE

Qu'il s'agisse d'immeubles de grande hauteur ou de la profondeur des piscines, les produits BASECRETE constituent une barrière étanche qui résiste aux fissures et aux produits chimiques corrosifs, et qui protège toute structure en ciment. Avec les temps d'application et de durcissement les plus rapides de l'industrie du béton, c'est la solution hydrofuge par excellence pour toute surface en béton.

Élevez vos projets à un niveau extrême avec BASECRETE

Nous invitons les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la construction à découvrir comment BASECRETE peut transformer leurs projets, en offrant des solutions durables, efficaces et pérennes. Ensemble, nous pouvons construire l'avenir des solutions hydrofuges.

MÉLANGER • APPLIQUER • LE TOUR EST JOUÉ!



Combiner

Verser le liquide Basecrete dans un seau propre et ajouter le composé de ciment sec Basecrete.



2 Mélanger

Mélanger à l'aide d'un mélangeur à palettes électrique jusqu'à uniformité. **Laisser prendre pendant 4 minutes.**



3 Appliquer

Mélanger pendant 1 minute et utiliser dans les 30 minutes. Ajouter d'autre liquide au besoin.



Certification
NSF/ANSI 61

APPROUVE
PAR MIAMI-DADE COUNTY



BALAYEZ-MOI

POUR LA DOCUMENTATION EN ESPAGNOL,
EN ANGLAIS ET PLUS ENCORE!

IL N'Y A RIEN DE MIEUX QUE BASECRETE

basecretetechnology.com | sales@basecretetechnology.com | 647-749-8995 | toll free 888-302-3630
185 Boundary Spur Rd, Duncrack, ON, P0A1G0