



BASECRETE

CONCRETE DENSIFIER

INTERCEPT

INSTRUCTIONS

English

PAGE 01

Español

PAGE 03

Français

PAGE 05

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct

Sarasota, FL 34240

basecreteusa.com

(941) 312-5142




BASECRETE

CONCRETE DENSIFIER


INTERCEPT

EASY SPRAY-ON APPLICATION


CAN BE APPLIED TO BOTH NEW AND OLD CONCRETE SUBSTRATES

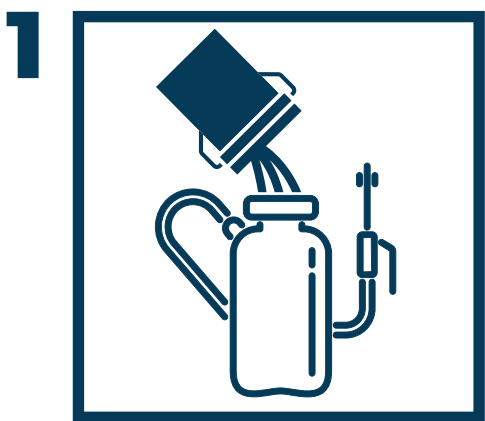

Add *BASECRETE* Intercept Concrete Densifier to a **low pressure pump sprayer**.

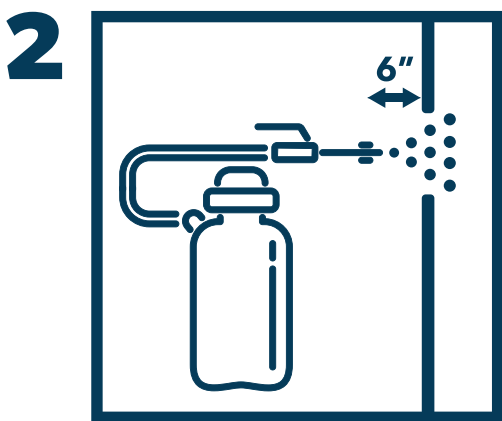

Hold the wand of the sprayer perpendicular to the surface and **spray 6 inches (15 cm) from the surface**.

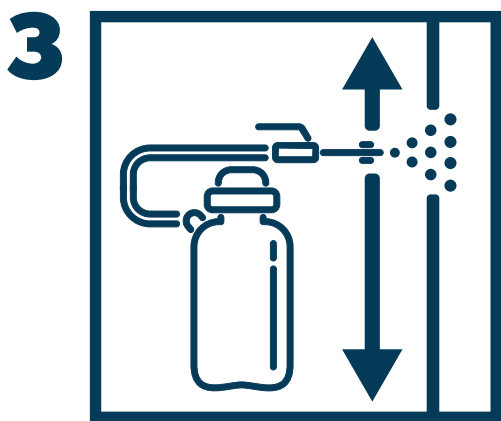

Apply two coats by lightly and quickly spraying from bottom to top; removing excess immediately; overlap passes by 50% for thorough coverage.

The treated area can be open to foot traffic one hour after application. Equipment traffic or application of *BASECRETE* Waterproofing Membrane after 24 hours of cure.

CAUTION:
FOLLOW BEST SAFETY PRACTICES

Clear to hazy, colorless, odorless, thick liquid. Causes moderate eye, skin, and digestive tract irritation. Spray mist causes irritation to respiratory tract. Due to high pH of product, release into surface water is harmful to aquatic life. Noncombustible. Spills are slippery. Reacts with acids, ammonium salts, reactive metals and some organics.

DANGER:
Causes serious eye irritation. May be harmful if swallowed. Upon drying forms thin glass that can cut skin. Spilled material may cause slipping hazard. Wash thoroughly after handling. Wear eye, hands, and face protection. Significant exposures must be referred for medical attention immediately. There is no specific antidote.

Basecrete Tech LLC.
8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142



GSH08

- GHS Hazard Statements:**
- Causes serious eye irritation
 - ACUTE TOXICITY – ORAL: Category 5 (May be harmful if swallowed)
- GHS – Precautionary Statement(s) – Prevention**
- Wear eye protection/face protection/hand protection
 - Wash thoroughly after handling
- **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- **IF SWALLOWED:** Call a poison center or doctor/physician if you feel unwell.

Keep containers closed. Store in clean steel or plastic containers. Separate from acids, reactive metals, and ammonium salts. Storage temperature: 0–95 °C. Loading temperature: 45–95 °C. Do not store in aluminum, fiberglass, copper, brass, zinc or galvanized containers.

BASECRETE

CONCRETE DENSIFIER *INTERCEPT*

DESCRIPTION:

BASECRETE Intercept is a highly viscous colloidal silicate concrete densifier. Upon application, Intercept penetrates deeply into the concrete matrix, on a molecular level, searching and filling out all the voids that exist within any concrete structure. Use as a primary or secondary waterproofing agent for any concrete surface. Intercept bonds with the free Calcium and Lime within the concrete, transforming itself into a dense waterproof barrier of colloidal silicate gel. It is important to note that the concrete remains able to “breathe”, allowing vapors from within the concrete to escape.

APPLICATION:

Apply Intercept with a low-pressure pump type sprayer. Apply two coats in quick succession removing excess material immediately. **DO NOT** allow excess material to dry on surface. Apply to swimming pool shells, decks, driveways, sidewalks, foundations, cellar walls, bridges and more.

Recommended Equipment: Use a standard pump sprayer with a fan tip.

COVERAGE:

- 5 gallon (19.9 L) typical application coverage is 500–700 sq ft.
- 1 gallon (3.8 L) typical application coverage: 100–140 sq ft.

SURFACE PREPARATION:

A. Initial Inspection: Inspect job site. Determine if any previous material used is incompatible with Intercept.

B. Preparing Site: Protect adjacent areas to prevent material from going beyond the designated site. Clean and prepare surfaces to receive treatment, ensuring that all stains, oil, grease, form release agents, dust and dirt are removed prior to application.

C. Application Equipment Preparation: Ensure application equipment is clean and free of previously used materials. Do not dilute concrete densifier.

NOTES:

- 1) Product may etch glass, shiny aluminum, and brass if left to dry on the surface. Simply remove while wet.
- 2) **DO NOT** apply on frozen substrate.

SAFETY:

For safety instructions, please read the labels on the individual product inside the kit or visit:

BasecreteUSA.com

STANDARDS:

- ASTM D-56-91 – Flash Point: None
- ASTM D-5084-91 – Permeability
- ASTM C-666 – Freeze/Thaw cycles
- ASTM C-666 B – Salt Resistance
- ASTM C-67 – Efflorescence
- Contains no VOCs
- EPA Compliant

For full testing details visit:

basecreteusa.com/engineering-specs/

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142






BASECRETE


DENSIFICADOR DE CONCRETO

INTERCEPT


SENCILLA APLICACIÓN CON PULVERIZADOR
PUEDE APLICARSE EN SUSTRATOS DE CONCRETO NUEVOS Y VIEJOS

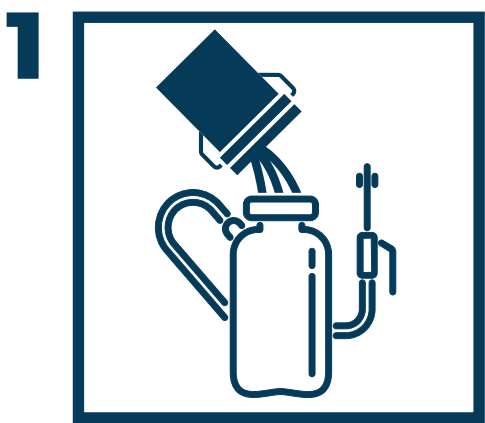

Agregue el densificador de concreto *BASECRETE Intercept* en el **pulverizador con bomba de baja presión.**

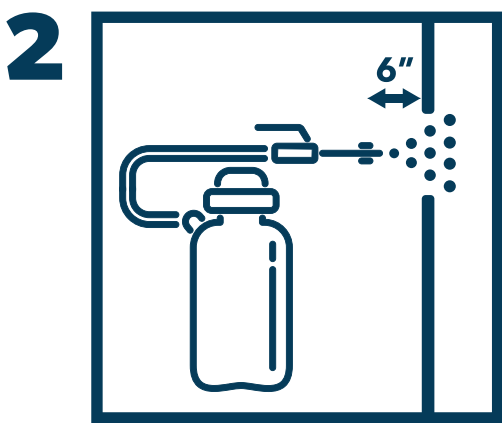

Sostenga la varilla del pulverizador perpendicular a la superficie y **rocíe a 6 pulgadas (15 cm) desde la superficie.**

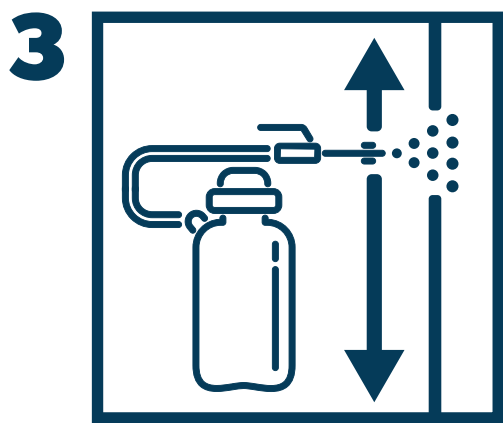

Aplique dos capas rociando rápida y ligeramente de abajo hacia arriba; retire de inmediato el excedente; superponga las pasadas en un 50% para una cobertura completa.

El área tratada puede habilitarse para la circulación de peatones una hora después de la aplicación.
La circulación de equipos o la aplicación de la membrana impermeabilizante *BASECRETE* pueden permitirse 24 horas después del endurecimiento.

PRECAUCIÓN:

SIGA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD.

Líquido claro a turbio, incoloro, inodoro y espeso.
Causa irritación moderada de ojos, piel y tracto digestivo. El rocío de la pulverización causa irritación del tracto respiratorio. Debido al elevado pH del producto, el rociado en aguas superficiales es nocivo para la vida acuática. No combustible. Los derrames son resbaladizos. Reacciona con ácidos, sales de amonio, metales reactivos y ciertos compuestos orgánicos.

PELIGRO:

Causa severa irritación de los ojos. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Al secarse, forma un vidrio delgado que puede cortar la piel. Si el líquido se derrama las superficies pueden volverse resbaladizas. Lave bien después de manipular. Use protección de ojos, manos y cara. Las exposiciones significativas deben consultarse de inmediato con un médico. No hay un antídoto específico.

Basecrete Tech LLC.
8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
941-312-5142



GSH08

DECLARACIONES DE PELIGROS GHS:

- Causa irritación severa de ojos.
- TOXICIDAD AGUDA – VÍA ORAL: Categoría 5 (Puede ser nocivo si se ingiere)

SGA – Declaración(nes) precautorias – Prevención

- Use protección de ojos/protección de cara/protección de cara
- Lavar bien después de manipular
- **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto, de estar presentes y si es sencillo hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: Solicite atención médica.
- **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.

Guardar en recipientes cerrados. Conservar en recipientes limpios de acero o plástico. Separar de los ácidos, metales reactivos y sales de amonio. Temperatura de conservación: 0–95 °C. Temperatura de carga: 45–95 °C. No guardar en recipientes de aluminio, fibra de vidrio, cobre, latón, zinc o galvanizados.



BASECRETE

DENSIFICADOR DE CONCRETO

INTERCEPT

DESCRIPCIÓN:

BASECRETE Intercept es un densificador de concreto de silicato coloidal altamente viscoso. Al aplicarse, Intercept penetra profundamente en la matriz del concreto, a nivel molecular, buscando y rellenando todos los huecos que existen dentro de cualquier estructura del concreto. Para usar como impermeabilizante primario o secundario en cualquier superficie de concreto. Intercept se adhiere al calcio y a la cal dentro del concreto, transformándose en una densa barrera impermeable de gel de silicato coloidal. Es importante tener en cuenta que el concreto aún puede “respirar” permitiendo así que los vapores de dentro del concreto puedan escapar.

APLICACIÓN:

Aplique Intercept con un pulverizador con bomba de baja presión. Aplique dos capas sucesivas con rapidez y elimine el excedente de material de inmediato. No deje que el excedente de material se seque en la superficie. Aplique en vasos de piscinas, terrazas, calzadas, aceras, cimientos, paredes de bodegas, puentes y más.

Equipo recomendado: Utilice un pulverizador con bomba estándar con una punta en abanico.

COBERTURA:

- 5 galones (19.9 L) la cobertura de aplicación típica es: 500–700 sq ft.
- 1 galón (3.8 L) la cobertura de aplicación típica es: 100–140 sq ft.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

A. Inspección inicial: Inspeccione el lugar de trabajo. Determine si alguno de los materiales utilizados previamente son incompatibles con Intercept.

B. Preparación del lugar: Proteja las zonas aledañas para evitar que el material vaya más allá del lugar designado. Limpie y prepare las superficies que recibirán el tratamiento asegurándose de quitar las manchas, aceite, grasa, agentes de desmoldeado, polvo y suciedad antes de la aplicación.

C. Preparación del equipo de aplicación: Asegúrese de que el equipo de aplicación esté limpio y sin materiales previamente utilizados. No diluya el densificador de concreto.

NOTAS:

- 1) El producto puede marcar el vidrio, aluminio brillante y latón si se deja secar sobre la superficie. Simplemente retírelo mientras aún está húmedo.
- 2) NO aplique sobre sustratos congelados.

SEGURIDAD:

Para las instrucciones de seguridad, lea las etiquetas en el producto, dentro del kit o visite: **BasecreteUSA.com**

NORMAS:

- ASTM D-56-91 – Punto de inflamabilidad: Ninguno
- ASTM D-5084-91 – Permeabilidad
- ASTM C-666 – Ciclos de congelado/descongelado
- ASTM C-666 B – Resistencia a la sal
- ASTM C-67 – Eflorescencia
- No contiene COV
- De conformidad con la EPA

Para detalles relativos a los tests, visite: **basecreteusa.com/engineering-specs/**

¡MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct

Sarasota, FL 34240

basecreteusa.com

941-312-5142





BASECRETE


DENSIFICATEUR DE BÉTON

INTERCEPT

APPLICATION FACILE PAR PULVÉRISATION


PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR DES SUBSTRATS EN BÉTON NEUFS OU ANCIENS

1

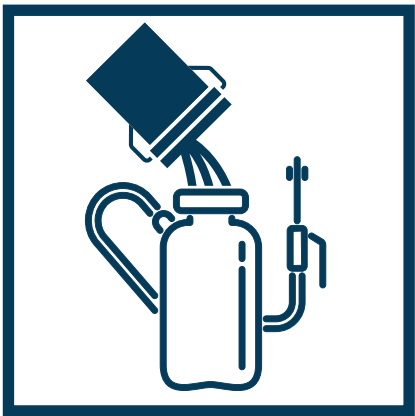


Ajouter le densificateur de béton **BASECRETE Intercept** dans un **pulvérisateur à pompe à basse pression**.

2

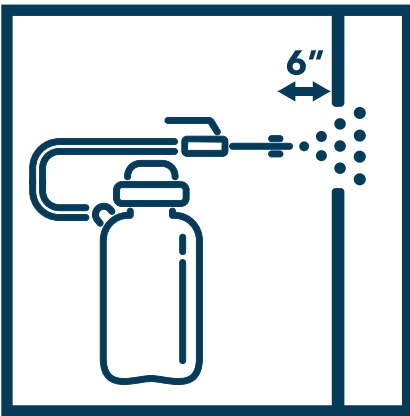

Tenir la lance du pulvérisateur perpendiculairement à la surface et **pulvériser à 15 cm (6 po) de la surface**.

3

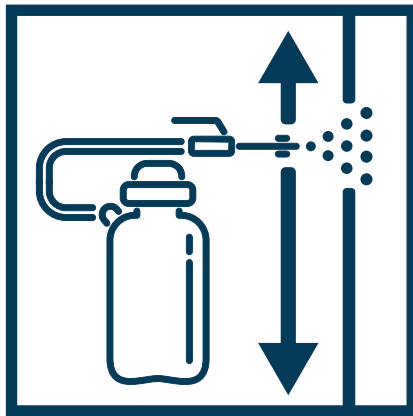

Appliquer deux couches en pulvérisant légèrement et rapidement de bas en haut; enlever immédiatement l'excédent; faire se chevaucher les passes de 50 % pour une couverture complète.

La zone traitée peut être ouverte à la circulation piétonne une heure après l'application. La circulation de l'équipement ou l'application de la membrane d'étanchéité **BASECRETE** est autorisée après 24 heures de durcissement.

ATTENTION :

SUIVRE LES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. Liquide clair à trouble, incolore, inodore et épais. Provoque une irritation modérée des yeux, de la peau et du tube digestif. Le brouillard provoque une irritation des voies respiratoires. En raison du pH élevé du produit, le rejet dans les eaux de surface est nocif pour la vie aquatique. Incombustible. Les déversements du produit peuvent rendre les surfaces glissantes. Réagit avec les acides, les sels d'ammonium, les métaux réactifs et certains composés organiques.

DANGER :

Provoque une grave irritation des yeux. Peut être nocif en cas d'ingestion. En séchant, le produit forme un verre mince qui peut couper la peau. Le produit renversé peut entraîner un risque de glissade. Laver soigneusement après manipulation. Porter une protection oculaire/faciale et des gants. Les expositions importantes doivent être immédiatement signalées à un médecin. Il n'y a pas d'antidote précis.

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct

Sarasota, FL 34240

basecreteusa.com

941-312-5142



GSH08

MENTIONS DE DANGER DU SGH :

- Cause une irritation grave des yeux
- **TOXICITÉ AIGUË – VOIE ORALE :**
Catégorie 5 (Peut être nocif en cas d'ingestion)

SGH – Mise(s) en garde – Prévention

- Porter une protection oculaire/faciale et des gants
- Laver abondamment après manipulation
- **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact, s'ils sont présents et faciles à enlever. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, obtenir des conseils/soins médicaux.
- **EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Garder les récipients fermés. Entreposer dans des récipients propres en acier ou en plastique. Séparer des acides, des métaux réactifs et des sels d'ammonium. Température d'entreposage : 0–95 °C. Température de chargement : 45–95 °C. Ne pas entreposer dans des récipients en aluminium, en fibre de verre, en cuivre, en laiton, en zinc ou galvanisés.



BASECRETE

DENSIFICATEUR DE BÉTON

INTERCEPT

DESCRIPTION :

BASECRETE Intercept est un densificateur de béton au silicate colloïdal très visqueux. Lors de son application, Intercept pénètre profondément dans la matrice de béton, au niveau moléculaire, recherchant et comblant tous les vides présents dans n'importe quelle structure en béton. Utiliser comme imperméabilisant primaire ou secondaire pour toute surface en béton. Intercept se lie au calcium et à la chaux libres dans le béton, se transformant en une barrière imperméable dense de gel de silicate colloïdal. Il est important de noter que le béton reste capable de « respirer », permettant aux vapeurs de s'échapper de l'intérieur du béton.

APPLICATION :

Appliquer Intercept à l'aide d'un pulvérisateur à pompe à basse pression. Appliquer deux couches successives rapidement en éliminant immédiatement l'excédent de produit. NE PAS laisser sécher l'excédent de produit sur la surface. Appliquer sur les coques de piscine, les terrasses, les allées, les trottoirs, les fondations, les murs de cave, les ponts, etc.

Équipement recommandé : Utiliser un pulvérisateur à pompe standard avec une buse en éventail.

COUVERTURE :

- 5 gallons (19,9 L) la couverture typique de l'application est de 500 à 700 pi²
- 1 gallon (3,8 L) la couverture typique de l'application est de 100 à 140 pi²

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

A. Inspection initiale : Inspecter le chantier. Déterminer si des matériaux utilisés précédemment sont incompatibles avec Intercept.

B. Préparation du site : Protéger les zones adjacentes pour empêcher les matériaux de sortir du site désigné. Nettoyer et préparer les surfaces à traiter en veillant à éliminer toutes les taches, l'huile, la graisse, les agents de démoulage, la poussière et la saleté avant l'application.

Basecrete Tech LLC.
8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
941-312-5142

C. Préparation de l'équipement d'application :

S'assurer que l'équipement d'application est propre et exempt de matériaux utilisés précédemment. Ne pas diluer le densificateur de béton.

REMARQUES :

- 1) Le produit peut marquer le verre, l'aluminium brillant et le laiton si on le laisse sécher sur la surface. Il suffit de l'enlever lorsqu'il est encore humide.
- 2) NE PAS appliquer sur un substrat gelé.

SÉCURITÉ :

Pour les consignes de sécurité, lire les étiquettes sur le produit, à l'intérieur de la trousse, ou aller à : **BasecreteUSA.com**

NORMES :

- ASTM D-56-91 – Point éclair : Aucun
- ASTM D-5084-91 – Perméabilité
- ASTM C-666 – Cycles gel/dégel
- ASTM C-666 B – Résistance au sel
- ASTM C-67 – Efflorescence
- Ne contient aucun COV
- Conforme à l'EPA

Pour tous les détails concernant les tests, consulter le site Web : **basecreteusa.com/engineering-specs/** (en anglais seulement)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS!

