



BASECRETE

FLEXIBLE WATERPROOFING BOND COAT

INSTRUCTIONS

VERSION 1.5

English

PAGE 01

Español

PAGE 03

Français

PAGE 05

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct

Sarasota, FL 34240

basecreteusa.com

(941) 312-5142




BASECRETE

FLEXIBLE WATERPROOFING BOND COAT

MIX IT • APPLY IT • DONE!

1

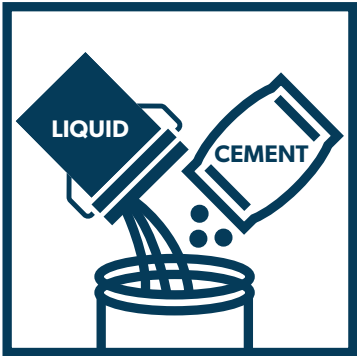

Combine

Pour Basecrete Liquid into a clean pail & add the dry Basecrete Cement Compound.


2



Blend

Blend with an electric paddle mixer until mixture is uniform. **Let FALSE SET for 4 minutes.**

3

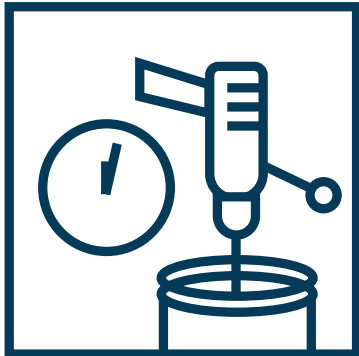

Apply

Blend for 1 minute and use within 30 minutes. Add more liquid if needed.

CAUTION:

FOLLOW BEST SAFETY PRACTICES

Medical conditions aggravated by exposure: hypersensitivity to product, skin or respiratory disorders, and allergies. Contains a polymer that may cause irritation. If contact with eyes, wash thoroughly with water and contact physician immediately.

DANGER

Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause an allergic skin reaction. May cause cancer. May cause respiratory irritation. Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure. Wash hands thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe dust.

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct

Sarasota, FL 34240

basecreteusa.com

(941) 312-5142



GSH05



GSH07



GSH08

GHS-US Classification

Acute toxicity 4 (Oral)
Skin Irritation 2
Serious Eye Damage 1
Skin Sensitization 1
Carcinogenicity 1A
Specific Target Organ Toxicity After Single Exposure 3
Specific Target Organ Toxicity After Repeated Exposure 1

If exposed or concerned: Get medical advice / attention.

If swallowed: Immediately call a poison center / doctor. Rinse mouth.

If on skin: Wash with plenty of water.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor.

If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison center / doctor if you feel unwell.

Store locked up. Store in a well ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

BASECRETE

FLEXIBLE WATERPROOFING BOND COAT

DESCRIPTION:

Basecrete is a waterproofing bondcoat / underlayment / micro topping for use in all applications where a solid and durable waterproof barrier is required. Basecrete will adhere to most surfaces, is resistant to most chemicals and corrosive agents and can withstand a high degree of movement while maintaining its integrity. Basecrete is a liquid and compound mix design available in 1.75 gal & 5 gal pails and 50lb bags. Basecrete is job site ready.

APPLICATIONS:

Basecrete can be built up to 2” increments and feather edges. It can be used in swimming pools, basements, roofs, terraces, foundations, cellars, decks, bathrooms and showers, stucco, driveways, walkways, garages, and more.

Note: When installing swimming pool plaster on top of Basecrete, Basecrete should have a minimum CSP (Concrete Surface Profile) of 6-8.

THICKNESS:

Apply Basecrete at a minimum of 1/8 of an inch thickness to achieve a waterproofing membrane. Apply this in (2) 1/16" coats for a total thickness of 1/8". Add more layers if needed.

Important: The second layer can be applied 24 hours after the first coat.

***Ambient temperature, indoor/outdoor will extend or accelerate cure times.**

COVERAGE:

Coverage is approximate for one coat. Slump can be adjusted to accommodate specific job requirements by adjusting the liquid or the compound.

A. Trowel:

1 gallon & 1 x 50 lb bag =
80–100 sq ft @ 1/16" or 40–50 sq @ 1/8"

B. Roller:

5 gallons & 3 x 50 lb bags =
450–500 sq @ 1/16" or 225–250 sq @ 1/8"

C. Squeegee:

5 gallons & 3 x 50 lb bags =
450–500 sq @ 1/16" or 225–250 sq @ 1/8"

D. Spray:

5 gallons & 3 x 50 lb bags =
400–500 sq @ 1/16" or 225–250 sq @ 1/8"

SURFACE PREPARATION:

A. Initial inspection: Inspect job site. Determine if any pervious material used is incompatible with Basecrete.

B. Preparing Site: Remove all previous material and any loose debris. Check and repair any cracks or voids with Basecrete repair mortar. Once the site is clean and clear of any old material, loose debris, cracks etc., pressure wash for final preparation. Protect adjacent areas to prevent material from going beyond the designated site.

C. Substrate surface preparation: Begin with a SSD (Saturated Surface Dry) substrate that is clearly damp below the immediate surface, has no standing water and has a surface that is showing no signs of a "film" of water on the surface. Ideally the concrete will be clearly damp (typically much darker than dry concrete) but the surface will have no water present and will be showing "signs" of drying.

MIXING INSTRUCTIONS:

Mix on site using 5 gallon pails and paddle mixer. Blend product according to instructions on product label. Keep product out of direct sun. Allow product to false set (approximately 4 minutes) and re-mix. Pot life is approximately 30 minutes depending on the temperature and humidity. Use mix ratio depending on application method. **Special Note:** Use Basecrete liquid to change consistency of mix. **DO NOT ADD WATER** to the mix. Clean up after mixing. Clean all tools and spills immediately with clean water.

SAFETY:

For safety instructions, please read the labels on the individual product inside the kit or visit: **BasecreteUSA.com**

TEMPERATURE & WEATHER FACTORS:

A. Product limitations: Do not allow Basecrete to freeze or overheat.

B. Site temperature: Do not apply Basecrete to frozen substrate or in conditions hotter than 105 degrees or colder than 40 degrees. Check local weather for temperature variations, precipitation etc that will affect your application.

COLD JOINTS AND CRACKS:

Use Basecrete Mesh to build rounded coves in corners on all cold joints. Build up with Basecrete mix. Use Basecrete Mesh to fill in and bridge cracks / cold joints.

HANDLING AND STORAGE:

Keep Basecrete products off the ground. Keep dry and out of direct sun/heat/cold.

CUSTOMER SERVICE:

We recommend a Basecrete Representative attend initial applications.

STANDARDS:

- A. IMPACT STRENGTH 19 lbs / 8.6 kg
- B. COMPRESSIVE STRENGTH 7050 psi / 48.61 MPa
- C. TENSILE STRENGTH 732 psi / 5.05 MPa
- D. FLEXURAL STRENGTH 2380 psi / 16.41 MPa
- E. ADHESIVE STRENGTH
 - Concrete : 1372 psi / 9.46 MPa
 - Steel: 1144 psi / 7.89 MPa
- F. SHEAR BOND ADHESION 720 psi / 4.96 MPa
- G. ASTM E96 - Vapor transmission
- H. ASTM C321 - Bond Strength
- I. ASTM C672 - Freeze-Thaw

For full testing details visit:

basecreteusa.com/engineering-specs/

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142



BASECRETE

CAPA ADHESIVA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE

¡MEZCLE – APLIQUE – LISTO!

1



Combine

Vierta Basecrete Liquid en un cubo limpio y añada el compuesto de cemento Basecrete seco.


2



Mezcle

Mezcle con una batidora de paletas eléctrica hasta que la mezcla quede uniforme. **Deje reposar durante 4 minutos.**

3

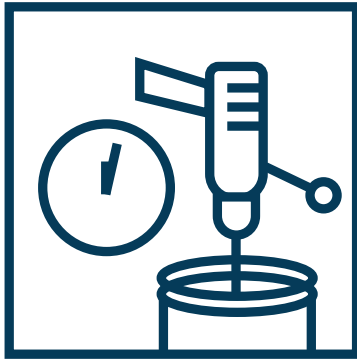

Aplique

Mezcle durante 1 minuto y utilice antes de los 30 minutos. De ser necesario, añada más líquido.

PRECAUCIÓN:

SIGA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Afecciones médicas agravadas por la exposición: hipersensibilidad al producto, trastornos cutáneos o respiratorios y alergias. Contiene un polímero que puede causar irritación. En caso de contacto con los ojos, lave bien con agua y contacte de inmediato a un médico.

PELIGRO

Nocivo si se ingiere. Causa irritación cutánea. Causa lesiones oculares graves. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Puede causar cáncer. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Causa daños en los pulmones tras exposiciones prolongadas o repetidas. Lávese bien las manos después de manipular el producto. No coma, beba ni fume mientras use este producto. La ropa de trabajo contaminada no debe permitirse fuera del lugar de trabajo. Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Use guantes /ropa de protección / protección ocular / protección facial. Utilice únicamente al aire libre o en una zona bien ventilada. No respire el polvo.

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142



GSH05



GSH07



GSH08

Clasificación GSA-US

Toxicidad aguda 4 (Oral)
Irritación cutánea 2
Daños oculares graves 1
Sensibilización cutánea 1
Carcinogenicidad 1A
Toxicidad específica en determinados órganos tras una única exposición 3
Toxicidad específica en determinados órganos tras exposiciones repetidas 1

En caso de exposición o preocupación: Consulte a un médico.
En caso de ingestión: Llame de inmediato a un centro toxicológico / médico. Enjuague la boca.
En caso de contacto con la piel: Lave con abundante agua.
En caso de irritación o erupción cutánea: Consulte a un médico. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Llame de inmediato a un centro de intoxicaciones o a un médico.
En caso de inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un centro de intoxicaciones/médico en caso de malestar.

Almacene el producto bajo llave. Almacene el producto en lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

BASECRETE

CAPA ADHESIVA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN:

Basecrete es una capa de adherencia/membrana impermeabilizante/microcobertura para uso en todas las aplicaciones en las que se necesita una barrera impermeable sólida y duradera. Basecrete se adhiere a la mayoría de las superficies, es resistente a la mayoría de los productos químicos y agentes corrosivos y puede soportar un alto grado de movimiento manteniendo su integridad. Basecrete es una fórmula de mezcla líquida y compuesta disponible en cubos de 1,75 galones y 5 galones y en sacos de 50 libras. Basecrete está listo para el lugar de trabajo.

APLICACIONES:

Basecrete puede aplicarse en franjas de 2" y los bordes pueden lijarse biselados. Se puede utilizar en piscinas, sótanos, techos, terrazas, cimientos, bodegas, cubiertas, baños y duchas, estuco, calzadas, pasarelas para peatones, garajes y mucho más.

Nota: Al instalar el yeso para piscinas sobre Basecrete, Basecrete debe tener un Perfil de la Superficie de Concreto (CSP por sus siglas en inglés) mínimo de 6-8.

ESPESOR:

Aplique Basecrete con un espesor mínimo de 1/8 de pulgada para lograr una membrana impermeabilizante. Aplique esto en (2) capas de 1/16" para un espesor total de 1/8". Añada más capas si es necesario.

Importante: La segunda capa puede aplicarse 24 horas después de la primera.

*La temperatura ambiente, interior/exterior prolongará o acelerará los tiempos de curado.

RENDIMIENTO:

El rendimiento es aproximado para una capa. El asentamiento puede ajustarse para adaptarse a los requisitos específicos del trabajo ajustando el líquido o el compuesto.

A. Llana:

1 galón y 1 saco de 50 lb =
80–100 sqf (pies cuadrados) a 1/16" o 40–50 sqf a 1/8".

B. Rodillo:

5 galones y 3 sacos de 50 lb =
450–500 sqf a 1/16" o 225–250 sqf 1/8".

C. Rasqueta:

5 galones y 3 sacos de 50 lb =
450–500 sqf a 1/16" o 225–250 sqf a 1/8"

D. Rociador:

5 galones y 3 sacos de 50 lb =
400–500 sqf a 1/16" o 225–250 sqf a 1/8". "

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

A. Inspección inicial: Inspeccione el lugar de trabajo. Determine si algún material permeable utilizado es incompatible con Basecrete.

B. Preparación del lugar: Retire todo el material anterior y cualquier resto suelto. Revise y repare cualquier grieta o hueco con mortero de reparación Basecrete. Una vez que el lugar esté limpio y libre de cualquier material antiguo, escombros sueltos, grietas, etc., lave a presión para la preparación final. Proteja las zonas adyacentes para evitar que el material se salga del lugar designado.

C. Preparación de la superficie del sustrato: Comience con un sustrato SSD (superficie saturada seca) que esté claramente húmedo por debajo de la superficie inmediata, que no tenga agua estancada y que tenga una superficie que no muestre signos de una "película" de agua en la superficie. Idealmente, el concreto estará claramente húmedo (normalmente mucho más oscuro que el hormigón seco) pero la superficie no tendrá agua presente y mostrará "signos" de secado.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA:

Mezcle en el lugar utilizando cubos de 5 galones y una mezcladora de paletas. Mezcle el producto de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta del producto. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa. Deje que el producto fragüe (aproximadamente 4 minutos) y vuelva a mezclar. La vida útil es de aproximadamente 30 minutos dependiendo de la temperatura y la humedad. Utilice la proporción de mezcla dependiendo del método de aplicación. **Nota especial:** Use Basecrete líquido para cambiar la consistencia de la mezcla. **NO AGREGUE AGUA** a la mezcla. Limpie después de mezclar. Limpie todas las herramientas y derrames inmediatamente con agua limpia.

SEGURIDAD:

Para las instrucciones de seguridad, por favor lea las etiquetas de cada producto dentro de del kit o visite **BasecreteUSA.com**

TEMPERATURA Y FACTORES CLIMÁTICOS:

A. Limitaciones del producto: No permita que Basecrete se congele o sobrecaliente.

B. Temperatura del lugar: No aplique Basecrete a sustratos congelados o en condiciones de temperatura mayor de 105 grados o menor de 40 grados. Consulte las condiciones meteorológicas locales para informarse sobre la temperatura, precipitaciones, etc. que puedan afectar a su aplicación.

JUNTAS FRÍAS Y GRIETAS:

Utilice la malla Basecrete para construir calas redondeadas en las esquinas de todas las juntas frías. Reforzar con la mezcla Basecrete. Utilice la malla Basecrete para rellenar y puentear grietas /juntas frías.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Mantenga los productos Basecrete lejos del suelo. Mantenga los productos secos y lejos de la luz solar directa, del calor o del frío.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Recomendamos que un representante de Basecrete esté presente en las aplicaciones iniciales.

NORMAS:

- A. RESISTENCIA AL IMPACTO 19 lb / 8,6 kg
- B. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 7050 psi / 48,61 MPa
- C. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 732 psi / 5,05 MPa
- D. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 2380 psi / 16,41 MPa
- E. RESISTENCIA DE ADHERENCIA
Concreto: 1372 psi / 9,46 MPa
Acero: 1144 psi / 7,89 MPa
- F. ADHESIÓN DE CORTE 720 psi / 4,96 MPa
- G. ASTM E96 - Transmisión de vapor
- H. ASTM C321 - Adherencia
- I. ASTM C672 - Congelado-descongelado

Para más detalles sobre las pruebas visite **basecreteusa.com/engineering-specs/**

Basecrete Tech LLC.

8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142




BASECRETE

COUCHE DE LIANT HYDROFUGE FLEXIBLE

MÉLANGER • APPLIQUER • LE TOUR EST JOUÉ!

1

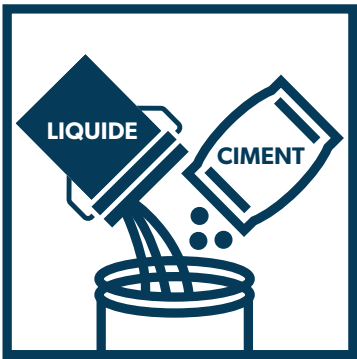

Combiner

Verser le liquide Basecrete dans un seau propre et ajouter le composé de ciment sec Basecrete.

2



Mélanger

Mélanger à l’aide d’un mélangeur à palettes électrique jusqu’à uniformité. **Laisser prendre pendant 4 minutes.**

3



Appliquer

Mélanger pendant 1 minute et utiliser dans les 30 minutes. Ajouter d’autre liquide au besoin.

ATTENTION :
SUIVRE LES PRATIQUES
EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ

Problèmes médicaux aggravés par l’exposition : hypersensibilité au produit, troubles cutanés ou respiratoires et allergies. Contient un polymère qui peut provoquer une irritation. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et contacter immédiatement un médecin.

DANGER

Nocif en cas d’ingestion. Provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Peut provoquer le cancer. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Provoque des lésions pulmonaires en cas d’exposition prolongée ou répétée. Se laver à fond les mains après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation de ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être laissés à l’extérieur du lieu de travail. Obtenir des instructions spéciales avant l’utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les poussières.

Basecrete Tech LLC.
8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142



GSH05



GSH07



GSH08

Classification GSA-US

Toxicité aiguë 4 (Orale)
Irritation cutanée 2
Lésions oculaires graves 1
Sensibilisation de la peau 1
Cancérogénicité 1A
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) 3
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) 1

En cas d’exposition ou d’inquiétude : Consulter un médecin.

En cas d’ingestion : Appeler immédiatement un centre anti-poison/médecin. Rincer la bouche.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l’eau.

En cas d’irritation de la peau ou d’éruption cutanée : Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

En cas de contact avec les yeux : Rincer prudemment à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact, s’ils sont présents et faciles à enlever. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre anti-poison/médecin.

En cas d’inhalation : Transporter la victime à l’air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un centre anti-poison/médecin en cas de malaise.

Conserver sous clé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS!

BASECRETE

COUCHE DE LIANT HYDROFUGE FLEXIBLE

DESCRIPTION :

Basecrete est une couche de liaison imperméabilisante / une sous-couche / un microrevêtement cimentaire à utiliser dans toutes les applications où une barrière d’imperméabilisation solide et durable est nécessaire. Basecrete adhère à la plupart des surfaces, résiste à la plupart des produits chimiques et des agents corrosifs, et supporte un degré élevé de mouvement tout en conservant son intégrité. Basecrete est une formulation de liquide et de composé disponible en seaux de 1,75 gallon et de 5 gallons et en sacs de 50 lb. Basecrete est prêt à l’emploi sur le chantier.

APPLICATIONS :

Basecrete peut être appliqué par tranches de 2 po, et les bords peuvent être poncés en biseau. Il peut être utilisé pour les piscines, les sous-sols, les toits, les terrasses, les fondations, les caves, les salles de bains et les douches, le stuc, les allées, les trottoirs, les garages et plus encore. **Remarque :** Lors de l’installation d’un enduit pour piscine par-dessus Basecrete, le profil de surface du béton (CSP) de Basecrete devrait être d’au moins 6 à 8.

ÉPAISSEUR :

Appliquer Basecrete à une épaisseur minimale de 1/8 de pouce pour obtenir une membrane d’étanchéité. Appliquez-le en (2) couches de 1/16" pour une épaisseur totale de 1/8". Ajouter des couches supplémentaires au besoin. **Important : La deuxième couche peut être appliquée 24 heures après la première.**
***La température ambiante, l’intérieur/l’extérieur prolongeront ou accéléreront le temps de séchage.**

COUVERTURE :

La couverture est approximative pour une couche. L’affaissement peut être ajusté pour répondre à des exigences précises de la tâche en ajustant le liquide ou le composé.

A. Truelle :

1 gallon et 1 sac de 50 lb =
80–100 pi² à 1/16 po ou 40–50 pi² à 1/8 po

B. Rouleau :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb =
450–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

C. Raclette :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb =
450–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

D. Pulvérisateur :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb =
400–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

A. Inspection initiale : Inspecter le site. Déterminer si tout matériau perméable utilisé est incompatible avec Basecrete.
B. Préparation du site : Enlever tous les matériaux précédents et tous les débris. Vérifier et réparer les fissures et les vides avec le mortier de réparation Basecrete. Une fois le site nettoyé et débarrassé des anciens matériaux, débris, fissures, etc., procéder à un lavage sous pression pour la préparation finale. Protéger les zones adjacentes afin d’éviter que les matériaux ne se répandent au-delà du site désigné.
C. Préparation de la surface du substrat : Commencer avec un substrat saturé superficiellement sec (SSS) qui est clairement humide sous la surface immédiate, sans eau stagnante et dont la surface ne montre aucun signe de « pellicule » d’eau. Idéalement, le béton sera clairement humide (généralement beaucoup plus foncé que le béton sec), mais la surface ne contiendra pas d’eau et montrera des « signes » de séchage.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :

Mélanger sur place à l’aide de seaux de 5 gallons et d’un mélangeur à palettes. Mélanger le produit conformément aux instructions figurant sur l’étiquette du produit. Ne pas exposer le produit au soleil. Laisser le produit prendre (environ 4 minutes) et mélanger à nouveau. La durée de vie en pot est d’environ 30 minutes en fonction de la température et de l’humidité. Utiliser le rapport de mélange en fonction de la méthode d’application. **Remarque spéciale :** Utiliser le liquide Basecrete pour modifier la consistance du mélange. **NE PAS AJOUTER D’EAU** au mélange. Nettoyer après le mélange. Nettoyer immédiatement tous les outils et les déversements avec de l’eau propre.

SÉCURITÉ :

Pour les consignes de sécurité, prière de lire les étiquettes sur le produit individuel à l’intérieur du nécessaire ou visiter le site : **BasecreteUSA.com**

FACTEURS LIÉS À LA TEMPÉRATURE ET AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES :

A. Limites du produit : Ne pas laisser Basecrete geler ou surchauffer.
B. Température du site : Ne pas appliquer Basecrete sur un substrat gelé ou dans des conditions plus chaudes que 105 degrés ou plus froides que 40 degrés. Vérifier les conditions météorologiques pour connaître les variations de température, les précipitations, etc. qui affecteront l’application du produit.

JOINTS DE REPRISE ET FISSURES :

Utiliser la maille Basecrete pour construire des courbes arrondies dans les coins de tous les joints de reprise. Renforcer avec le mélange Basecrete. Utiliser la maille Basecrete pour remplir et combler les fissures et les joints de reprise.

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE :

Conserver les produits Basecrete au-dessus du sol. Conserver au sec et à l’abri du soleil, de la chaleur et du froid.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :

Nous recommandons qu’un représentant Basecrete assiste aux applications initiales.

NORMES :

A. RÉSISTANCE AU CHOC 19 lb / 8,6 kg
B. RÉSISTANCE À COMPRESSION 7 050 lb/po² / 48,61 MPa
C. RÉSISTANCE À LA TRACTION 732 lb/po² / 5,05 MPa
D. RÉSISTANCE À LA FLEXION 2 380 lb/po² / 16,41 MPa
E. RÉSISTANCE D’ADHÉRENCE
Béton : 1 372 lb/po² / 9,46 MPa
Acier : 1 144 lb/po² / 7,89 MPa
F. ADHÉRENCE EN CISAILLEMENT 720 lb/po² / 4,96 MPa
G. ASTM E96 – Transmission de vapeur
H. ASTM C321 – Adhérence
I. ASTM C672 – Gel-dégel

Pour connaître tous les détails sur les tests, aller à : basecreteusa.com/engineering-specs/

Basecrete Tech LLC.
8255 Consumer Ct
Sarasota, FL 34240
basecreteusa.com
(941) 312-5142

1



Combine

Vierta Basecrete Liquid en un cubo limpio y agregue el compuesto de cemento seco BASECRETE.


2



Mezcle

Bata con una batidora eléctrica hasta que la mezcla sea uniforme. **Deje REPOSAR durante 4 minutos.**


3

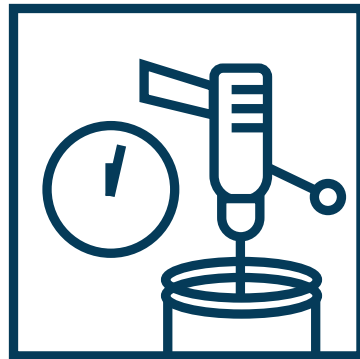

Aplique

Mezcle durante 1 minuto y utilice antes de 30 minutos. Añada más líquido si es necesario.

1

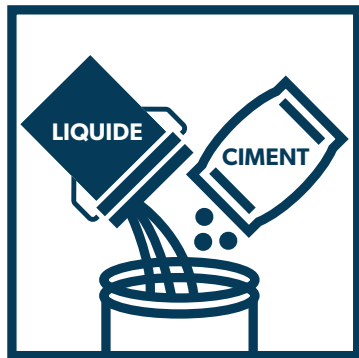

Combiner

Verser le liquide Basecrete dans un seau propre et ajouter le composé de ciment sec Basecrete.

2



Mélanger

Mélanger à l'aide d'un mélangeur à palettes électrique jusqu'à uniformité.
Laisser prendre pendant 4 minutes.

3



Appliquer

Mélanger pendant 1 minute et utiliser dans les 30 minutes. Ajouter d'autre liquide au besoin.