



DENSIFICADOR DE CONCRETO

INTERCEPT

DENSIFICADOR DE CONCRETO DE SILICATO COLOIDAL DE ALTA VISCOSIDAD

Prevenga los problemas del concreto antes de que empiecen aplicando una capa base de **BASECRETE INTERCEPT** a concreto recién vertido o al concreto antiguo existente.

Diseñado a través de años de experiencia e innovación científica, **BASECRETE INTERCEPT** ofrece la base ideal para proteger el concreto contra el óxido, la infiltración de agua y la exposición química. Tras su aplicación, penetra profundamente en la matriz del concreto a nivel molecular, buscando y llenando todos los huecos de la estructura, lo que lo convierte en una potente solución primaria de impermeabilización para cualquier superficie de concreto.

BASECRETE INTERCEPT se une con el calcio y la cal libres presentes en concreto, transformándose en una barrera densa e impermeable de gel de silicato coloidal. A pesar de este potente sellado, el concreto sigue siendo transpirable, permitiendo la salida de los vapores internos y preservando la integridad del material a lo largo del tiempo.

PUNTOS FUERTES DE BASECRETE INTERCEPT – CONCRETO DE AVANCE RENDIMIENTO:

- Impermeabilización de doble acción:** Tan solo dos capas rápidas proporcionan una barrera impermeable de larga duración, protegiendo las superficies de concreto de las infiltraciones de agua.
- Mejora estructural:** Penetra profundamente para densificar y fortalecer la matriz de concreto-acelera el curado, minimiza el óxido de las armaduras y elimina sales atrapadas.
- Compatibilidad con superficies versátiles:** Diseñado tanto para concreto fresco como para concreto existente, ideal para nuevas o proyectos de restauración.
- Control inteligente de la hidratación:** Mantiene la transpirabilidad del concreto permitiendo que los vapores internos escapen mientras controla la humedad durante y después de la aplicación.
- Aplicación sin esfuerzo:** Se aplica con un pulverizador de baja presión, simplificando la instalación sin sacrificar el rendimiento.
- Mitigación de ASR:** Reduce eficazmente la reactividad álcali-sílice (ASR), mejorando la durabilidad y la vida útil.



ÓPTIMA COBERTURA:

Aplique **BASECRETE INTERCEPT** con un rociador tipo bomba de baja presión. Aplique dos capas en rápida sucesión eliminando el material sobrante. NO permita que el exceso de material se seque en la superficie.

19,9 L (5 galones)

Cobertura típica de aplicación:
500–700 pies cuadrados.

3,8 L (1 galón)


Cobertura típica de aplicación:
100–140 pies cuadrados.

NADA SUPERA A  BASECRETE

BASECRETE

DENSIFICADOR DE CONCRETO

INTERCEPT

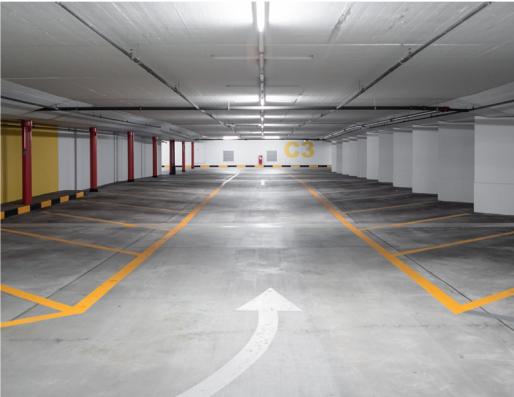

MAYOR APLICABILIDAD

BASECRETE INTERCEPT es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y superficies, desde nuevas construcciones hasta proyectos de renovación, garantizando resistencia y durabilidad. Aplíquelo a cubiertas de piscinas, terrazas, calzadas, aceras, cimientos, paredes de sótanos, puentes y mucho más.

**Eleve sus
proyectos con
BASECRETE
INTERCEPT**

Invitamos a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción a descubrir cómo **BASECRETE INTERCEPT** puede transformar sus proyectos, ofreciendo soluciones duraderas, eficientes y sostenibles. Juntos, podemos construir el futuro de la impermeabilización.


¡ROCIÉ • APLIQUE • LISTO!

1




Agregue el densificador de
Concreto BASECRETE
Intercept a un **rociador de
bomba de baja presión**.

2



Mantenga la varilla del
rociador perpendicular a la
superficie y **rocié a 15 cm**
(6 pulgadas) de la superficie.

3



Aplique dos capas rociando
ligera y rápidamente de abajo
hacia arriba; quite el exceso
inmediatamente; traslapando
las pasadas en un 50% para una
cobertura completa.



¡ESCANEE

PARA LAS VERSIONES EN
INGLÉS, FRANÇAIS Y MÁS!

NADA SUPERA A **BASECRETE**