

Welke rijbanen kan ik gebruiken met de Tolbadge?

Italië

Rijstroken met deze symbolen (momenteel zonder Sicilië en veerboot Messina-Villa San Giovanni)



Frankrijk

Rijstroken en parkeerplaatsen met dit symbool



Spanje

Rijstroken en parkeerplaatsen met deze symbolen



Portugal

Rijstroken en parkeerplaatsen met deze symbolen



De signalen van het Tolbadge zijn niet relevant in de vermelde landen.



Gebrauchsanleitung



User Manual



Gebruiksaanwijzing

maut1.de Tolbadge GEBRUIKSAANWIJZING




Gebruik voor verdere vragen het contactformulier op www.maut1.de/nl/help-en-service/contactformulier/

Directeuren Julian Schmelzer, Simon Baumgartner
Rechtbank van registratie Kantongerecht Traunstein
Registratienummer HRB 29454
BTW-nummer DE338793075, FR42897426938, IT00299449991,
ATU77666036, PT980716942, ESN00985871, HR20850816973



Het Tolbadge bevestigen

- 1 De Tolbadge is al geactiveerd en **klaar voor onmiddellijk gebruik**.
- 2 **Reinig** het betreffende deel van de voorruit grondig.
- 3 Verwijder de **beschermfolie** van de plakstrip op de houder.
- 4 **Plak** de houder inclusief Tolbadge aan de binnenkant van de voorruit naast de achteruitkijkspiegel, zoals met een vinkje aangegeven op de afbeelding:

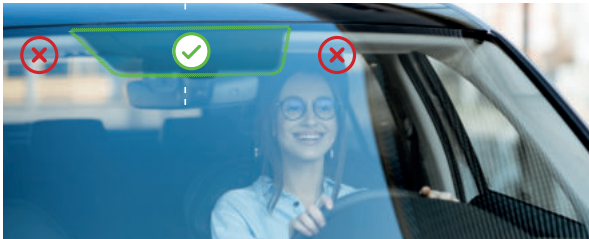

Voor campers met een alkoof raden we montage in het midden aan, ongeveer 15 cm boven het dashboard op de voorruit.



Veiligheids- en gebruiksaanwijzingen

- **Installeer het Tolbadge alleen binnen het gestippelde veld.** Raadpleeg de fabrikant of de handleiding van de auto als er geen veld beschikbaar is.
- Voorruiten hebben meestal een onzichtbare gemetalliseerde coating. Het Tolbadge kan alleen goed functioneren in het gestippelde gebied - de zogenaamde metalen uitsparing - omdat elke vorm van metaal het signaal van het Tolbadge verstoort.
- De Tolbadge niet beschrijven, verven of bekleven. Verwijder geen stickers.
- Verlies en diefstal van de Tolbadge of wijzigingen van het kenteken moeten onmiddellijk aan maut1 worden gemeld.
- Bij het wegslepen na een pechgeval moet de tolbadge worden verwijderd en metaalachtig worden afgeschermd, bijvoorbeeld met aluminiumfolie.
- Verzending of transport vanuit het buitenland alleen met metalen afscherming (bijv. aluminiumfolie) om onbedoelde transacties te voorkomen.

Support en probleemoplossing

Positie controleren: Het Tolbadge moet worden bevestigd binnen het gestippelde veld van de onzichtbare metalen coating.

Testfunctie: Houd het Tolbadge ongeveer 50 m voor het volgende tolpoort uit het raam in de richting van het station tot je bij de slagboom bent. Zo controleert u of de voorruit het radiocontact verstoort.

Bij een storing: Scan de streepjescode van het badge bij het tolstation, gebruik de noodoproepknop, neem een ticket of betaal ter plekke. Bewaar je tickets en bonnetjes.

! ATTENTIE

De **juiste montagepositie** is cruciaal voor een correcte werking van de Tolbadge.

