

Wo Sie die Vorteile der Mautbox nutzen können

Italien

Spuren mit diesen Symbolen,
(derzeit ohne Sizilien und Fähre
Messina-Villa San Giovanni)



Frankreich

Spuren und Parkplätze
mit diesem Symbol



Spanien

Spuren und Parkplätze mit
diesen Symbolen



Portugal

Spuren und Parkplätze
mit diesen Symbolen



Signaltöne der Mautbox sind
in den aufgeführten Ländern
irrelevant.



maut1 GmbH
Anton-Jakob-Straße 5
83026 Rosenheim
www.maut1.de

Geschäftsführer Julian Schmelzer, Simon Baumgartner
Registergericht Amtsgericht Traunstein
Registernummer HRB 29454
USt-IdNr DE338793075, FR42897426938, IT00299449991,
ATU77666036, PT980716942, ESN00985871, HR20850816973



Für weitere Fragen nutzen Sie
bitte das Kontaktformular auf
www.maut1.de/kontakt



Gebrauchsanleitung



User Manual




Gebruiksaanwijzing

maut1.de Mautbox GEBRAUCHSANLEITUNG



Anbringung der Mautbox

- 1 Die Box ist bereits aktiviert und **sofort einsatzfähig**.
- 2 **Reinigen** Sie die geeignete Stelle an der Windschutzscheibe.
- 3 Ziehen Sie die **Schutzfolie** vom Klebestreifen der Halterung ab.
- 4 **Kleben** Sie die Halterung inklusive Mautbox an die Innenseite der Windschutzscheibe in das gepunktete/schraffierte Feld um den Rückspiegel, wie auf der Grafik zu sehen:

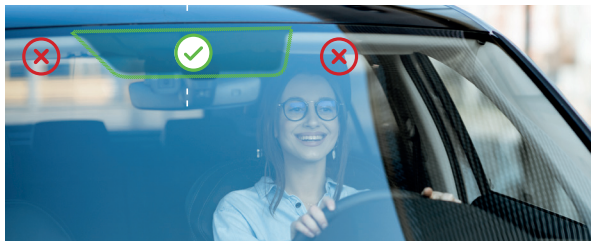

Bei Wohnmobilen mit Alkoven empfehlen wir die Anbringung mittig, ca. 15 cm über dem Armaturenbrett an der Windschutzscheibe.



Sicherheits- und Nutzungshinweise

- **Mautbox nur innerhalb des gepunkteten Feldes montieren.** Falls kein Feld vorhanden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller oder im Fahrzeughandbuch.
- Windschutzscheiben verfügen in der Regel über eine unsichtbare Metallbeschichtung. Nur im gepunkteten Bereich – der sogenannten Metall-Aussparung – kann die Mautbox einwandfrei funktionieren, da jede Art von Metall das Signal der Mautbox stört.
- Mautbox nicht beschriften, bemalen oder bekleben. Aufkleber nicht entfernen.
- Verlust, Diebstahl oder Kennzeichenänderungen sind maut1 unverzüglich zu melden.
- Bei Abschleppen nach einer Panne ist die Mautbox zu entnehmen und metallisch z.B. mit Alufolie abzuschirmen.
- Versand oder Transport aus dem Ausland nur mit metallischer Abschirmung (z. B. Alu-folie), um unbeabsichtigte Transaktionen zu vermeiden.

Support & Fehlerbehebung

Position prüfen: Die Mautbox muss innerhalb des gepunkteten Feldes der unsichtbaren Metallbeschichtung befestigt werden.

Funktion testen: Halten Sie die Mautbox ca. 50 m vor der nächsten Mautstation aus dem Fenster in Richtung Station, bis Sie an der Schranke sind. So prüfen Sie, ob die Scheibe den Funkkontakt stört.

Störfall: Scannen Sie an der Station den Barcode, nutzen Sie den Notrufknopf, ziehen Sie ein Ticket oder bezahlen Sie vor Ort. Bitte bewahren Sie Tickets und Quittungen auf.

! ACHTUNG

Die **korrekte Anbringungsposition** ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Mautbox.



Weitere Informationen finden Sie in unseren Online-FAQs:
www.maut1.de/haeufige-fragen

Die **maut1 Mautbox** ist sofort startklar. Lehnen Sie sich entspannt zurück und überlassen Sie den Rest Ihrer Mautbox.