

ISOLERINGSUPPHÄNGNING

Presentationsfilm



FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Fast isoleringsupphängning

Används för upphängning av 300 och 400 mm skum under markdäck i byggnader.

Vanligtvis kräver byggnader byggda på mjuk mark upphängning av isolering. Produkten passar perfekt här och löser ett problem som vi inom byggbranschen inte har haft en solid lösning på tidigare.


Prisvärd upphängningsmetod för EPS golvisolering, för självbärande terrängdäck.

Dansk Byggekomponent ApS utvecklar och producerar prisvärda och massproducerade produkter för installation i byggnadskonstruktioner i jord, betong och avloppsvatten.

Testet af:

TEKNOLOGISK
INSTITUT


Monteringsskruv

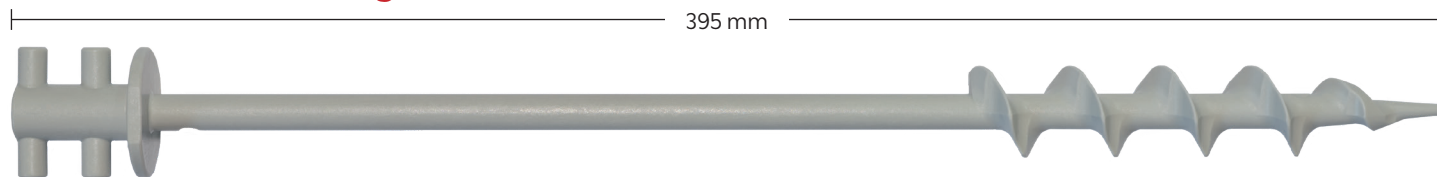

Bitar

700 mm

190 mm

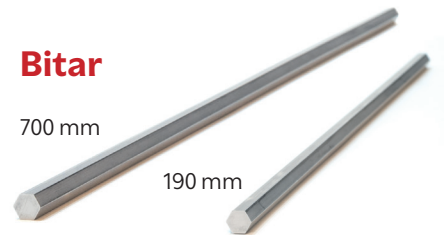

Enkel och snabb installation

(Installationshastighet min. 400 stycken per timme)

Det är otroligt enkelt att arbeta med våra isoleringsband. Monteringsskruven är fixerad på bitarna (700 mm), så du behöver inte böja dig för att skruva i isoleringen, de sitter kvar på bitarna tills skruven är monterad - skruvarna är också mycket lätta och enkla att bära med sig.



PRISVÄRT ATT KÖPA



PRODUKTEN KAN ÅTERVINNAS




LAV VÆGT



INTE VÄRMELEDANDE SOM STÅL

2 monteringsskruvar används per platta (1200x1200 mm), vilka skruvas in i stoppplattan på skruven som nuddar isoleringens ovansida - den övre delen av skruven/underhållet gjuts in i betong och håller isoleringen under det självbärande terrängdäcket.

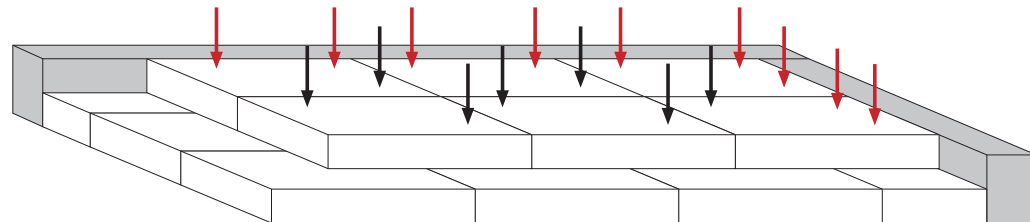

Find al information på: www.dbk-aps.dk