

DÄMMUNGSFIXIERUNG

Präsentationsvideo



FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Robuste Dämmungsfixierung

Zum Verlegen von 300 und 400 mm dicken Styroporplatten unter Bodenplatten in Gebäuden.

In der Regel handelt es sich dabei um Gebäude, die auf weichem Boden errichtet wurden und eine Fixierung der Dämmung erfordern. Hier passt das Produkt perfekt und löst ein Problem, für das wir im Bauwesen bisher keine zuverlässige Lösung hatten.

Kostengünstige Fixierung von EPS-Bodenisolierung für selbsttragende Bodendecken.


Dansk Byggekomponent ApS entwickelt und produziert kostengünstige, serienmäßig hergestellte Produkte für den Einbau in Baukonstruktionen für Boden, Beton und Kanalisation.



Getestet von:

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Montageschraube

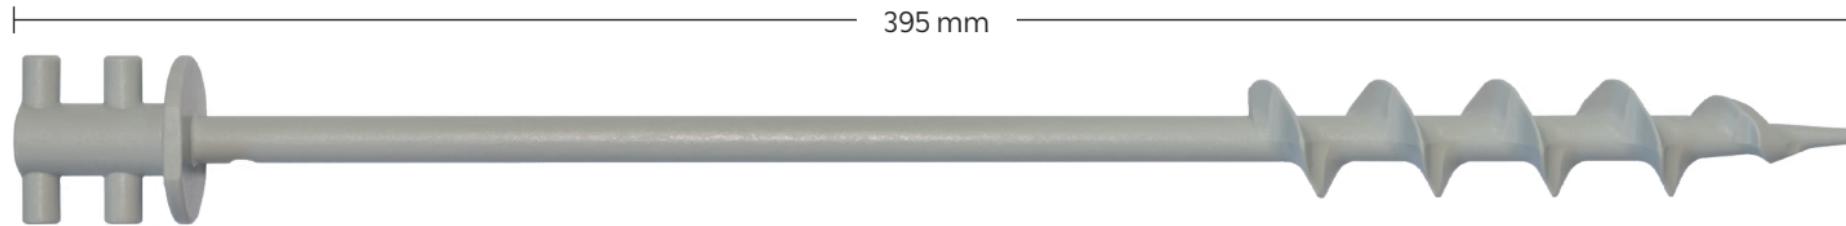

Einfache und schnelle Montage

(Montagegeschwindigkeit mind. 400 Stück pro Stunde)

Es ist unglaublich einfach, mit unserer Dämmungsfixierung zu arbeiten. Die Montageschraube ist auf Bits (700 mm) befestigt, so dass man sich nicht bücken muss, um die Schrauben in die Dämmung zu montieren. Sie bleiben auf den Bits, bis die Schraube montiert ist. Die Schrauben sind außerdem sehr leicht und einfach zu transportieren.



KOSTENGÜNSTIG
IM EINKAUF



PRODUKT KANN
RECYCLET WERDEN




GERINGES
GEWICHT



NICHT WÄRMELEITEND
WIE STAHL

Finden Sie alle Informationen unter: www.dbk-aps.dk

Bits



Es werden 2 Montageschrauben pro Platte (1200x1200 mm) verwendet, die eingeschraubt werden, bis die Anschlagplatte an der Schraube die Oberseite der Isolierung berührt. Der obere Teil der Schraube/Halterung wird in Beton eingegossen und hält die Dämmung unter der selbsttragenden Bodenplatte.

