

Nya innovativa produkter som förnyar befintliga lösningar

Flexibelt upphängningssystem

Används för infästning av avloppsledningar och installationer under mark- och bjälklagskonstruktioner i byggnader.

Det används främst i byggnader uppförda på mjuk mark där upphängning av installationer är nödvändig. Systemet passar perfekt för detta ändamål, men är även mycket väl lämpat för snabb etablering av rördragning under innertak i flerbostadshus.

Fördelar med systemet:

- **Montagehastighet** ... 60–80 st per timme
- **Ekonomi** ... hälften av kostnaden jämfört med befintliga system
- **Miljöpåverkan** ... CO₂-neutral el · 100 % återvinningsbart
- **Värmeledning** ... ingen kondens
- **Ergonomi** ... monteras utan verktyg

Såld och använd i dansk byggnation i flera år



Testet af:
TEKNOLOGISK
INSTITUT

» I samband med ett större byggprojekt i Nordhavnen föll valet på Dansk Byggekomponents upphängningslösning. I uppbyggnaden av avloppssystemet skulle ett stenlager om 40 cm etableras, där rören skulle placeras.

Efter mottagandet av upphängningslösningen utfördes ett test på en ledningssträckning som inte skulle användas vidare. Ledningen låg i toppen av stenlagret och därefter kördes röret över med en 1,5 tons minigrävar samt en mindre markvibrator. Det uppstod inga förändringar i upphängningen, och vi använde därefter Dansk Byggekomponents lösning i projektet.

Utöver den goda funktionaliteten är både arbetshastigheten och den ekonomiska vinsten markant bättre än med tidigare använda lösningar.

Ole Nielsen, Projektledare, MT Højgaard A/S



Produktion och lager i Danmark säkerställer en robust och stabil försörjningskedja för hela Europa.

Våra produkter testas på Teknologisk Institut, vilket ger trygghet och säkerhet för användaren.

Testet af:
TEKNOLOGISK
INSTITUT



Produktion sker på dansk fabrik med CO₂-neutral el.



FARUM GYDEVEJ 67-69 · 3520 FARUM · DANMARK · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS udvikler og producerer kostnadseffektive og serieproducerede byggkomponenter for inbygning i konstruktioner inom jord, betong och avlopp sedan 2019.

Nya innovativa produkter som förnyar befintliga lösningar

Solid isoleringsupphängning

Används för infästning av 300 och 400 mm frigolit/EPS under markbjälklag i byggnader.

Systemet används främst i byggnader på mjuk mark där isoleringen måste hängas upp. Produkten förhindrar luftfickor mellan isolering och betonggolv och löser ett problem som hittills saknat en robust lösning i byggbranschen.

Egenskaper:

- **Montagehastighet** ... 400 st per timme
- **Ekonomi** ... endast 1,38 st per m²
- **Miljöpåverkan** ... CO₂ neutral el · 100 % återvinningsbart
- **Styrka** ... utdragsstyrka 42 kg!
- **Ergonomi** ... monteras enkelt stående

Hög monteringshastighet med motsvarande bits



Testet af:
TEKNOLOGISK
INSTITUT



» Vi har arbetat med Dansk Byggekomponent (DBK) ApS i flera år. Deras produkter fyller enligt min mening en viktig men ofta förbisedd funktion i dansk byggnation - nämligen upphängning av avloppsledningar och diverse installationer under byggnader.

- Produkterna är kostnadseffektiva och enkla/snabba att montera = lägre totalkostnad för våra kunder
- Kort leveranstid - "Just In Time-leveranser"
- Hög servicenivå


René Dalgaard, Produktchef, Brødrene A & O Johansen A/S



Produktion och lager i Danmark säkerställer en stabil försörjningskedja för hela Europa.

Våra produkter testas på Teknologisk Institut, vilket ger trygghet och säkerhet för användaren.

Testet af:
TEKNOLOGISK
INSTITUT

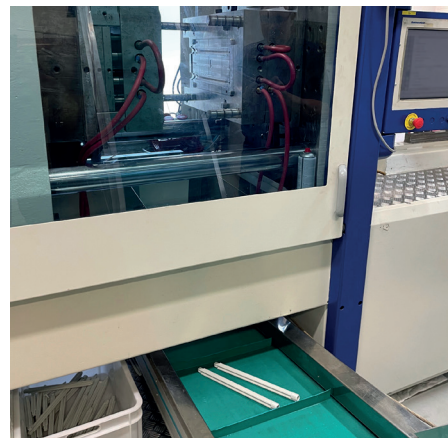

Produktion sker på dansk fabrik med CO₂ neutral el.



FARUM GYDEVEJ 67-69 · 3520 FARUM · DANMARK · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS utvecklar och producerar kostnadseffektiva och serieproducerade produkter för jord-, betong- och avloppskonstruktioner sedan 2019.