

Flansch Isolierungen

Zuverlässiger Langzeit-Korrosionsschutz für alle Arten von Flanschverbindungen. Die gummiartige Haut hat nur auf dem Rohr Haftung und kann im Flanschbereich zu jedem Zeitpunkt aufgeschnitten und zurückgezogen werden. Damit sind die Verschraubungen zugänglich und frei von störenden Farbschichten. Nach Abschluss der Arbeiten wird die passgenaue Schutzhaut zurückgeschoben und nur die Schnittkante mit MetaLine Serie 700 erneut luftdicht versiegelt.


In hohem Maße druckbeständig. Undichtigkeiten werden optisch durch ein ballonartiges Aufblasen der Abdichtung angezeigt.

Einsatzbereiche

- Lose Flansche
- Vorschweißflansche
- Gewindeflansche
- Blindflansche



1

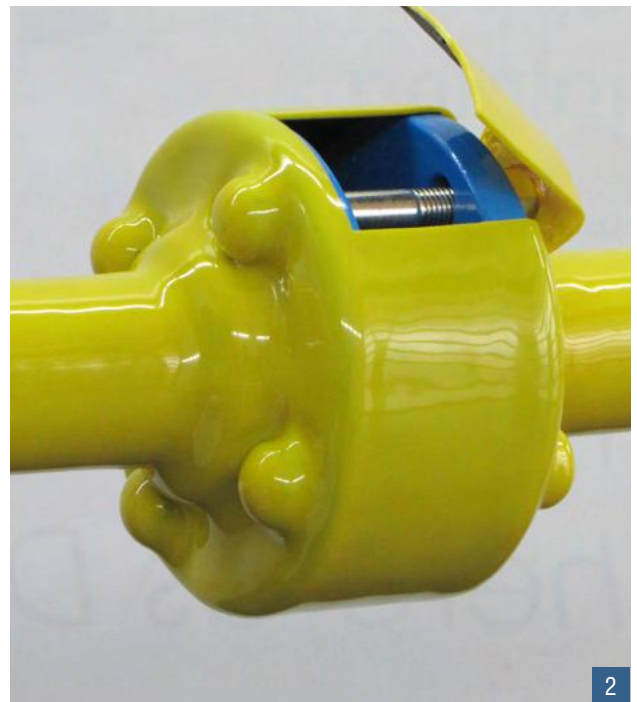

2



3



4



5



6

- 1 Dicht, atmosphärisch gekapselt und mit extremen Langzeit-Korrosionsschutz-Eigenschaften
- 2 Bereits 10 Minuten nach der Verarbeitung durch Regen beaufschlagbar (Serie 700)
- 3 Verschraubungen bleiben jederzeit zugänglich und prüfbar
- 4 Widersteht Temperaturen von -50 °C bis +100 °C und ist UV-beständig
- 5 In verschiedenen Farben zur technischen Differenzierung von Leitungen verfügbar
- 6 MetaLine – spritzbar als Serie 700 oder pinselbar als Serie 600

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 7-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Technische Änderungen vorbehalten! Die Informationen und Anwendungsbeispiele in dieser Übersicht erfolgen nach bestem Gewissen. Sie gelten jedoch auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter als unverbindlich und entbinden den Anwender nicht, die Produkte und Verfahren für die beabsichtigte Verwendung auf ihre Eignung und Werkstoff-Verträglichkeit selbst zu überprüfen. Für Anwendungsergebnisse übernehmen wir keine Garantie. Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2015). MetaLine ist eingetragenes Warenzeichen unseres Hauses.

