


OTR - Bereifungen

Spachtelbare, gießbare und sprühbare Elastomer-Reparatur-Werkstoffe. Hohes Haftvermögen und gute mechanische Beständigkeit. Erprobt bis 63" Reifendimension. Vor-Ort, teilweise ohne Demontage, einsetzbar

Einsatzbereiche:

- Off-The-Road Reifen
- Gabelstaplerbereifungen
- Baumaschinen
- Flurförderfahrzeuge

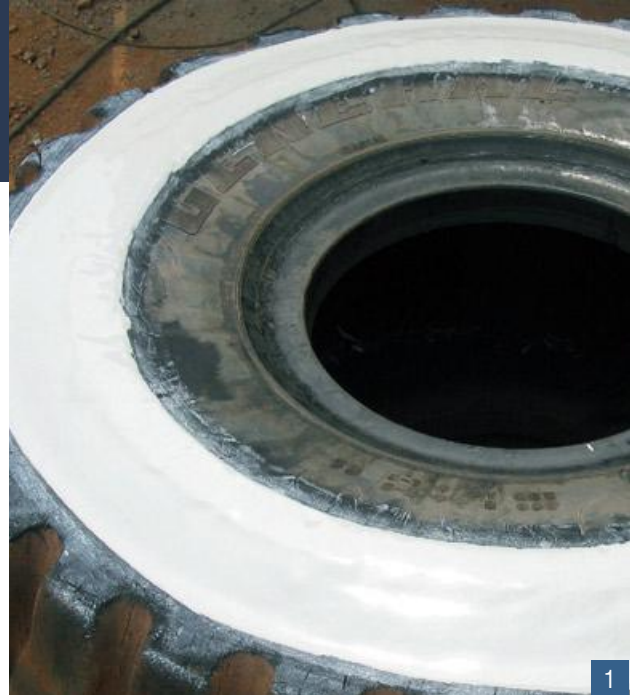

- 1 Komplett überarbeitete & schutzbeschichtete Seitenwand
- 2 Während der Reparaturmaßnahme (Verfüllung)
- 3 Lokale Abdichtung (von Außen und von Innen)
- 4 Partielle Seitenwandreparatur, um das Weiterreißen zu stoppen
- 5 Die sachgerechte Vorbereitung ist Grundvoraussetzung
- 6 Reprofilierter Stollen eines mittelschweren Schaufelradladers
- 7 Die Reparatur muss aus Sicherheitsgründen durch erfahrene Hände erfolgen

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 7-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metalline.com | info@metalline.de

Technische Änderungen vorbehalten! Die Informationen und Anwendungsbeispiele in dieser Übersicht erfolgen nach bestem Gewissen. Sie gelten jedoch auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter als unverbindlich und entbinden den Anwender nicht, die Produkte und Verfahren für die beabsichtigte Verwendung auf ihre Eignung und Werkstoff-Verträglichkeit selbst zu überprüfen. Für Anwendungsergebnisse übernehmen wir keine Garantie. Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2015). MetaLine ist eingetragenes Warenzeichen unseres Hauses.

