

Ausstattungs­möglichkeiten von Börger Mobilaggregaten



Stufenlos drehbare Flanschanschlüsse



mit Feststellmechanismus



ohne Feststellmechanismus



Anhängerdach




Planendach



Aluminiumdach mit aufstellbaren
Seitenwänden als Regenunterstand

Dieselmotor

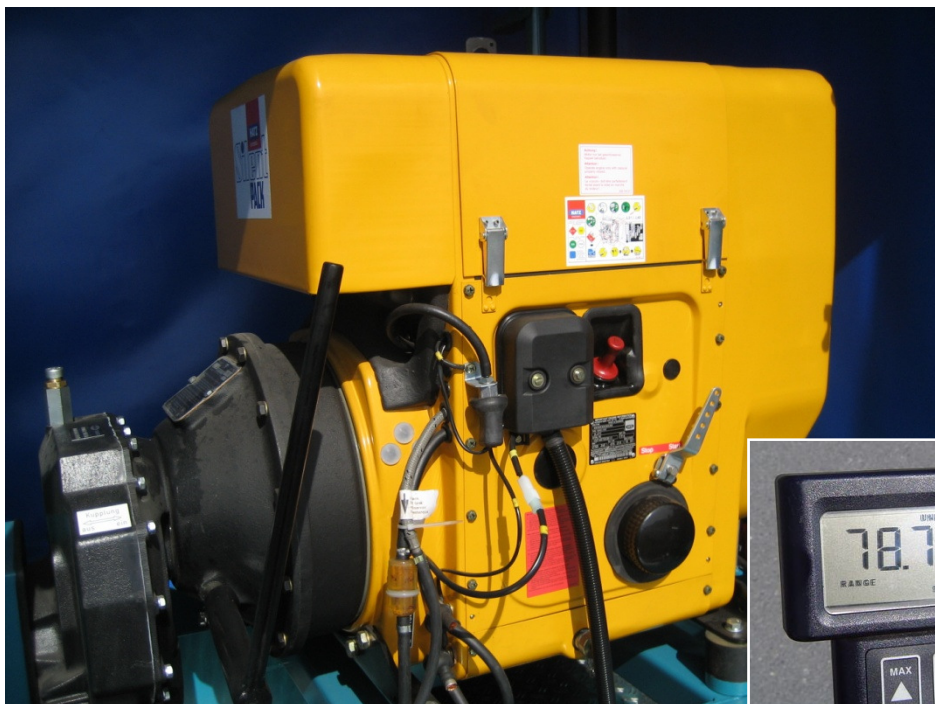

Lärmgekapselter Motor (Hatz)
ca. 90 dB(A)



Schallgedämpfter Motor (Deutz)
max. 80 dB(A)

Zugvorrichtung



starre Anordnung




stufenlos höhenverstellbar

Kraftstofftank




separater Tank

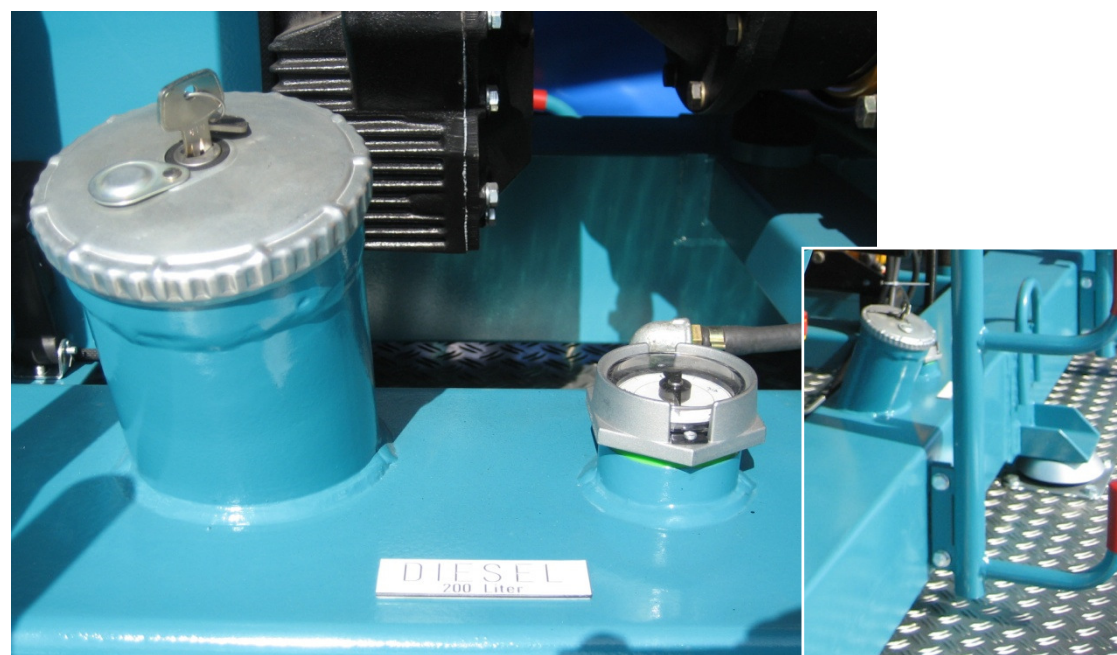

Tank integriert im Grundrahmen montiert,
auf schwingungsdämpfenden Füßen mit
Füllstandsanzeige

Anhängerboden

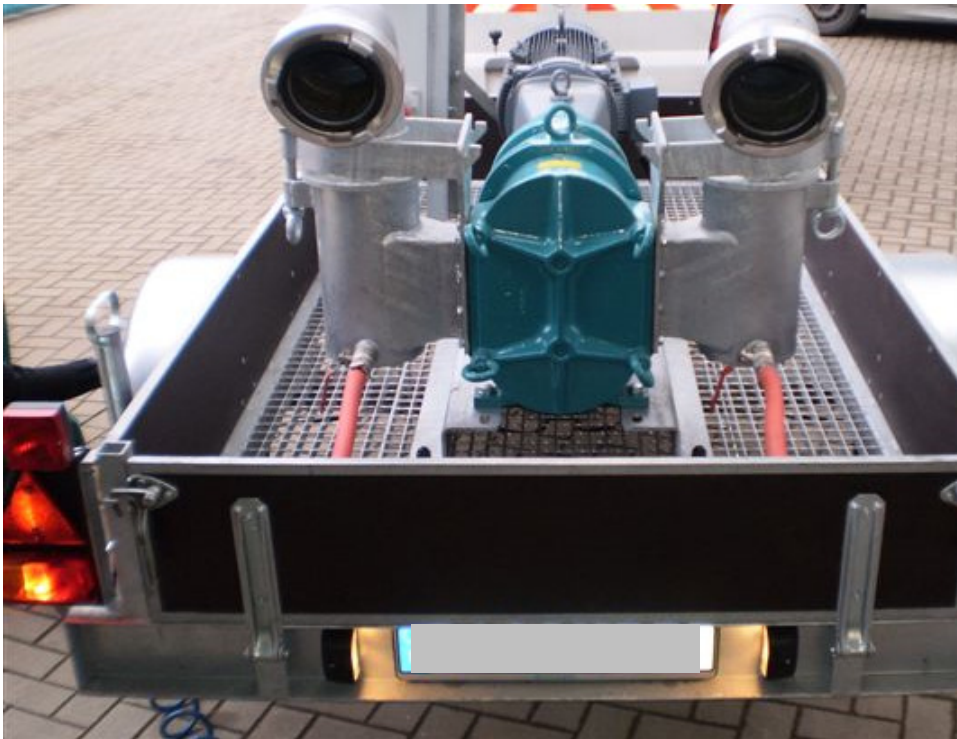

Gitterrostboden



Rutschfestes Alu-Riffelblech auf
Siebdruckplatte

Schlauchhalter



oberhalb der Pumpe



seitlich montiert

Drehkolben




rundumgummierter Drehkolben




abwasserspezifischer Drehkolben mit aufschiebbaren Drehkolbenspitzen

Pumpengehäuse in MIP-Ausführung

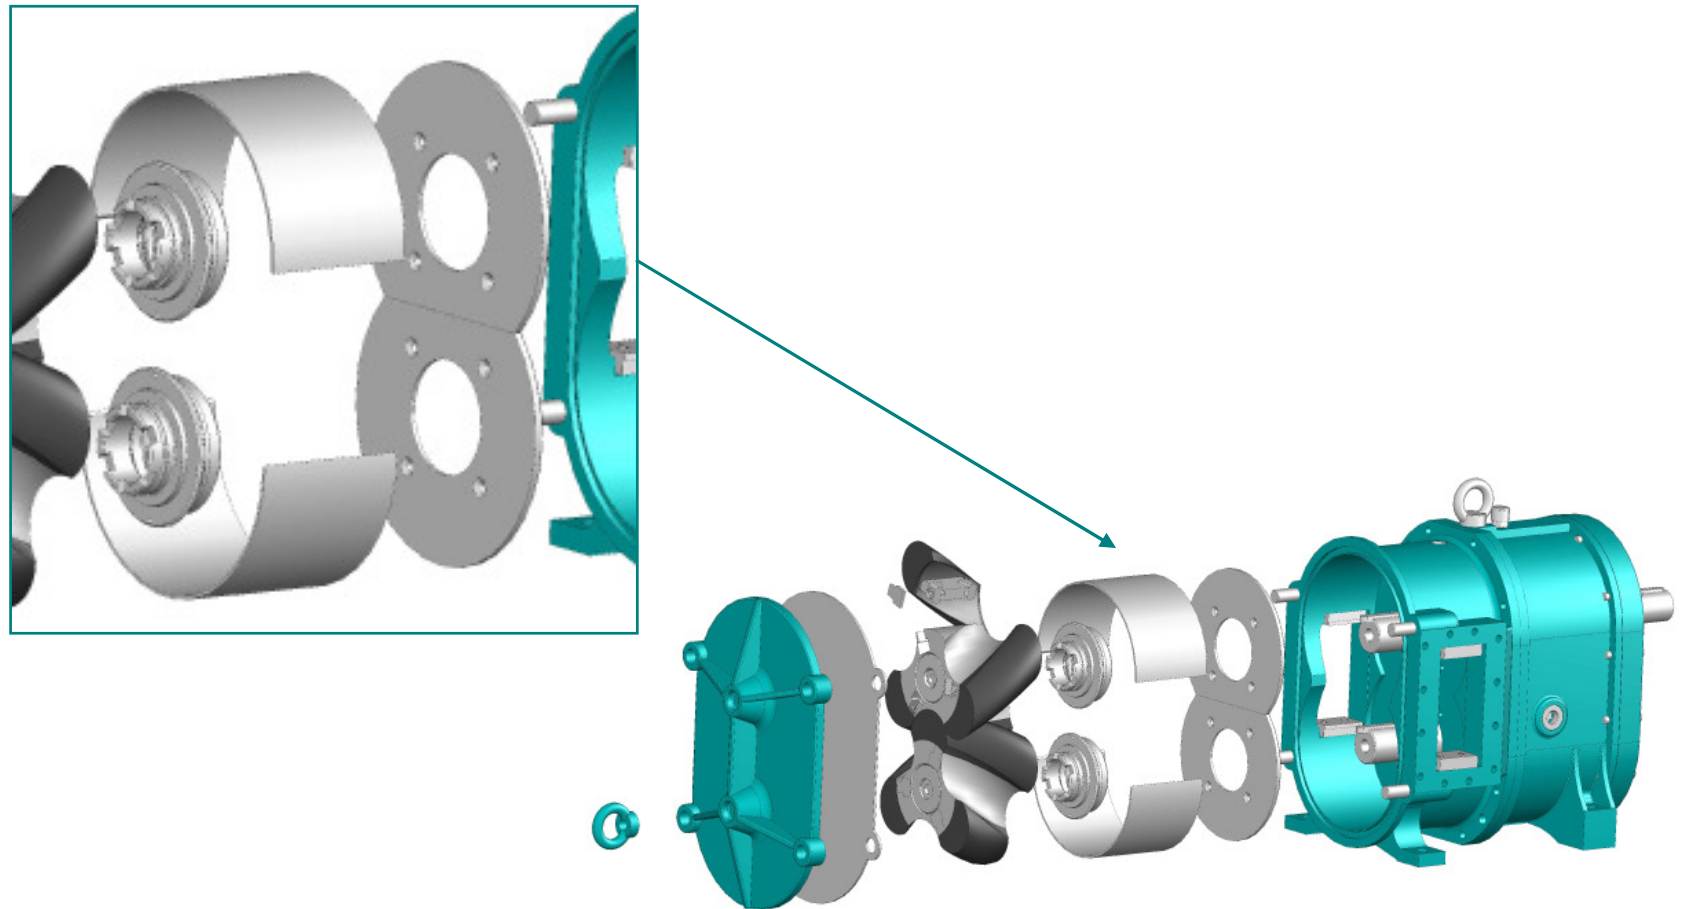

Beleuchtung

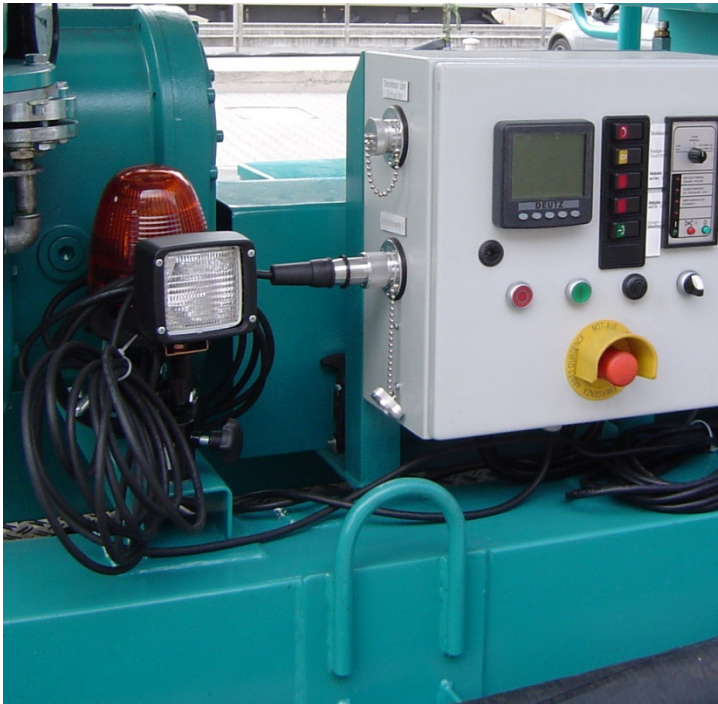

Abschaltkasten mit Anschluss für Arbeits-Scheinwerfer und gelbe Rundumleuchte



Innenbeleuchtung im Aluminiumdach