

Heißkanaldüse MONOLITH®
MONOLITH®-PLUS-Multi
Hot runner nozzle MONOLITH®
MONOLITH®-PLUS-Multi



MONOLITH®-PLUS-Multi Heißkanaldüse

MONOLITH®-PLUS-Multi Hot runner nozzle



Einsetzbar als offene Düse. Das Einsatzgebiet sind Verteilersysteme und Einzelsysteme.


Can be used as open nozzle. Ist area of use includes manifold system and single system.

HINWEISE:

- Inkl. 1m Stromkabel
- Inkl. 1m Thermokabel
- CAD-Daten für Ihre Anwendung werden auf Anfrage versendet
- allgemeine Einbauhinweise zu Düsen finden Sie im Infocenter
- ØTK Ø16-32mm erhältlich

NOTE:


- incl. 1m power cable
- incl. 1m thermocouple cable
- CAD data for your application can be sent on request
- general installation instructions for nozzle can be found in info-center
- ØTK Dia. 16-32mm available

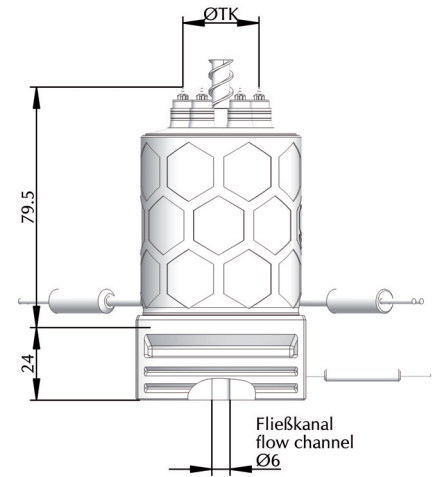


2 bis 8 Anspritzpunkte möglich
2 to 8 gating points possible

Integration eines Auswerferpakets möglich
Integration of an ejector package possible

MONOLITH®-PLUS-Multi Einbauhinweise **MONOLITH®-PLUS-Multi installation instructions**

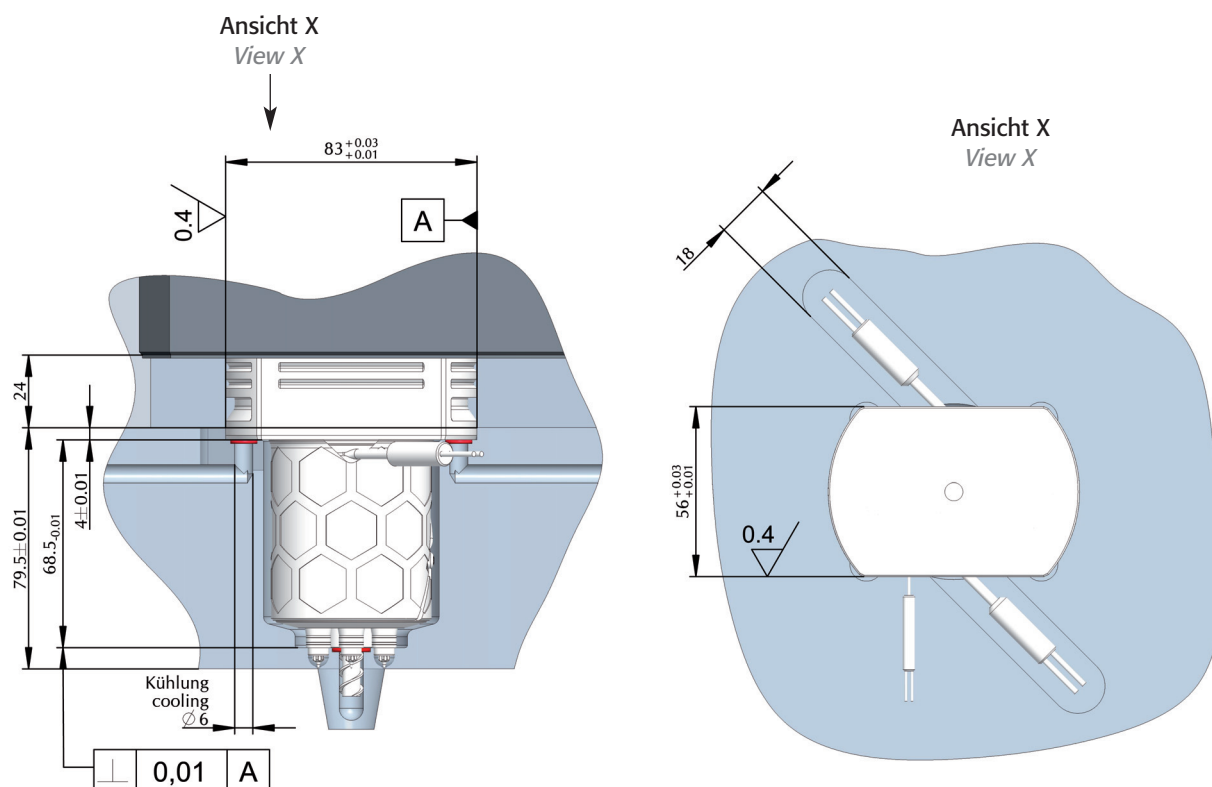

Vorkammergeometrie Düsenspitze **Nozzle tip melt chamber geometry**

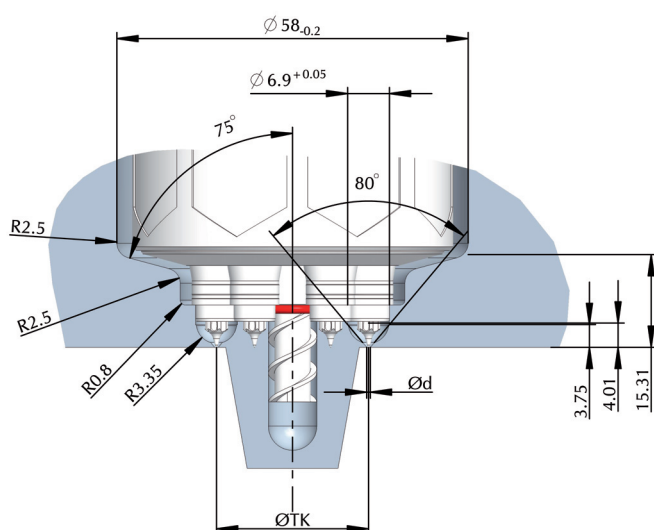

Alle Angaben in mm
 All specifications in mm

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
 Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
 CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.