

## LED Heliportstrahler



- Hochleistungs LED-Strahler
- Homogene Ausleuchtung
- Sehr gute Entblendung durch integrierten optischen Blendschutz
- Einfache Installation

### Anwendungsbereiche



Landeflächen-Beleuchtung  
Abstellflächen-Beleuchtung

Das DWT-Instalight 1065 ist der LED-Strahler für höchste Ansprüche. Er erreicht eine hohe Lichtausbeute durch effiziente Hochstrom-LED-Leuchtmittel. Präzise Optiken ermöglichen eine definierte Abstrahlcharakteristik. Das aktive thermische Management ist auf eine lange Produktlebensdauer ausgelegt.

Kompakter LED-Fassadenstrahler mit integriertem Konverter und formschlüssig eingeklebtem Einscheiben-Sicherheitsglas. Die Ansteuerung des LED-Heliportstrahlers kann über eine Datenschnittstelle UNIVERS RS- oder USITT DMX512-A mit RDM-Unterstützung erfolgen. Der Strahler verfügt über ein integriertes Netzteil. Das Aluminiumgehäuse ist robust und langzeitstabil. Die Installation kann lageunabhängig erfolgen. Der Druckausgleich erfolgt mittels Membrantechnik. Lebensdauer 50.000 Stunden.



Konform mit:  
✓ ICAO Annex 14

## MECHANISCHE NENNDATEN

<b>Material</b>	
Gehäuse	Aluminium
Abdeckscheibe	Einscheiben-Sicherheitsglas mit umlaufendem schwarzen Keramik Siebdruck
Haltebügel	Edelstahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Silbergrau (pulverbeschichtet). Weitere RAL-Farben auf Anfrage.
<b>Abmessungen</b>	
Länge	◦ 920 mm ◦ 500 mm
Breite	70 mm
Höhe	164 mm
<b>Schutzklasse / Schutzart</b>	I / IP 67
<b>Befestigung</b>	Mittels Befestigungsbügel (siehe Bild links)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 bis +35 °C


## OPTISCHE NENNDATEN

<b>Lichtquelle</b>	Hochstrom-LEDs
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (Standard, 4000 K)
<b>Lichtstrom</b>	3900 lm
<b>Optik</b>	10° x 43°

## ELEKTRISCHE NENNDATEN

<b>Spannungsversorgung</b>	220 ... 240 V AC 50/60 Hz
<b>Netz-Anschlussleitung</b>	30 cm Ölflex® Robust 200, 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (vorkonfektioniert mit Stecksystem <i>Wieland® gesis RST20</i> , Kupplung für Anschluss der Zuleitung im Lieferumfang enthalten)
<b>Leistungsaufnahme</b>	◦ ca. 55 W (920 mm) ◦ ca. 29.5 W (500 mm)

## ABMESSUNGEN

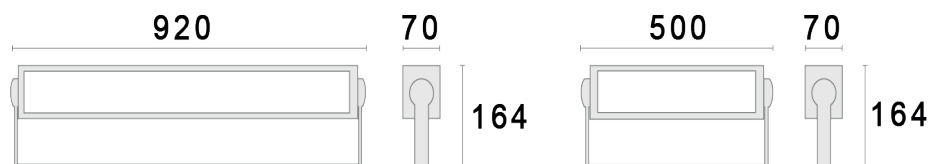

## ZUBEHÖR

### Anschlussbox

zur Außeninstallation



### RS Master ECO Set

Standalone-Lösung zur Steuerung von bis zu 128 DWT-Instalight 1065 Strahlern mit RS-Schnittstelle

