

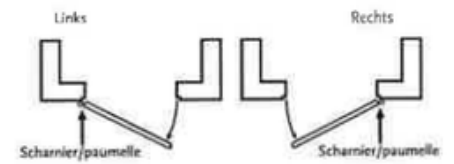
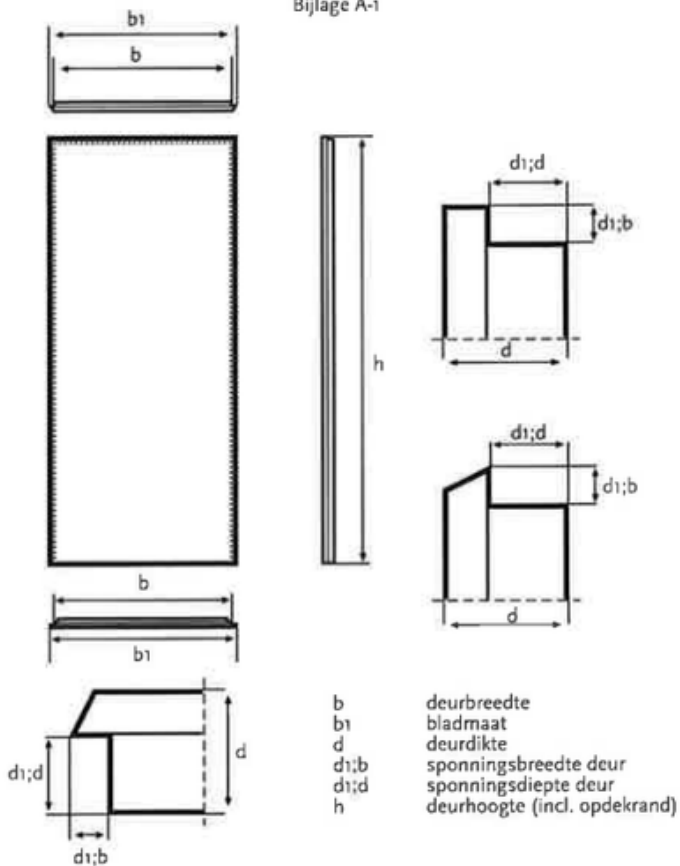


STOMP EN OPDEK**OPDEK****STOMP**

De opdekrand kan zowel met een rechte (90°) opdekrand als met een schuine opdekrand uitgevoerd worden.

**1d) DRAAIRICHTINGEN**

Bepaling van de afmetingen van beide deurtypen gebeurt volgens onderstaande tekeningen.

opdekteur
Bijlage A-1**stompe deur**
Bijlage A-2