

TOELEVERING

ONLINE

SLIMSERIES®
BY SKANTRAE



LET OP!

Lees voordat u de deur gaat
(of laat) monteren, eerst
zorgvuldig deze monta-
gehandleiding!

SLIMSERIES® by SKANTRAE

SlimSeries® deuren zijn KOMO gecertificeerd. KOMO is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat strenge regels hanteert met betrekking tot eisen die gesteld worden aan stabiliteit en constructieve duurzaamheid van houten producten. De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) is de uitvoerende testinstantie voor KOMO en de Skantrae SlimSeries® voldoen ruim aan de gestelde eisen en voldoen dus ook aan het wettelijk Bouwbesluit. Daarnaast zijn de deuren FSC gecertificeerd. Skantrae SlimSeries® deuren kunnen in bestaande standaard stompe- en opdek kozijnsituaties worden toegepast. SlimSeries® Ultra deuren zijn alleen geschikt voor toepassing als taats- of schuifdeur.

- ✓ Controleer de deur en toebehoren, vóór verwerking, op beschadigingen en/of maat- en model-afwijkingen. De deur moet haaks en recht zijn.
- ✓ De tolerantie op kromtrekken van een deur is 8 mm tot deuren van 2400 mm hoog. Garantie op kromtrekken vervalt boven een deurhoogte van 2400 mm.
- ✓ Klachten over zichtbare gebreken worden na verwerking niet meer in behandeling genomen.
- ✓ De deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden. De deuren dienen tijdens opslag niet aan direct zonlicht blootgesteld te worden.
- ✓ Plaats de deur nooit binnen 1 meter van een verwarmingselement in verband met mogelijk vervorming door eenzijdige verwarming. Gebruik altijd scherp gereedschap om onnodige schade te voorkomen.
- ✓ SlimSeries® stompe deuren deur mogen beperkt worden ingekort; zie schema's hieronder. De zwarte glasdeuren zijn voorbehandeld met zwarte PU grondverf in RAL 9011.
- ✓ De witte deuren zijn voorbehandeld met witte PU grondverf in RAL 9010.
- ✓ De deuren hebben een toplaag van MDF, dat wil zeggen:
 - Schroefgaten altijd voorboren.
 - Gebruik een boor met een diameter die gelijk is aan het midden van de schroef.

INKORTBAARHEID EN ARMSCHAVEN

De stompe deur is tijdens het afhangen tot maximaal 1 mm arms te schaven.

Het slotgat is op de mm nauwkeurig voor-geboord. Absoluut NIET de slotkastdiepte dieper maken tijdens het afhangen i.v.m. het risico van het mogelijk raken van het glas met breuk tot gevolg. Indien de stompe deur op maat gemaakt moet worden, kunt u de volgende maximale inkortbaarheidsmaten hanteren.

Inkortbaarheid Skantrae SlimSeries®	sluitzijde	hangzijde	bovendorpel	onderdorpel
Draaideuren met slot	1 mm	5 mm	5 mm	5 mm



Hangzijde en boven- en onderdorpel

Maximale lengte van te gebruiken schroeven; 30 mm.

Sluitzijde

Ter hoogte van slotgat.

GEWICHT

De SlimSeries® glas- en paneeldeuren hebben voor de volgende maten de bijbehorende referentie-gewichten. Deze gewichten zijn indicatief.


Indicatief Gewicht SlimSeries® glasdeuren (kg)				
	730mm	830mm	930mm	1100mm
2015mm	30	34	38	45
2115mm	32	36	40	48
2315mm	35	39	45	52
2500mm	38	43	48	56
2700mm	41	46	52	61

Indicatief Gewicht SlimSeries® paneeldeuren (kg)				
	730mm	830mm	930mm	1100mm
2015mm	18	19	21	24
2115mm	19	20	22	25
2315mm	20	22	24	27
2500mm	22	24	26	29
2700mm	24	26	28	32

Te hanteren hangnaden tussen deur en kozijn

Een speling van:			
sluitzijde	hangzijde	bovenzijde	onderzijde
2mm	2mm	2mm	3mm

Sloten

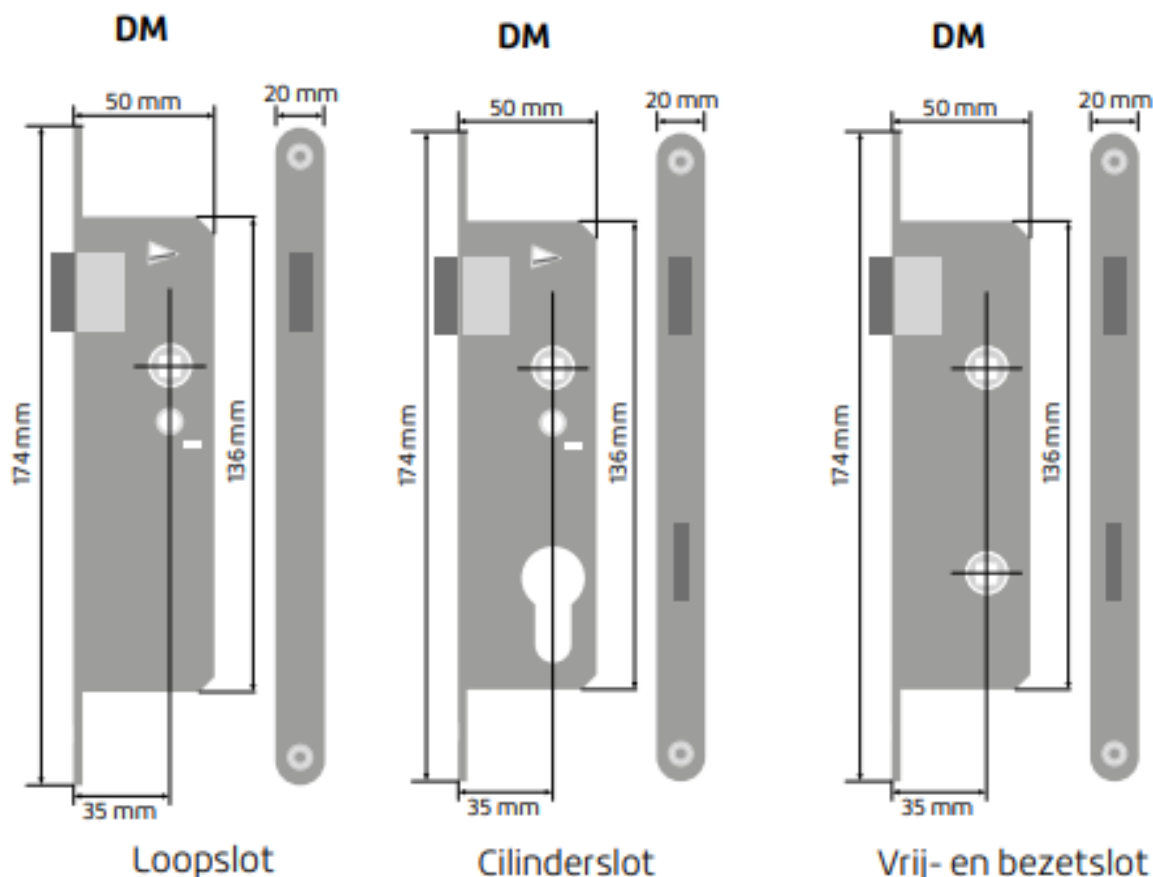

Aflakken

Deuren zijn voorbehandeld met een matte RAL 9011 zwarte grondlak op PU-basis. De SlimSeries deuren **moeten** afgelakt worden met een verf op alkydbasis (terpentine verdundbaar) of op acrylbasis (oplosmiddel water). Voor beide verfsoorten gelden de volgende algemene richtlijnen. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het product kenmerkenblad van de producent van de verf.

Schilder uw deuren nooit:

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (pas op met gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.

VERFADVIES

- Schilder eerst de randen rond het glas en de eventuele glasroedes.
- Vervolgens de liggende zichtzijdes (stijlen/dorpels/glasroedes) en de zijkant van de deur.
- Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht:

- Voorzie alle gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, e.d. van een extra beschermende grondlaag.
 - Bescherm u de onder- en bovenkant van de deur door een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product aan te brengen.
 - Ontvet de deur, bij voorkeur met een speciaal daarvoor bestemd middel.
 - Vul gaatjes, scheurtjes en eventuele oneffenheden met een overschilderbare plamuur.
 - Schuur de deur licht op met een schuurpapier (korrel 220) of schuurpad.
 - Maak de deur stofvrij.
- Bescherm het glas tijdens de schuurbehandeling!
- Breng de eerste laklaag aan met kwast en/of roller, aan alle 6 zijdes van de deur (ook boven- en onderzijde).
 - Na droging de deur opnieuw licht opschuren en stofvrij maken.
 - Breng de tweede laklaag aan met kwast en/of roller, aan alle 6 zijdes van de deur.
 - De deur dient tenminste van 2 laklagen te worden voorzien.

Onderhoud

Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en beglazing.

GLAS

Om uw SlimSeries® deuren in goede staat te houden, is regelmatig onderhoud van de deur belangrijk. Het glas in de SlimSeries deuren is 8 mm gehard veiligheidsglas. Onderhoud van het glas is simpel; gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Glassex of groene zeep met een schone doek, volstaat.

GLASROEDES

De SlimSeries® deuren zijn verkrijgbaar in verschillende modellen met glasroedes in verschillende breedtes. Deze roedes worden met 2-zijdig zwart VHB (VeryHighBond) 3M-tape bevestigd.

Zorgt u ervoor dat tijdens het schoonmaken van het glas geen of zo weinig mogelijk vocht zich ophoopt achter de glasroedes. Verwijder dit met een droge doek of keukenpapier.

Checkt u bij ontvangst van de deuren of de roedes waterpas en op de juiste afstand op de deur zijn bevestigd. Reclamaties na het afhangen en schilderen zijn niet mogelijk.

Breng verf aan waar nodig. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld aan (binnen) klimaatomstandigheden zoals koude/warme ruimtes door verwarming, worden blootgesteld.

Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN OP DE EIGENSCHAPPEN VAN HET DEURBLAD

Skantrae SlimSeries® deuren zijn getest en goedgekeurd onder het KOMO-certificaat 20822. M.b.t. de toleranties omtrent haaks- en vlakheid zijn de volgende normen opgesteld en worden aangehouden als beoordelingsnorm; (bron; KOMO-certificaat Skantrae 20822.)

BEPROEVINGEN EN CLASSIFICATIE IN HET KADER VAN NEN-EN 14351-2

Eigenschappen van deurbladen; Prestatie-eisen:

De hoogte, breedte en dikte van binnendeuren wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 951. Resultaten zijn weergegeven overeenkomstig NEN-EN 1529 d.m.v een tolerantieklasse. De algemene vlakheid en de lokale vlakheid wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 952, de resultaten hiervan zijn overeenkomstig NEN-EN 1530 weergegeven. De maximale toegelaten afwijkingen op de breedte, hoogte, dikte en de haaksheid (normaal) bedragen:

Tolerantieklasse	Hoogte, breedte (mm)	Dikte (mm)	Haaksheid (mm)
1	+/- 2.0	+/- 1.5	+/- 1.5

De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

Tolerantieklasse	Torsie (mm)	Hoogtekromming (mm)	Breedtekromming (mm)	Plaatselijke vlakheid (mm)
2	8	8	4	0,4

SLIMSERIES®
BY SKANTRAE



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Garantie

Garantie op SlimSeries One binnendeuren van Skantrae

Bij Toelevering Online profiteer je van duidelijke garantievoorwaarden op al onze producten. Op deze pagina lees je alles over de garantie en bijbehorende voorwaarden voor de SlimSeries One binnendeuren van Skantrae.



Onderdelen van de binnendeuren

De SlimSeries One binnendeuren bestaan uit de volgende onderdelen:

- Deur
- Gekozen sluitwerkpakket

Voor alle bovenstaande onderdelen geldt een garantieperiode van 2 jaar, mits het product correct wordt gebruikt en volgens de voorschriften wordt gemonteerd en onderhouden.

Garantie en voorwaarden voor houten deurkozijnsets

De houten deurkozijnsets voldoen volledig aan de geldende wettelijke voorschriften en worden geproduceerd volgens de hoge kwaliteitsnormen van Skantrae. Op deze kozijnen geldt een garantie van 2 jaar, mits het product correct wordt gebruikt volgens de verwerkingsinstructies en het beoogde gebruik.

Wat valt onder de garantie?

De garantie dekt onder andere:

- Constructiefouten
- Vervormingen die ontstaan door fabricagefouten

Wat valt niet onder de garantie?

De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door:

- Onvoldoende of onjuist onderhoud
- Normale slijtage
- Wijzigingen aan de constructie door de klant of derden (behalve toegestane inkortingen)
- Het niet tijdig behandelen van binnendeuren (binnen 8 dagen na levering volledig afgewerkt aan alle 6 zijden, inclusief boringen en inkrozingen met een dekkende verflaag)

Let op: Eventuele gebreken die bij levering zichtbaar zijn, dienen direct gemeld te worden om aanspraak te kunnen maken op de garantie.