



Ofiuco Island



- Modello a struttura modulare composto dalla combinazione di cappa aspirante, mensole in vetro fumè e lampada inferiore.
- Illuminazione con strip LED inserito nella barra appendi mestoli inferiore, dimmerabile con luce naturale (4000 K).
- La composizione offre diverse misure e la possibilità di installare la parte aspirante sia a destra che a sinistra
- Comando a distanza tramite telecomando.



REMOTE
CONTROL



INTENSIVE



TIMER



FILTER
ALARM



DIMMABLE
LIGHT



CLEAN
AIR

- *Modular model featuring a combination of extractor hood, smoked glass shelves, and a lower light.*
- *LED strip lighting integrated into the lower ladle rack, dimmable with natural light (4000 K).*
- *The composition offers various sizes and the option of installing the extractor on either the right or left side.*
- *Remote control.*

Modello Model	Finitura Finish	Classe energetica Energy Class	Codice Code
Ofiuco Island Bk A150	Nero opaco + Vetro fumè Matt black + Smoke glass	A	K020050001
Ofiuco Island Bk A180	Nero opaco + Vetro fumè Matt black + Smoke glass	A	K020050002
Ofiuco Island Bk A210	Nero opaco + Vetro fumè Matt black + Smoke glass	A	K020050004
Ofiuco Island Bk A240	Nero opaco + Vetro fumè Matt black + Smoke glass	A	K020050005

Caratteristiche tecniche

Technical features



Funzioni cappa Hood functions

Ofiuco Island 150 / 180 / 210 / 240 cm

Comandi Controls	Telecomando Remote control
Telecomando Remote control	✓
Velocità di aspirazione Aspiration speed	3
Velocità intensiva Intensive speed	1
Aspirazione perimetrale Perimetral aspiration	✗
Timer Timer	✓
Aria pulita Clean air	✓
Allarme filtri Filter Alarm	✓
Plug&Play	✗
Induction System	✗
Professional	✗

Illuminazione Lighting

Tipologia Type	Fascia led Led strip
Potenza Power	16,9 W (150) / 20,2 W (180) / 23,6 W (210) / 27,0 W (240)
Luce dimmerabile Dimmable light	✓ 4000 K
Luce dinamica Dynamic light	✗

Versione Version

Aspirante Suction	✓
Filtrante Filtering	✓ Opzionale Optional
Motore integrato On board blower	✓
Motore rimovibile Removable blower	✓
Peso Weight	29,0 Kg (150) / 33,0 Kg (180) / 36,0 Kg (210 / 240)
Voltaggio Voltage	220-240V~50/60Hz

Dimensioni Dimensions

Condotto di scarico Exhaust duct	Ø 150 mm
Posizione di scarico Exhaust position	Superiore Top
Distanza minima d'installazione da piano cottura ad induzione o elettrico Minimum installation distance from an induction or electric hob	500 mm
Distanza minima d'installazione da piano cottura a gas Minimum installation distance from a gas hob	650 mm

Prestazioni cappa Hood performance

Flusso d'aria Airflow	760 m³/h
Pressione Pressure	580 Pa
Livello di rumore Noise level	47 min - 63 max dB(A)
Potenza motore Blower power	265 W



Accessori Accessories

	Q.tà Q.ty	Codice Code
Kit filtrante <i>Filtering kit</i>	1	K01251KIT
Filtro carbone rettangolare (incluso nel kit filtrante) <i>Rectangular charcoal filter (included in the filtering kit)</i>	1	R55046266
Kit motore remoto <i>Remote blower kit</i>	1	KKIT004ME
Filtro al plasma <i>Plasma filter</i>	1	55046233

Vedi Accessori di uscita aria pag. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261



Disegni tecnici Technical drawings

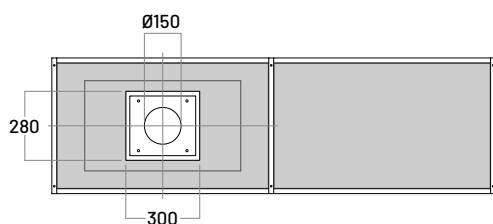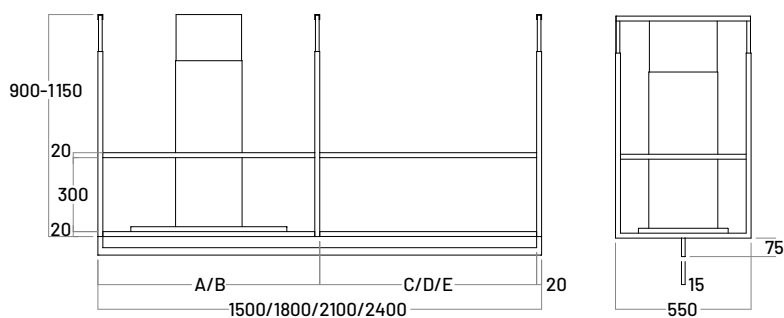

Modello Model		A (900)	B (1200)	C (580)	D (880)	E (1180)
Ofiuco Island Bk A150		✓	-	✓	-	-
Ofiuco Island Bk A180		✓	-	-	✓	-
Ofiuco Island Bk A210		-	✓	-	✓	-
Ofiuco Island Bk A240		-	✓	-	-	✓