

Newton



- Downdraft dal design minimale e disponibile in tre misure: 56 / 86 / 116 cm
- Possibilità di applicazione con mostrina superiore a filotop, oppure personalizzando la mostrina con lo stesso materiale del top della cucina
- Downdraft with a minimal design and available in three sizes: 56 / 86 / 116 cm
- Possibility to have a flush-fitting upper trim, or to customize the trim with the same material as the kitchen top



INTENSIVE



TIMER



FILTER ALARM



REMOTE
CONTROL



DIMMABLE
LIGHT

Modello Model	Finitura Finish	Classe energetica Energy Class	Codice Code
Newton lx A56	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	A	K050030005
Newton lx A86	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	A	K050030001
Newton lx A116	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	A	K050030002
Newton Bk A56	Nero opaco <i>Matt black</i>	A	K050030006
Newton Bk A86	Nero opaco <i>Matt black</i>	A	K050030003
Newton Bk A116	Nero opaco <i>Matt black</i>	A	K050030004

Caratteristiche tecniche

Technical features



Funzioni cappa *Hood functions*

Newton 56 / 86 / 116 cm

Comandi <i>Controls</i>	Touch control
Telecomando <i>Remote control</i>	✓
Velocità di aspirazione <i>Aspiration speed</i>	3
Velocità intensiva <i>Intensive speed</i>	1
Aspirazione perimetrale <i>Perimetral aspiration</i>	✗
Timer <i>Timer</i>	✓
Aria pulita <i>Clean air</i>	✗
Allarme filtri <i>Filter Alarm</i>	✓
Plug&Play	✗
Induction System	✗
Professional	✗

Illuminazione *Lighting*

Tipologia <i>Type</i>	Fascia led <i>Led strip</i>
Potenza <i>Power</i>	1x5 W (56) / 1x8 W (86) / 1x11 W (116)
Luce dimmerabile <i>Dimmable light</i>	✓ 4000 K
Luce dinamica <i>Dynamic light</i>	✗

Versione *Version*

Aspirante <i>Suction</i>	✓
Filtrante <i>Filtering</i>	Opzionale <i>Optional</i>
Motore integrato <i>On board blower</i>	✓
Motore rimovibile <i>Removable blower</i>	✗
Peso <i>Weight</i>	26,0 Kg (56) / 33,0 Kg (86) / 41,0 Kg (116)
Voltaggio <i>Voltage</i>	220-240V~50/60Hz

Dimensioni *Dimensions*

Foro d'incasso <i>Cut out</i>	538x100 mm (56) / 838x100 mm (86) / 1138x100 mm (116)
Condotto di scarico <i>Exhaust duct</i>	Ø 150 mm
Posizione di scarico <i>Exhaust position</i>	Anteriore / Posteriore <i>Front / Back</i>

Prestazioni cappa *Hood performance*

Flusso d'aria <i>Airflow</i>	565 m ³ /h (56) / 666 m ³ /h (86 / 116)
Pressione <i>Pressure</i>	600 Pa (56) / 590 Pa (86 / 116)
Livello di rumore <i>Noise level</i>	44 min - 61 max dB(A)
Potenza motore <i>Blower power</i>	265 W

Il funzionamento ottimale dell'aspirazione avviene in abbinamento a piani cottura con fuochi in linea.
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.

Accessori


Accessories

	Q.tà Q.ty	Codice Code
Kit griglia di aspirazione <i>Ducting grid kit</i>	1	K04008KIT.1
Filtro long life da zoccolo <i>Plinth long life filter</i>	1	R55046762.3
Filtro ceramico da zoccolo <i>Plinth ceramic filter</i>	1	R55046239-7
Filtro al plasma <i>Plasma filter</i>	1	55046767 55046768

Vedi Accessori di uscita aria pag. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261




Versione pannellabile
Version to be panelled

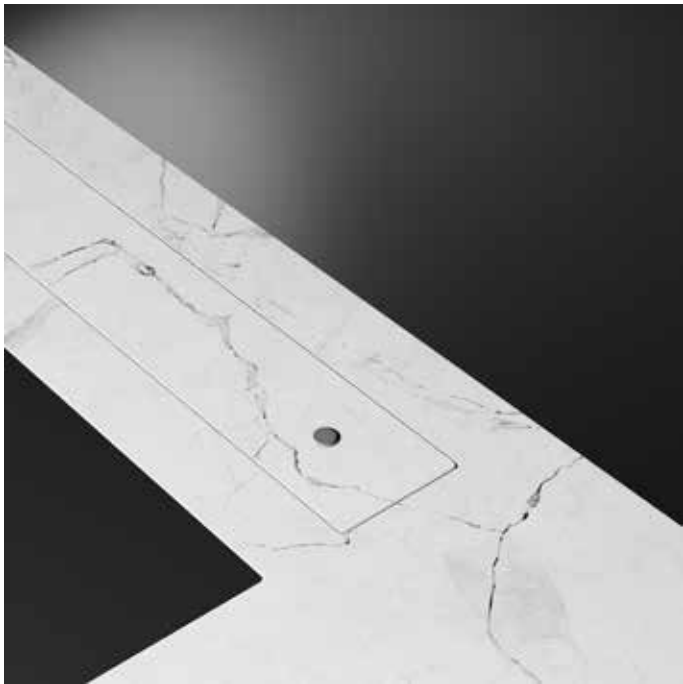


Disegni tecnici

Technical drawings

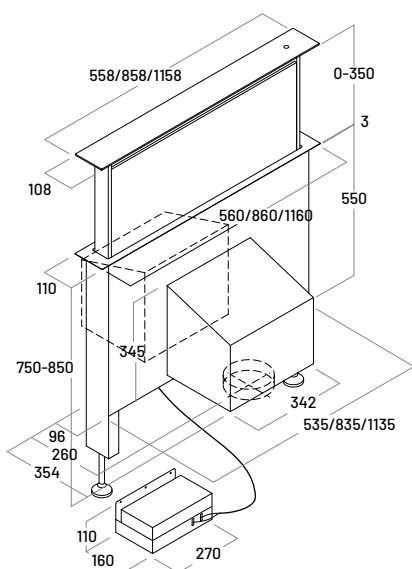


VERSIONE PANNELLABILE
VERSION TO BE PANELLED



Pannello superiore
Top panel

P = MAX 8 MM



Foro d'incasso
Cut out

