

Regolo



- Gruppo ad incasso per pensile con sistema di rapido fissaggio
- Filtri "baffle" professionali in acciaio, per ottimale cattura dei grassi
- Motore ad alte oprestazioni (versione Pro)
- Illuminazione con strip LED, dimmerabile e dinamica (2700-6000 K).
- Built-in unit for kitchen cabinets with quick-fixing system
- Professional steel "baffle" filters for optimal grease capture
- High-performance motor (Pro version)
- Dimmable, dynamic LED strip lighting (2700-6000 K).

PROFESSIONAL

TIMER


FILTER ALARM

CLEAN AIR

DIMMABLE LIGHT

DYNAMIC LIGHT

INTENSIVE

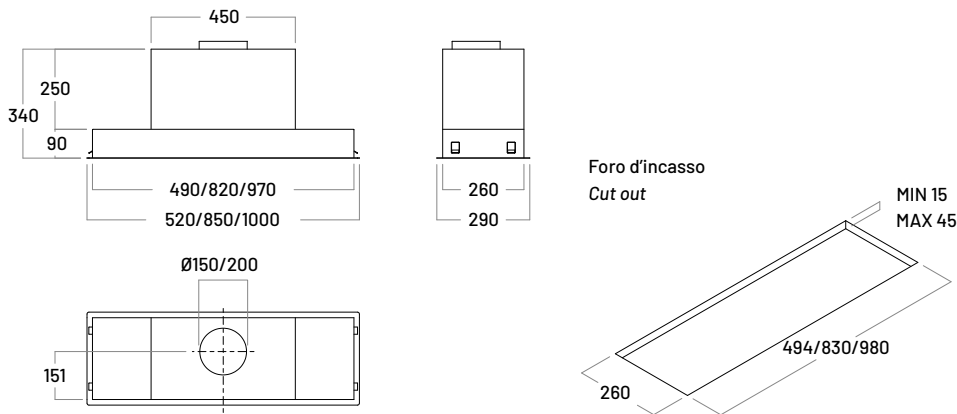

Modello Model	Finitura Finish	Classe energetica Energy Class	Codice Code
Regolo Ix A52	Acciaio inox Stainless steel	A	K010100001
Regolo Ix A85	Acciaio inox Stainless steel	A	K010100002
Regolo Ix A100	Acciaio inox Stainless steel	A	K010100003
Regolo Pro Ix A85	Acciaio inox Stainless steel	B	K010110001
Regolo Pro Ix A100	Acciaio inox Stainless steel	B	K010110002

Caratteristiche tecniche *Technical features*

Funzioni cappa <i>Hood functions</i>	Regolo 52 / 85 / 100 cm	Regolo Pro 85 / 100 cm
Comandi <i>Controls</i>	Elettronici <i>Electronic</i>	Elettronici <i>Electronic</i>
Telecomando <i>Remote control</i>	✗	✗
Velocità di aspirazione <i>Aspiration speed</i>	3	3
Velocità intensiva <i>Intensive speed</i>	1	1
Aspirazione perimetrale <i>Perimetral aspiration</i>	✗	✗
Timer <i>Timer</i>	✓	✓
Aria pulita <i>Clean air</i>	✓	✓
Allarme filtri <i>Filter Alarm</i>	✓	✓
Plug&Play	✗	✗
Induction System	✗	✗
Professional	✗	✗

Illuminazione <i>Lighting</i>		
Tipologia <i>Type</i>	Faretto led <i>Led lamp</i>	Faretto led <i>Led lamp</i>
Potenza <i>Power</i>	3 W (52) / 6,9 W (85 / 100)	6,9 W
Luce dimmerabile <i>Dimmable light</i>	✓	✓
Luce dinamica <i>Dynamic light</i>	✓ 2700-6000 K	✓ 2700-6000 K

Versione <i>Version</i>		
Aspirante <i>Suction</i>	✓	✓
Filtrante <i>Filtering</i>	✓ Opzionale <i>Optional</i>	✗
Motore integrato <i>On board blower</i>	✓	✓
Motore rimovibile <i>Removable blower</i>	✓	✗
Peso <i>Weight</i>	10,0 Kg (52) / 12,0 (85) / 13,0 Kg (100)	16,0 Kg (85) / 17,0 (100)
Voltaggio <i>Voltage</i>	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz

Dimensioni <i>Dimensions</i>		
Foro d'incasso <i>Cut out</i>	494x260 mm (52) / 830x260 mm (85) / 980x260 mm (100)	830x260 mm (85) / 980x260 mm (100)
Condotto di scarico <i>Exhaust duct</i>	Ø 150 mm	Ø 200 mm
Posizione di scarico <i>Exhaust position</i>	Superiore <i>Top</i>	Superiore <i>Top</i>
Distanza minima d'installazione da piano cottura ad induzione o elettrico <i>Minimum installation distance from an induction or electric hob</i>	500 mm	500 mm
Distanza minima d'installazione da piano cottura a gas <i>Minimum installation distance from a gas hob</i>	550 mm	550 mm

Prestazioni cappa <i>Hood performance</i>		
Flusso d'aria <i>Airflow</i>	780 m³/h	1150 m³/h
Pressione <i>Pressure</i>	590 Pa	600 Pa
Livello di rumore <i>Noise level</i>	46 min - 66 max dB(A)	56 min - 66 max dB(A)
Potenza motore <i>Blower power</i>	265 W	450 W

Accessori *Accessories*

(solo per versione standard *only for standard version*)



	Q.tà <i>Q.ty</i>	Codice <i>Code</i>
Coppia filtri long life rotondi <i>Pair round long life filters</i>	1	R55046221
Kit motore remoto <i>Remote blower kit</i>	1	KKIT004ME
Filtro al plasma <i>Plasma filter</i>	1	55046766

Vedi Accessori di uscita aria pag. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261