


TECNOLAB® Labormischer



		IM0.3E	IM1.5E = KO	IM5E = K1	GK1.5E	GK5E
		ineinandergreifende Mischer				
Ausstattung	Mischkammer, horizontale Teilung	s	-	-	s	s
	Wartungstür in der Grundplatte	-	-	-	o	o
	Ausschwenkbare Mischkammern	-	-	-	-	-
	Aufklappbare Kammer & Beschickung	-	-	-	s	s
	Aufklappbare Beschickung	-	s	s	-	-
Verschleißschutz	Panzerung	-	-	-	-	o
	Verchromung	s	s	s	s	s
Entleerungsklappe	Hydraulisch betätigt	Pneumatisch	s	s	s	s
Staubabdichtung	Federbelastet	s	s	s	s	s
	Hydraulisch auffahrbar	-	-	-	o	o
	Ringspaltschmierung	-	-	-	o	o
Beschickungseinrichtung	Stempeldruckeinrichtung	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch; hydraulisch(o)	Hydraulisch	Hydraulisch
	Stempeldruck	0–50 N/cm ²	0–24 N/cm ²	0–24 N/cm ²	0–60 N/cm ²	0–60 N/cm ²
Antriebsart	Getriebeausführung	Semi Unidrive	Unidrive	Unidrive	Unidrive	Unidrive
	Wassergekühlter Motor	-	o	o	s	s
	Antriebsleistung: Gummi Antriebsleistung: TPE (optional)	6.5 kW -	24 kW 48 kW	60 kW 120 kW	24 kW 48 kW	60 kW 120 kW
	Drehzahl: Gummi Drehzahl: TPE (optional)	135/135 -	100/100 200/200	100/100 200/200	100/100 200/200	100/100 200/200
	Gleitringsschmierung, Pumpe	-	s	s	s	s
	Optional: schmierfrei	s	s	s	-	-

s = Standard
o = Optional

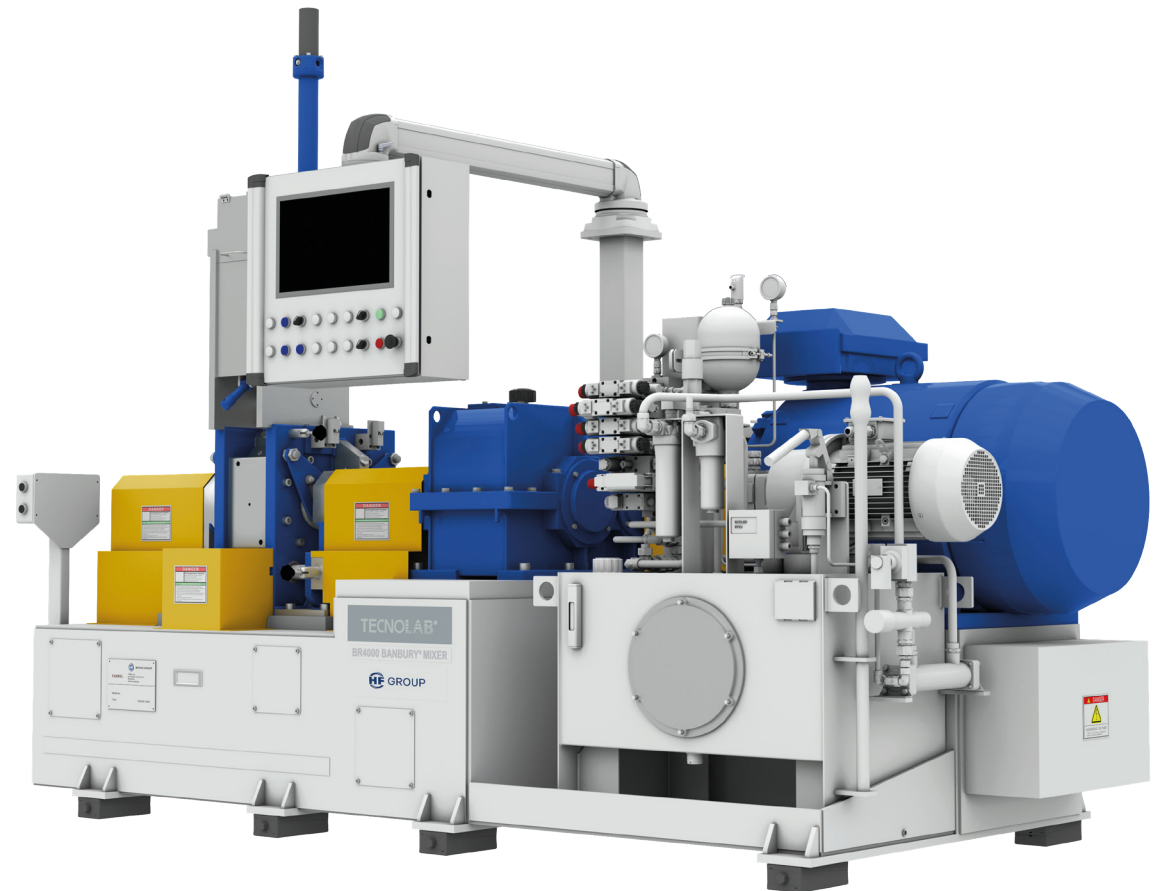

		IM0.3E	IM1.5E = KO	IM5E = K1	GK1.5E	GK5E
Elektrische Ausstattung	Thermofühler-Seitenwand	s	s	s	s	s
	Thermofühler-Entleerungsklappe	-	-	-	o	o
	Stempelwegmessung	s	s	s	s	s
	Bohrung für Weichmacher-Einspritzventil	-	-	-	s	s
Sicherheits-ausstattung	Thermofühler für Motor	o	o	o	o	o
	Sicherheitsschalter für Entleerungsklappe, Verriegelung, Beschickungsklappe, Eingriffschutz geschlossen	-	s	s	s	s
	Sicherheitsschalter für Oberteilkippung, Entleerungskübel	s	s	s	s	s
	Temperaturfühler Staubabdichtung	-	-	-	s	s
Rotoren		PES5	PES5	PES5	PES5 or PES7	PES5, PES6 or PES7

s = Standard
o = Optional



		IM5.5VIC	BR1600	BR4000	GK1.5N	GK4N
		ineinandergreifend mit variablem Spalt	tangierende Mischer			
Ausstattung	Mischkammer, horizontale Teilung	-	-	-	s	s
	Wartungstür in der Grundplatte	-	-	-	o	o
	Ausschwenkbare Mischkammern	-	s	s	-	-
	Aufklappbare Kammer & Beschickung	-	-	-	-	s
	Aufklappbare Beschickung	-	-	-	-	-
Verschleißschutz	Panzerung	s	-	-	-	o
	Verchromung	s	o	s	s	s
Entleerungsklappe	Hydraulisch betätigt	s	s	s	s	s
Staubabdichtung	Federbelastet	s	s	s	s	s
	Hydraulisch auffahrbar	-	-	-	o	o
	Ringspaltschmierung	s	-	-	o	o
Beschickungseinrichtung	Stempeldruckeinrichtung	Pneumatisch	Pneumatisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
	Stempeldruck	0–60 N/cm²	0–42 N/cm²	0–42 N/cm²	0–60 N/cm²	0–60 N/cm²
Antriebsart	Getriebeausführung	Unidrive	Unidrive	Unidrive	Unidrive	Unidrive
	Wassergekühlter Motor	-	o	o	s	s
	Antriebsleistung: Gummi Antriebsleistung: TPE (optional)	79 kW -	22.5 kW -	90 kW -	24 kW 48 kW	50 kW 100 kW
	Drehzahl: Gummi Drehzahl: TPE (optional)	100/100 -	225/225 -	150/150 -	111/100 222/200	111/100 222/200
	Gleitringsschmierung, Pumpe	s	s	s	s	s
	Optional: schmierfrei	-	s	s	-	-

s = Standard
o = Optional



		IM5.5VIC	BR1600	BR4000	GK1.5N	GK4N
Elektrische Ausstattung	Thermofühler-Seitenwand	s	s	s	s	s
	Thermofühler-Entleerungsklappe	o	s	s	o	o
	Stempelwegmessung	s	s	s	s	s
	Bohrung für Weichmacher-Einspritzventil	s	-	-	s	s
Sicherheitsausstattung	Thermofühler für Motor	o	o	o	o	o
	Sicherheitsschalter für Entleerungsklappe, Verriegelung, Beschickungsklappe, Eingriffschutz geschlossen	s	s	s	s	s
	Sicherheitsschalter für Oberteilkippung, Entleerungskübel	s	s	s	s	s
	Temperaturfühler Staubabdichtung	s	-	-	s	s
Rotoren		VIC	2 Flügel	NST	ZZ2 oder 2 Flügel	ZZ2, MDSC oder NST

s = Standard
o = Optional

