

Technische Daten | technical details


Eigengewicht Tare weight	Ca. 22,2 t Approx. 22.2 t	Sicherheitseinrichtungen Safety equipment	• 25-t-Radsätze bei max. 22,5 t Radsatzlast • Ausrüstung mit ACS gegen Mehrpreis möglich • 25 t axles with max. axle load of 22.5 t • Optional anti climbing system (ACS)
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Werkstoff Tank material	Normalstahl (P460/632) Carbon steel (P460/632)
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	Ca. 10.600 mm Approx. 10,600 mm	Volumen Nominal volume	Ca. 85 m³ Approx. 85 m³
Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	Tankcode Tank code	P13BH
Bremse Brake	KE-GP 12"	Berechnungstemperatur Design temperature	-40/+50°C
Sohlenkategorie Brake block category	K-Sohle K brake block	Wärmeisolierung Thermal insulation	Sonnenschutzdach Sun-shield
Puffer Buffer	Crashpuffer Crash buffer		

Optimiert für Vinylchlorid, Methylchlorid und Ethylchlorid auf C- und D-Strecke.

Optimized for vinyl chloride, methyl chloride, ethyl chloride on C- and D-track

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

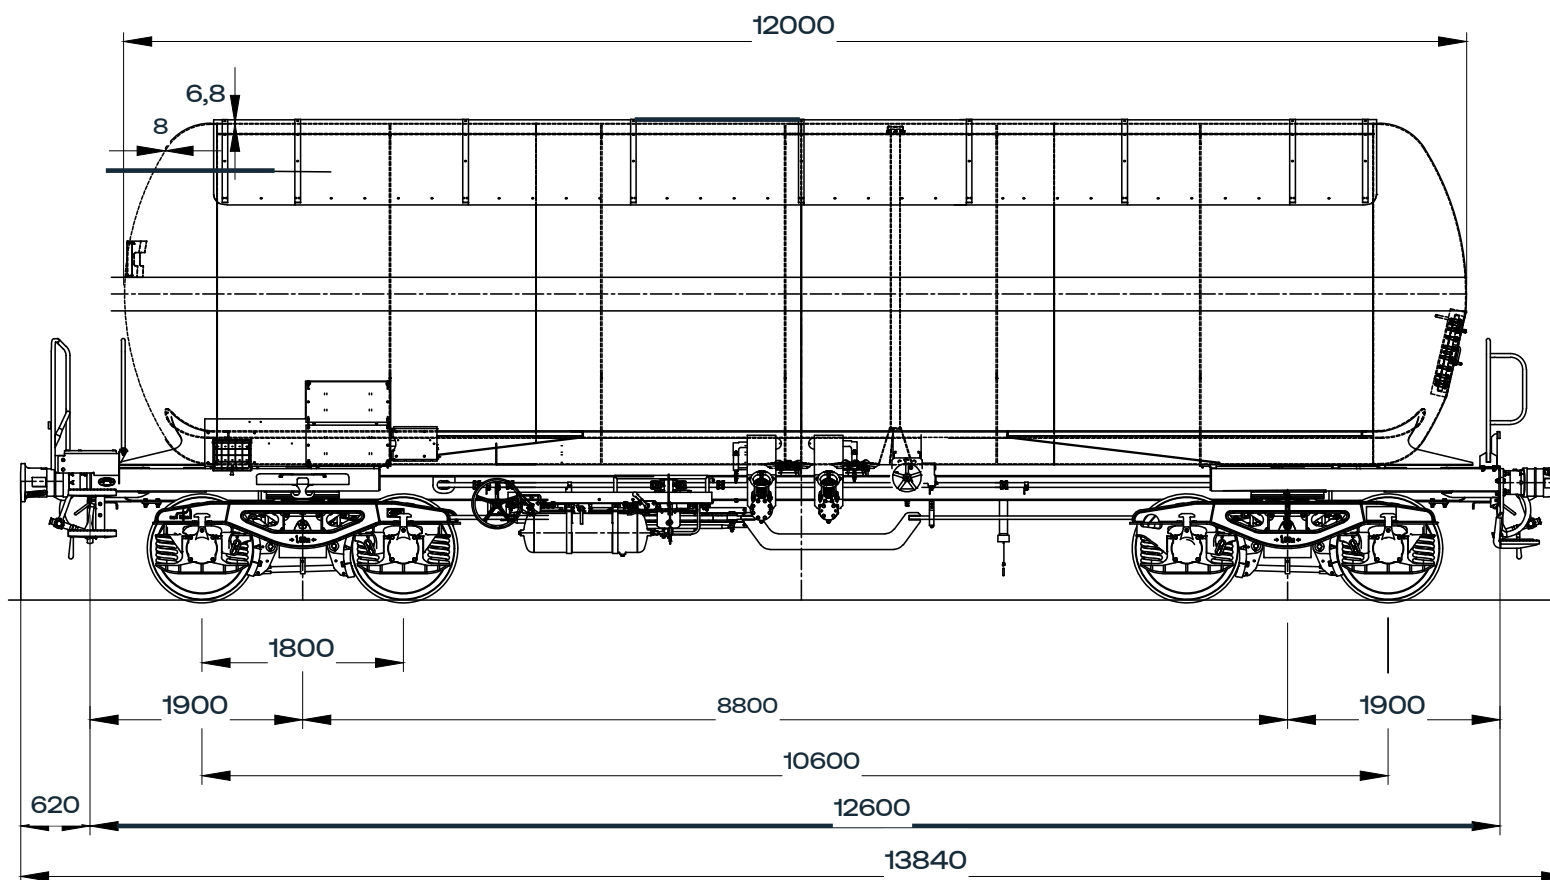

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com