


BOX-WAGEN | BOX WAGON

Eaos | B41.072C



Technische Daten | technical details

■ Eigengewicht Tare weight	Ca. 25,7 t Approx. 25.7 t	■ Ladelänge, innen Inner loading length	12.800 mm 12,800 mm
■ Radsatzlast Axle load	20 t	■ Ladebreite, innen Inner loading width	2.800 mm 2,800 mm
■ Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	10.800 mm 10,800 mm	■ Stärke Seitenwände Wall thickness (sides)	8 mm
■ Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	75 m	■ Stärke Stirnwände Wall thickness (ends)	10 mm
■ Bremse Brake	KE-GP 16"	■ Stärke Boden Floor thickness	10 mm
■ Sohlenkategorie Brake block category	LL-Sohle LL brake block	■ Reinigungstüren Cleaning doors	2 Stk. (1 je Wagenseite), einflügelig Stärke = 8 mm 980 mm x 930 mm 2 single doors (one on either side) Thickness = 8 mm 980 mm x 930 mm
■ Zugeinrichtung & statische Zugkraft Drawgear & static tractive force	Geteilt, 850 kN Split, 850 kN	■ Befestigungsösen Lugs	Keine None
■ Volumen Nominal volume	Ca. 72 m³ Approx. 72 m³	■ Befestigungshaken Fastening hooks	20 Stk., außen/oben 20 (outside/at top)
■ Werkstoff Wagenkasten Material body	Normalstahl (S355J2+N) Carbon steel (S355J2+N)	■ Bodenauslauf Floor outlet	Nein None
■ Ladefläche Load area	Ca. 36 m² Approx. 36 m²		

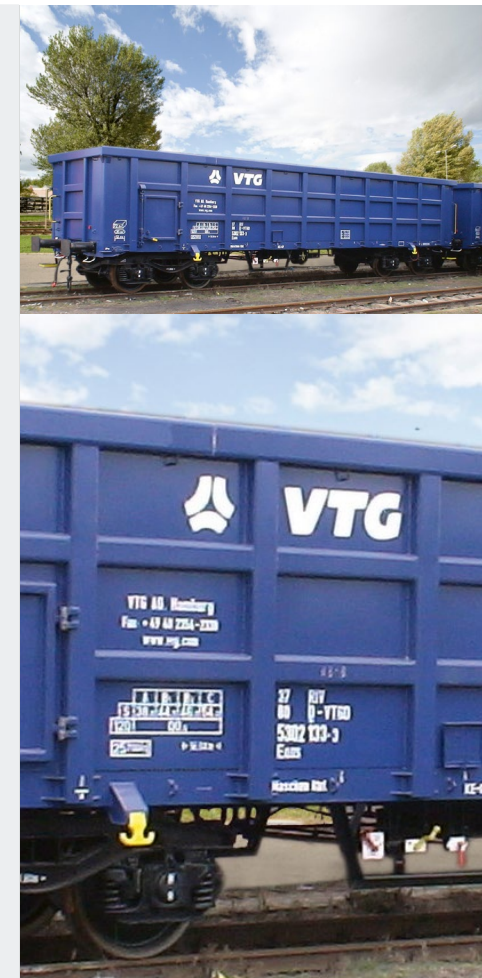

Leichte bis schwere Ladegüter, wie z. B. Kohle, Erze, Sand, Schrott und Holzabfälle.

Light to heavy loads such as coal, ores, sand, scrap and wood waste.

Speziell verstärkt für die Anforderungen von Schrotttransporten.

Specially reinforced to meet the demands of scrap transportation.

Befestigungshaken ermöglichen das Anbringen von Planen- und Drahtnetzabdeckungen.



Fastening hooks allow tarpaulins and wire mesh covers to be affixed.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

BOX-WAGEN | BOX WAGON

Eaos | B41.072C

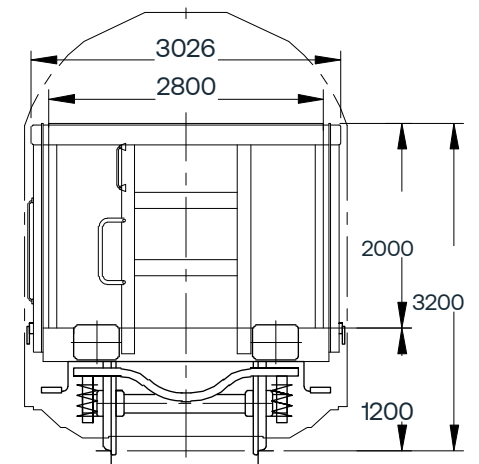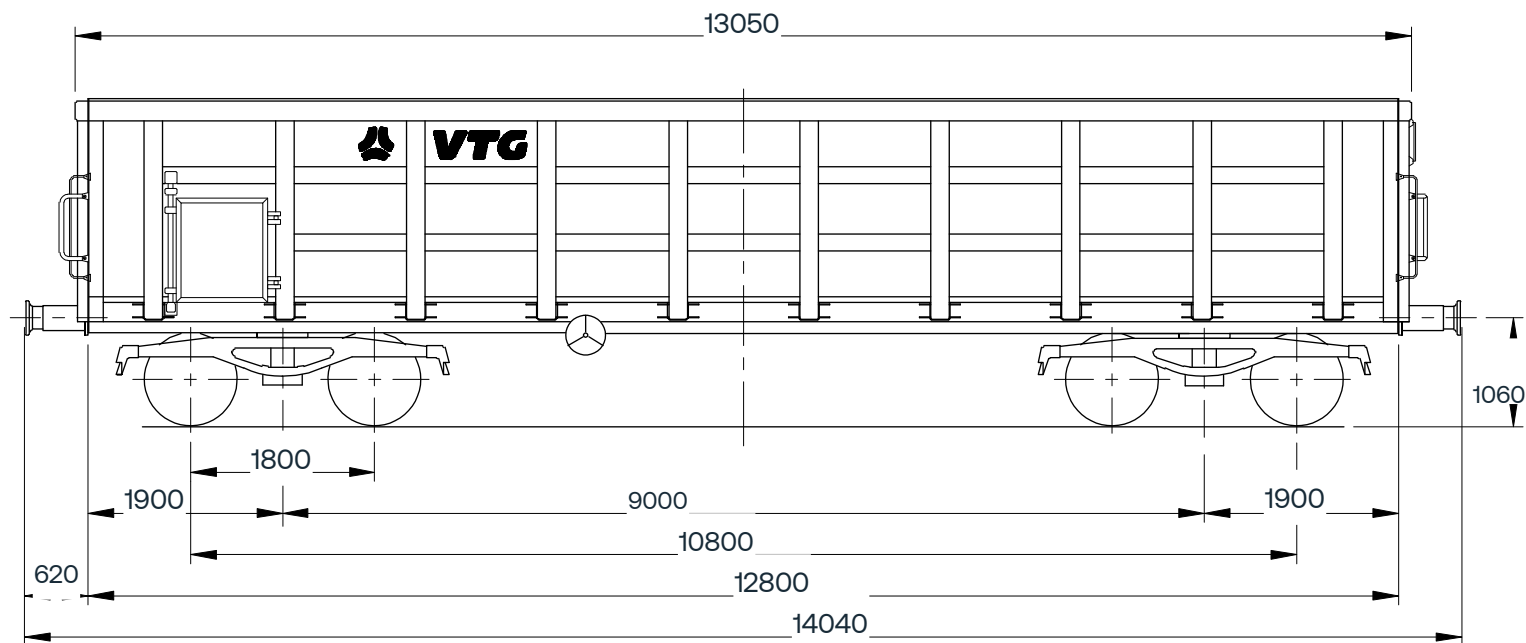

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com