


TASCHENWAGEN | POCKET WAGON

Sdggmrs(s) Megapack (T2000) | T72.104D



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	Ca. 35 t Approx. 35 t	Max. Geschwindigkeit Max. speed	120 km/h
Max. Zuladung Max. load	100 t	Ladelänge Loading length	2x 13.600 mm Semitrailer oder 4x 7.820 mm (bei der Version 34.200 mm) 2x 13,600 mm semi-trailer or 4x 7,820 mm (in the 34.200 mm version)
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Ladelänge in Fuß Loading length in feet	100 ft/104 ft
Raddurchmesser Wheel diameter	920 mm	Ladehöhe über SOK, unbeladen Loading height above top of rail, unloaded	270 mm für Trailer 1.155 mm für Wechselbehälter und Container 270 mm for trailer 1,155 mm for swap bodies and containers
Länge über Puffer, gesamt Total length over buffers	33.940 mm/34.200 mm 33,940 mm/34,200 mm	Taschenbreite Pocket width	2.580 mm 2,580 mm
Abstand äußere Radsätze Clearance: Outer wheelsets	30.200 mm (kurze und lange Version) 30,200 mm (short and long version)	Ladebreite Loading width	2.600 mm für Container 2,600 mm for Container
Bremse Brake	KE-GP-A 14"	Fährbootfähigkeit Ferry boat capability	2°
Sohlenkategorie Brake block category	GG-Sohle/LL-Sohle Gray cast iron/LL brake block		
Min. befahrbarer Kurvenradius Min. drivable turning radius	150 m (im Zugverband) 150 m (in block train)		

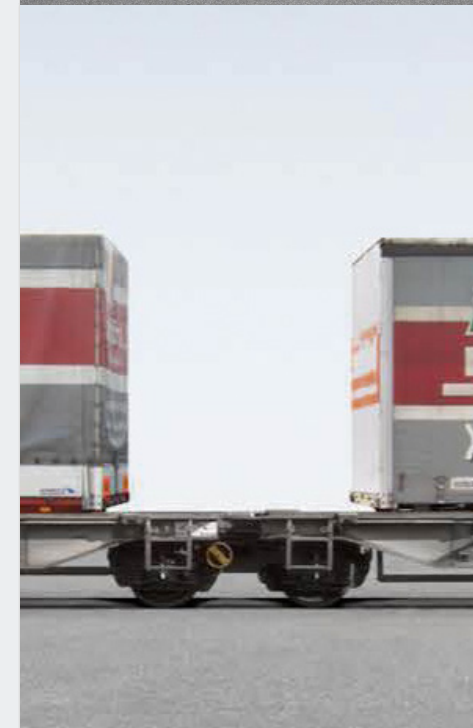


Die moderne Lösung für den Schienentransport von Megatrailern. Alternativ zu Semitrailern können zudem eisenbahntaugliche Wechselbehälter- und Containertypen verladen werden.

The modern solution for the transport of mega trailers by rail. In addition to semi trailers the wagon can also accommodate all swap bodies and containers suitable for rail carriage.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

Sdggmrs(s) Megapack (T2000) | T72.104D

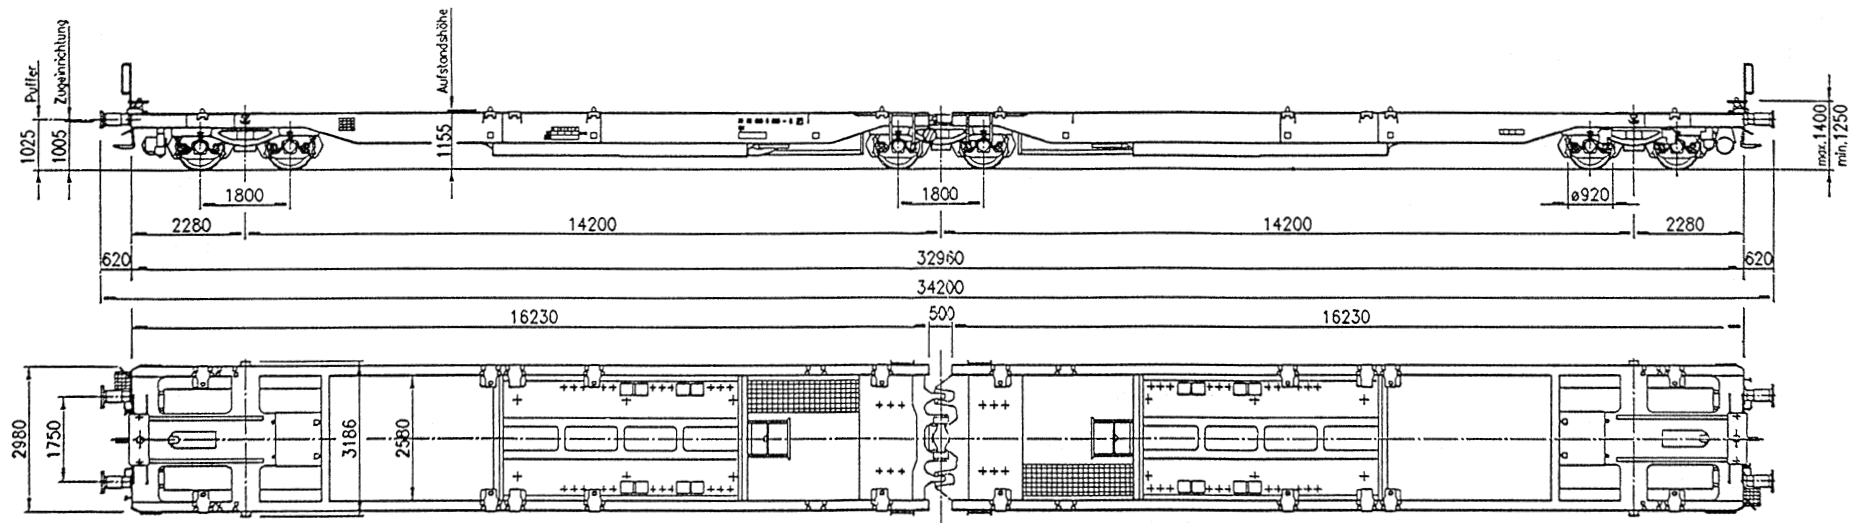

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com