

CHEMIEKESSELWAGEN | CHEMICAL RAIL TANK CAR

Obenentleerer | Edelstahl | Top discharge | stainless steel | C65.060D



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	Ca. 21,0 t Approx. 21.0 t	Werkstoff Tank material	Edelstahl (1.4307) Stainless steel (1.4307)
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Volumen Nominal volume	Ca. 60 m³ Approx. 60 m³
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	11.160 mm 11,160 mm	Tankcode Tank code	L4DV
Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	Berechnungstemperatur Design temperature	-20/+50°C
Bremse Brake	KE-GP 12"	Restmengenentleerung Residue emptying	Tankneigung 1° und Sumpfmulde 1° slope angle and tank sump
Sohlenkategorie Brake block category	K-Sohle K brake block		



Optimiert für den Transport von Wasserstoffperoxid verschiedener Konzentrationen.

Optimized for the transportation of hydrogen peroxide in varying concentrations.

Stutzen können auf Wunsch mit Armaturen ausgerüstet werden.

On request, nozzles can be fitted with valves.

Große Arbeitsbühne auf dem Wagen erleichtert Bewegungsfreiheit während der Be- und Entladetätigkeit.


Large platform on the wagon makes it easier to move around during charging/discharging.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

CHEMIEKESSELWAGEN | CHEMICAL RAIL TANK CAR

Obenentleerer | Edelstahl | Top discharge | stainless steel | C65.060D

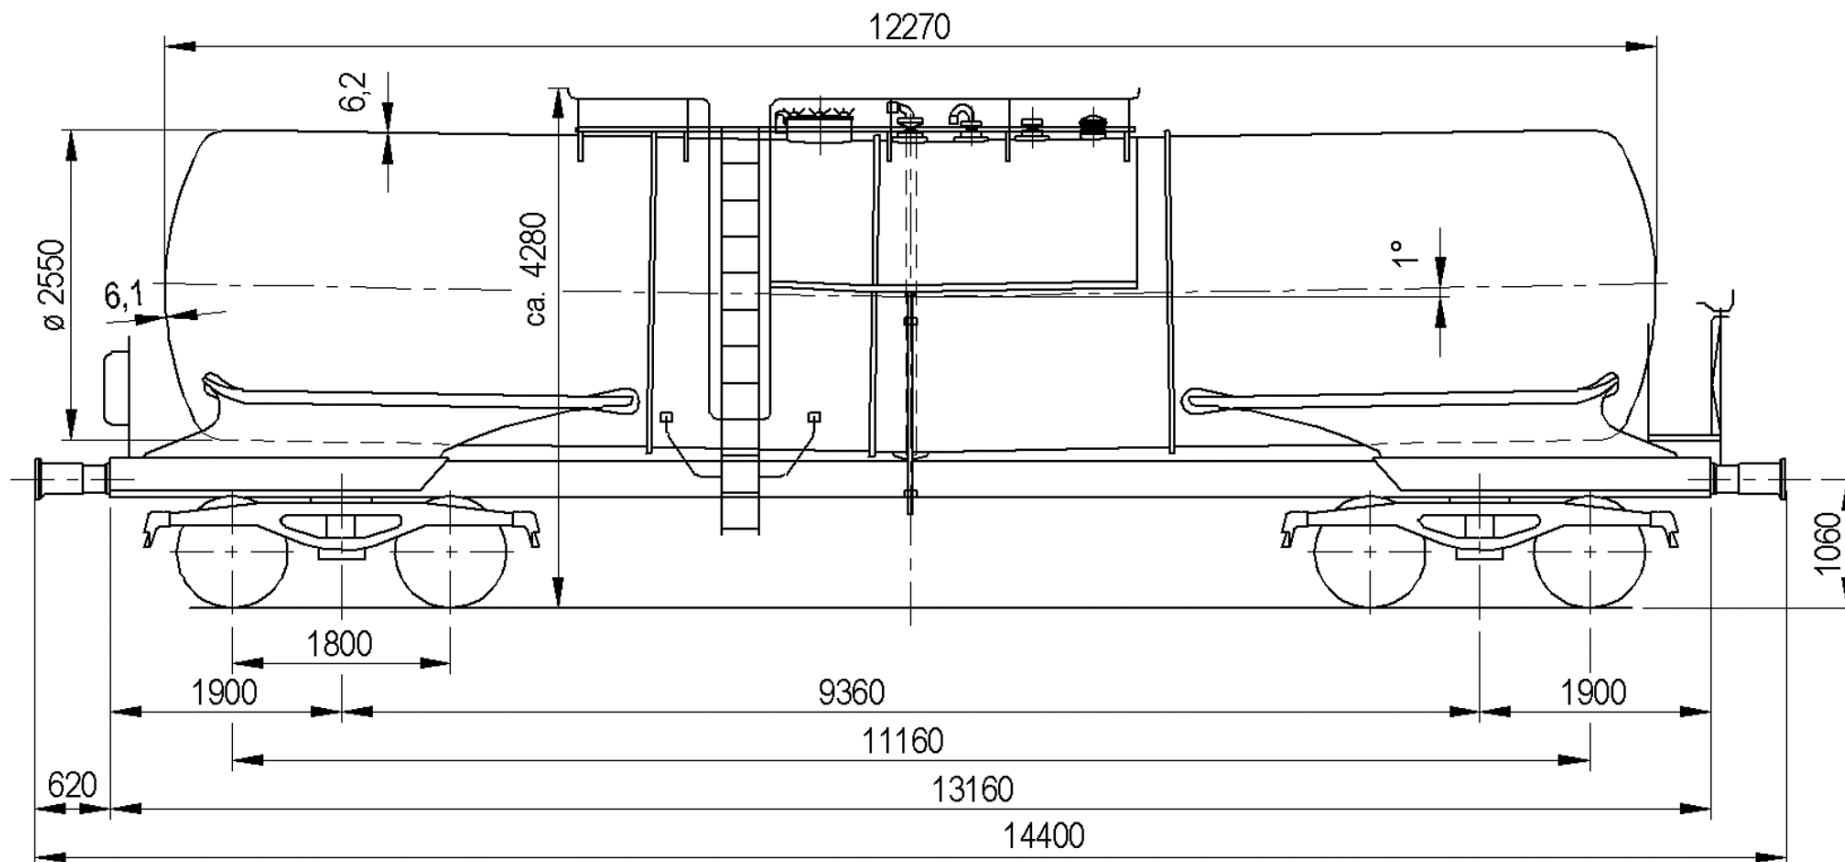

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com