

CHEMIEKESSELWAGEN | CHEMICAL RAIL TANK CAR

Beschichteter Untenentleerer | Coated bottom discharge | C40.087D



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	Ca. 21,6 t Approx. 21.6 t	Belüftungsventil Forced ventilation	Mech. zwangsbetätigt (gekoppelt mit Bodenventil) Mechanical, self-operating (linked to bottom valve)
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Gaspendelung Vapour return	Beidseitig in Flurhöhe mit Kappe für Unterdruckabsicherung Operated from bottom level on both sides, with pressure tight cap
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	11.890 mm 11,890 mm	Beschichtung Coating	SigmaGuard 750 oder Remosil SigmaGuard 750 or Remosil
Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	Tankcode Tank code	L4BH
Bremse Brake	KE-GP 12"	Berechnungstemperatur Design temperature	-20/+50°C
Sohlenkategorie Brake block category	K-Sohle K brake block	Restmengenentleerung Residue emptying	Tankneigung 0,7° und Sumpfmulde 0.7° slope angle and tank sump
Werkstoff Tank material	Normalstahl (P355N) Carbon steel (P355N)		
Volumen Nominal volume	Ca. 87,3 m³ Approx. 87.3 m³		



Optimiert für den Transport von chemischen Flüssiggütern mit einer Dichte von 0,845 bis 0,93 t/m³ sowie hohen Reinheitsanforderungen, wie beispielsweise Styren und Jet Fuel.

Der Einsatz für Produkte der RID-Klassen 6, 8 und 9 ist ebenfalls möglich.

Befüllung über Untenentleerung möglich.
Einbau Obenentleerung optional möglich.

Optimized for the transportation of chemical liquids with densities from 0.845 to 0.93 t/m³ and subject to high purity specifications, such as styrene and jet fuel.

Can also be used to carry goods in the RID classes 6, 8 and 9.


Can be filled via the bottom discharge.
Top discharge can be fitted as an option.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

CHEMIEKESSELWAGEN | CHEMICAL RAIL TANK CAR

Beschichteter Untenentleerer | Coated bottom discharge | C40.087D

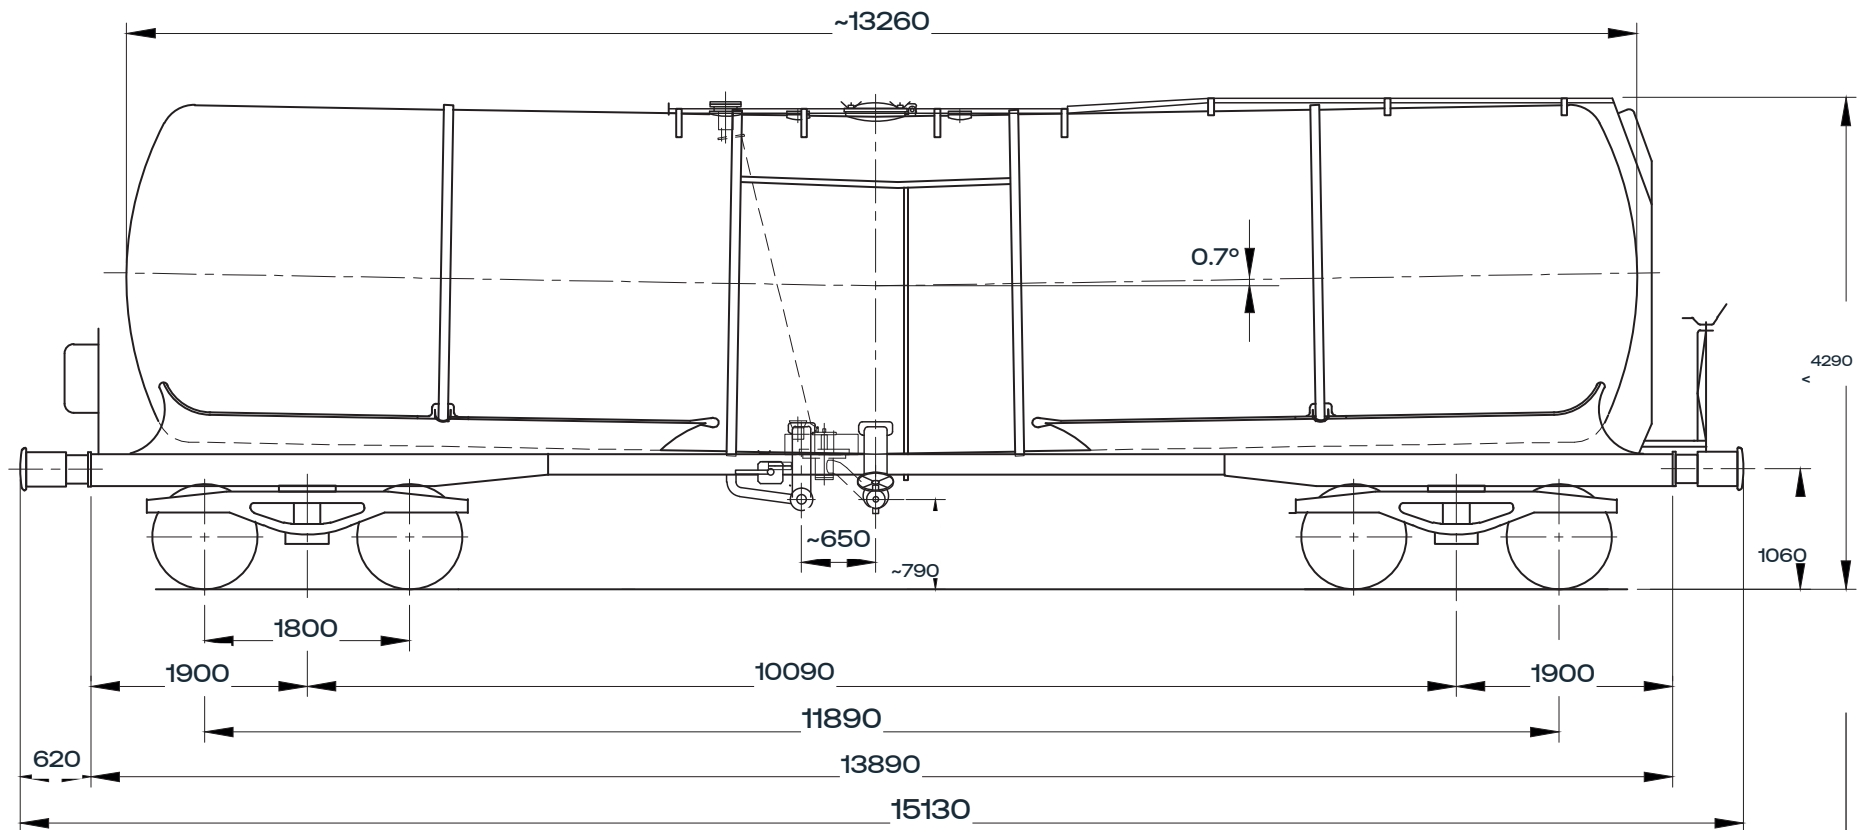

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com