

CHEMIEKESSELWAGEN | CHEMICAL RAIL TANK CAR

Obenentleerer | Normalstahl | Top discharge | carbon steel | C25.045D



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	Ca. 23,0 t Approx. 23.0 t	Werkstoff Tank material	Normalstahl (S355J2G3) Carbon steel (S355J2G3)
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Volumen Nominal volume	Ca. 45 m³ Approx. 45 m³
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	11.160 mm 11,160 mm	Tankcode Tank code	L4DH/L10DH
Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	Berechnungstemperatur Design temperature	-20/+50°C
Bremse Brake	KE-GP 16"	Restmengenentleerung Residue emptying	Tankneigung 1° und Sumpfmulde 1° slope angle and tank sump
Sohlenkategorie Brake block category	LL-Sohle LL brake block		



Sicherheitsausrüstung:

- Crashpuffer
- Teilw. Schutzhauben auf dem Tankscheitel

Safety features:


- Crash buffers
- Protective covers on top of the tank in some cases

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

CHEMIEKESSELWAGEN | CHEMICAL RAIL TANK CAR

Obenentleerer | Normalstahl | Top discharge | carbon steel | C25.045D

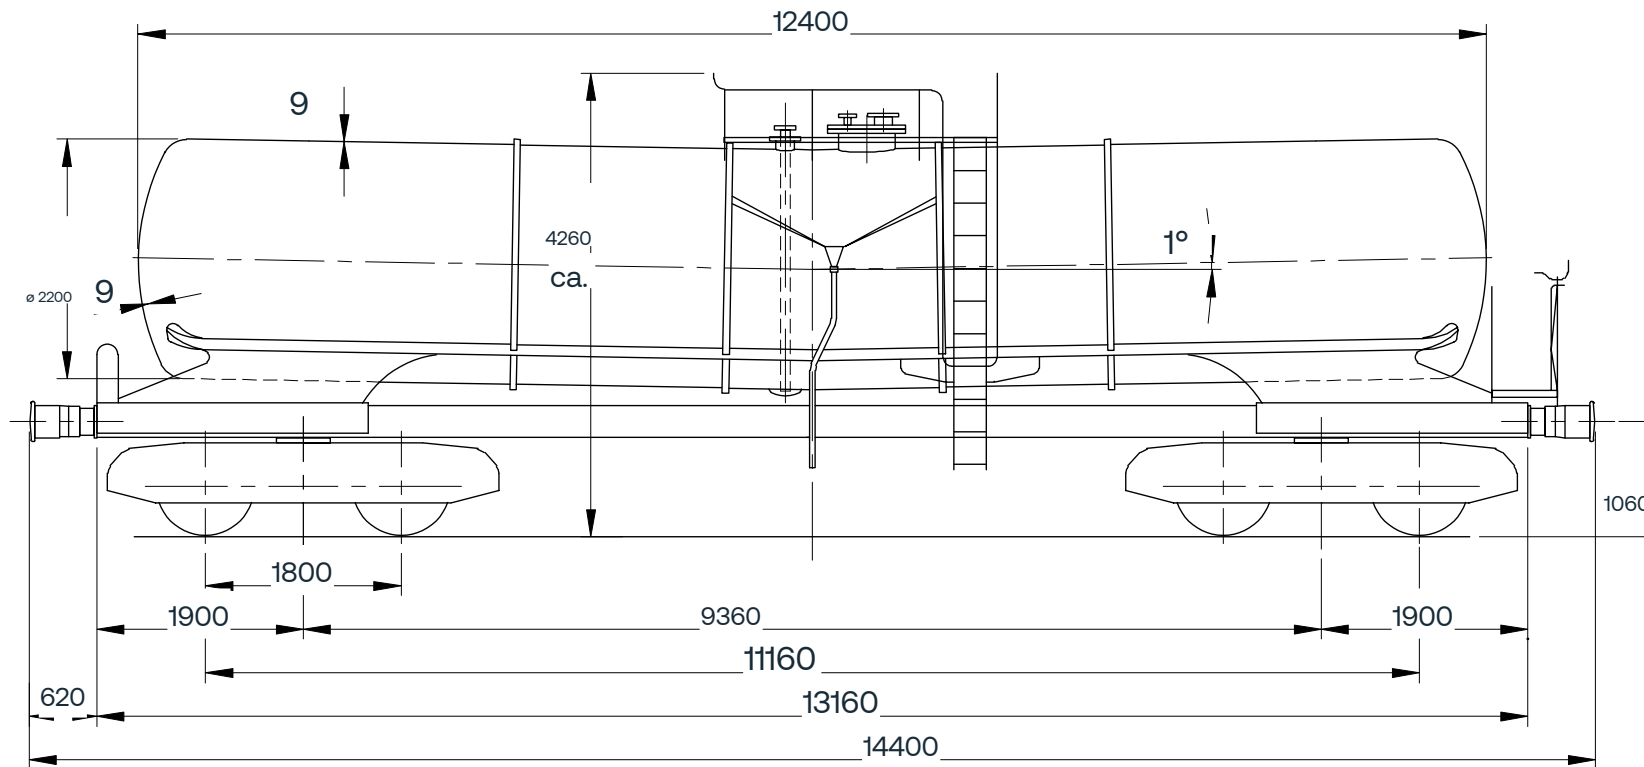

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com