


Isolierte Dach- und Wandsysteme
Deutschland

Schneefangprofil – SnowKing

Produktinformation

SnowKing Z14 – Schneefangprofil aus Aluminium

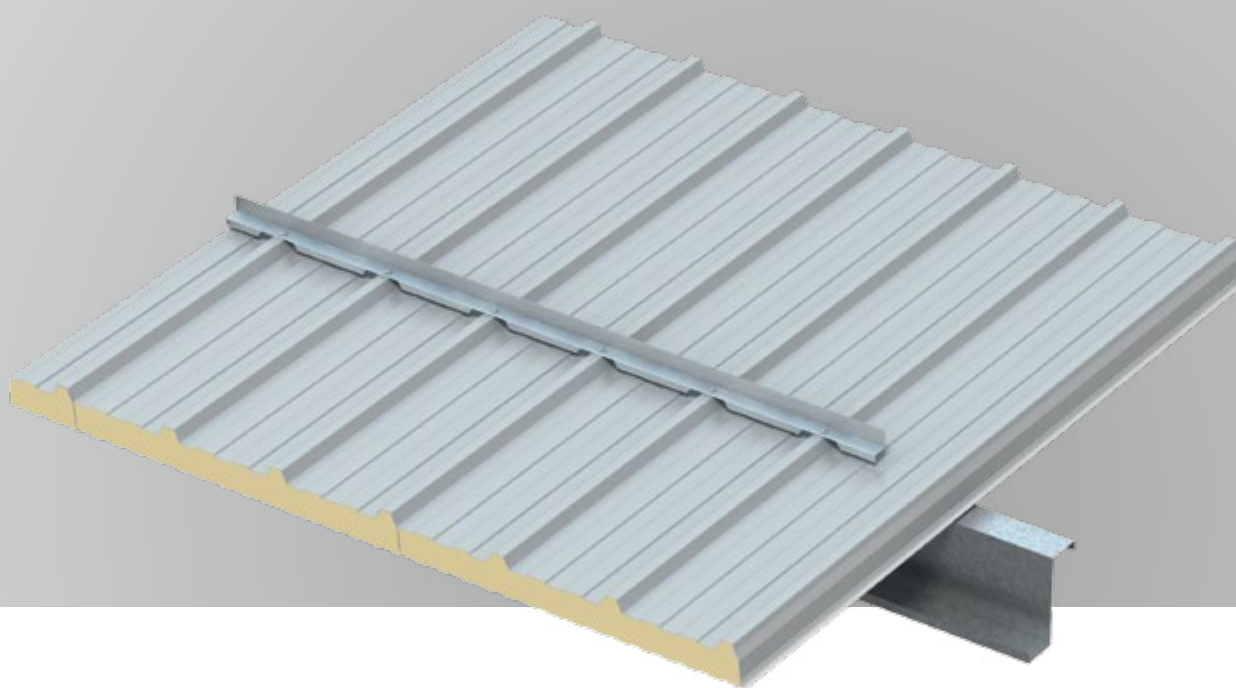

Technische Information

Das Schneefangprofil SnowKing Z14 wird im Traufbereich angeordnet, um herunterrutschenden Schnee abzufangen.



Speziell in Gebieten mit hohem Schneeaufkommen oder unterhalb von Photovoltaik-Anlagen, ist es empfehlenswert Schneefangprofile anzuordnen, um die Sicherheit und Gesundheit von Menschenleben zu gewährleisten. Teilweise wird ein Schneefangsystem auch von Gemeinden/ Behörden vorgeschrieben. **Der Snowking ist hierfür die optimale Lösung!**

Das Schneefangprofil wird aus 3,00 mm starkem Aluminium gefertigt und auf Wunsch in Farbe passend zur Dachhaut lackiert. Der Snowking wird in Längen von 1996 mm gefertigt, passend zum Sickenabstand vorgelocht und deckt jeweils 2 Paneele ab. Durch die massive Ausführung und die Verschraubung in die Unterkonstruktion hält der Snowking auch großen Schneemengen stand!


Montageanleitung/ – hinweise

Die Befestigung erfolgt gemeinsam mit der Paneelmontage durch den Obergurt in die Unterkonstruktion. Der SnowKing wurde eigens für das Dachelement KS1000 RW entwickelt und passt sich optimal an die Oberflächenprofilierung des Dachelementes an.

Je nach Anforderungen muss das Schneefangprofil in mehreren Reihen verlegt werden.

Die Tragfähigkeit der kompletten Dachunterkonstruktion mit sämtlichen Konter- und Traglatten, auf denen die Schneefangsysteme montiert werden, muss bauseits geprüft werden.

Vor Verlegung des SnowKing Z14 muss zwischen SnowKing und Obergurt der Dacheindeckung ein PE-Dichtband mit 30 mm Breite aufgebracht werden. Sofern vom Planer nicht anders vorgegeben, muss der SnowKing an den werksseitigen Bohrungen (jeder Obergurt) in die Unterkonstruktion verschraubt werden. Hierzu sind Edelstahlbefestiger gemäß Zulassung Z-14.4-407 zu verwenden.

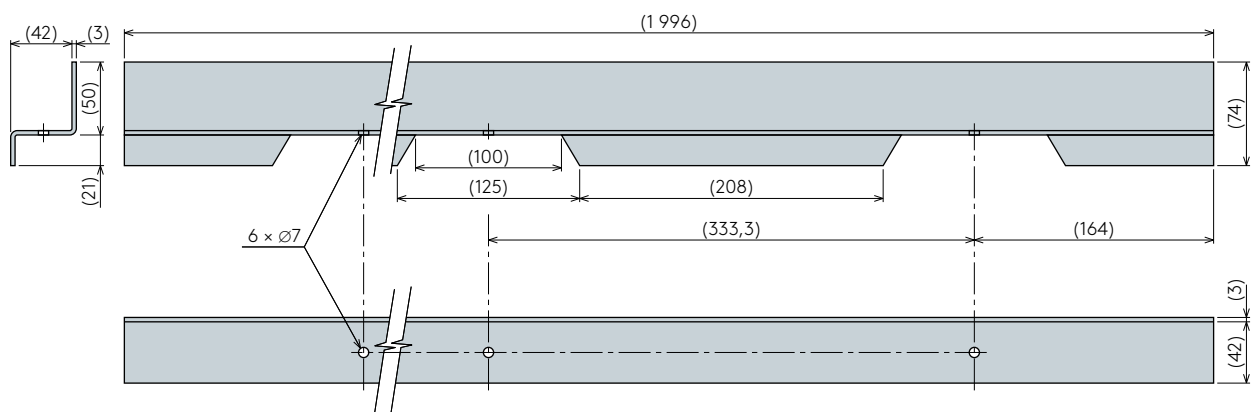

Hinweis: Die angegebenen Abmessungen sind nur exemplarisch zu verstehen.

Kontakt

Vertrieb & Kundendienst

Kingspan GmbH

Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland

T: +49 281 95 25 0-0

F: +49 281 95 25 0-50

E: info@kingspan.de

www.kingspan.de



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Verwendungsempfehlungen sollten auf ihre Eignung und Übereinstimmung mit den tatsächlichen Anforderungen, Spezifikationen und geltenden Gesetzen und Vorschriften überprüft werden. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf [diesen Link](#).

*Hoesch, *Kingspan und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

