

Daugiasluoksnės plokštės
Lietuva

Kingspan
KS WL WallLite
Duomenų lapas

Šviesolaidinės sienų plokštės

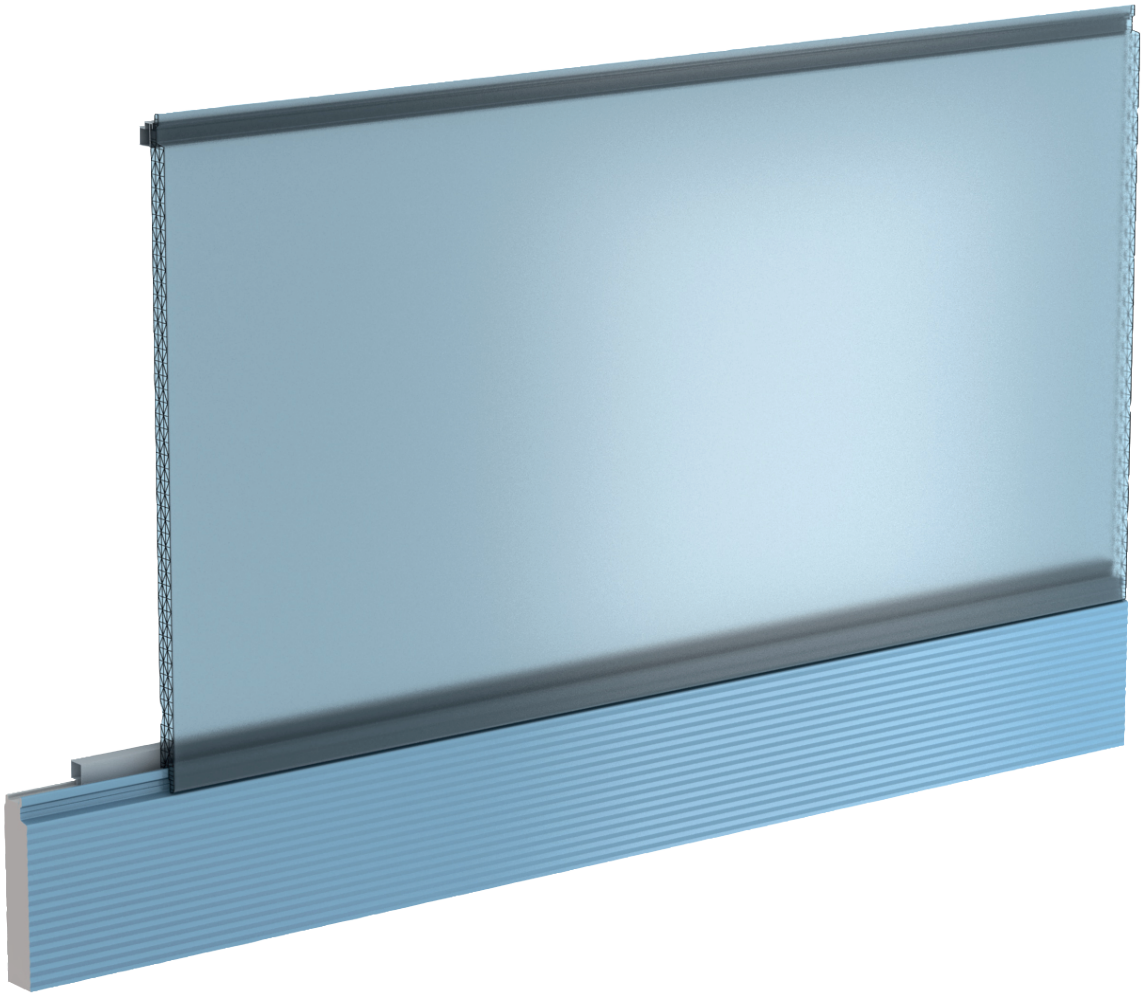

Skerspjūvis

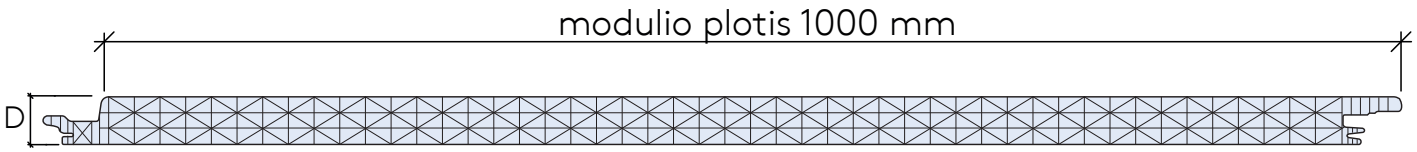


Pritaikymas

Sieninis šviestuvas KS WL gali būti naudojamas vertikaliam ir horizontaliam apdailos dengimui. Maksimalus tarpas nustatomas pagal statinių lenteles.

Pritaikymas turi būti patikrintas kiekvienam projektui atskirai, kad būtų laikomasi projektavimo reikalavimų.

Jungties detalė

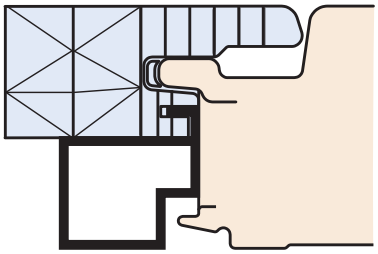

Sieninis šviestuvas KS WL yra produktas, skirtas bet kokiems pastatams, kuriuose naudojami sieniniai paneliai Kingspan KS AT/AWP. Panelis pagamintas iš polikarbonato ir padeda pasiekti optimalias izoliuoto pastato šilumines savybes. Panelis tinka visų tipų pastatams, išskyrus tuos, kuriuose dėl pastato naudotojų ar gamybos procesų yra didelė oro drėgmė. Jie taip pat netinka pastatams, kuriuose vidaus temperatūra yra žema.

Maksimalus atramų tarpas elementams, montuojamiems kaip vienos juostos ant stogo, yra 6 m. Serijomis montuojamiems stogo elementams maksimalus leistinas atramų tarpas yra 3 m.

Techniniai duomenys

Produktas	Modulis [mm]	Plokštės storis D [mm]	Svoris [kg/m²]	Plokščiųjų ekranų ilgis [m]		Plokščių skaičius pakuotėje [vnt.]	Šilumos perdavimo koeficientas U [W/(m²K)]	Garso slopinimo indeksas [dB]	Priešgaisriniai parametrai		Šviesos pralaidumas [%][1]
				Min.[1]	Maks.			R_w	Reakcija į ugnį	Atsparumas ugniai	
KS WL WallLite	1000	38	4,7	1,0	8,0	-	1,25	-	B-s2, d0	-	55

Pastaba:
1) Perdavimo diapazonas yra 55 % skaidriai spalvai. Dėl kitų atspalvių kreipkitės į „Kingspan“.

Medžiaga

- Polikarbonato plokštės, storis 38 mm.
- Spalva: skaidri.

Konstrukcija

- Plotis 1000 mm
- Plokščių jungčių forma atitinka KS AT plokščių jungčių formą
- KS AT ir KS WL plokščių storio skirtumas išlyginamas aliuminiais distanciniais profiliais
- Išorinė pusė yra padengta UV filtru.

Nuorodos

KS WL WallLite plokštės gaminamos pagal EN 16 153 standartą ir pažymėtos CE ženklu.

Kokybė

Kingspan šviesolaidinės plokštės gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų pagal kokybės kontrolės reikalavimus.
Siekiant užtikrinti klientų pasitenkinimą, įdiegėme ISO9001 kokybės vadybos sistemą.

Garantijos

„Kingspan“ garantijos yra vertinamos individualiai kiekvienam projektui, atsižvelgiant į aplinkos agresyvumą ir pasirinktą paviršiaus apdorojimo būdą.

Pastaba

Kadangi polikarbonatas yra pralaidus vandens garams, nepaisant visų atsargumo priemonių, gali susidaryti kondensatas; tačiau ši sąlyga nėra pagrindas pretenzijoms.

Kontaktiniai duomenys

Lithuania

UAB Kingspan
Neries KR. 16
48402 Kaunas, Lithuania

T: +370 66 565 862
E: info@kingspan.lt
www.kingspan.lt

Naujausią informaciją apie produktą visada rasite naujausioje šio leidinio versijoje, nuskaitydami QR kodą arba spustelėdami šią nuorodą.

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra tiksli jo paskelbimo dieną ir atspindi mūsų įsipareigojimą užtikrinti kokybę ir skaidrumą. Tačiau „Kingspan Daugiasluoksnės Plokštės“ pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio įspėjimo, kad būtų atsižvelgta į pažangą ar patobulinimus.
Dėl šiame duomenų lape aiškiai neaptartų naudojimo būdų rekomenduojama pasikonsultuoti su mūsų Techninių konsultacijų tarnyba, kad įsitikintumėte, jog gaminys atitinka jūsų konkrečius reikalavimus. Klientas yra atsakingas už gaminio tinkamumo savo konkretiems poreikiams patikrinimą ir visų galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymąsi.
Pasiliekame teisę atnaujinti šį duomenų lapą ir bet kokią kitą informacinę medžiagą savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo.
Naujausią informaciją rasite adresu: **www.kingspan.lt**

Leidimas: 08/07/2025, v1