


Isolierte Dach- und Wandsysteme
Deutschland

Kingspan Day-Lite P Kunststofffenster Produktinformation

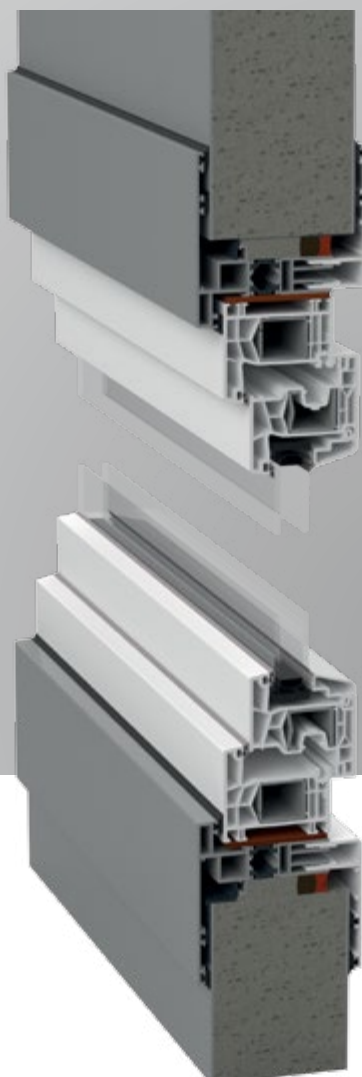


Kingspan®

Technische Information

Beschreibung

2-fach verglastes Dreh-Kipp-Fenster mit Kunststoffprofilen mit eingeschobenem Stahlkern und einer Profiltiefe von 76 mm. Einfache und schnelle Montage mittels Klemmrahmen für Sandwichelemente von 80–120 mm. Der Klemmrahmen aus strangpresstem Aluminium ist im Standard pulverbeschichtet innen in weiß R 9016, die Außenfarbe ist in Standardfarben wählbar.

Kunststoff-Fenster

- 76 mm Bautiefe (Mehrkammersystem)
- Blendrahmenprofil 67 mm Breite
- 5 Dämmkammern
- 2 Dichtungsebenen
- Weißes Grundprofil aus Kunststoff
- Lichtgraue Dichtung
- Auf Anfrage ist das Fenster auch in Aluminium erhältlich

Aluminiumklemmrahmen

- Zweiteilig mit verdeckt liegender Entwässerung
- Rahmenezarge 115 mm Ansichtsbreite

Technische Eigenschaften

Profiltiefe [mm]	76
U_g U-Wert Glazing/Glas [W/m^2K]	1,1
U_w U-Wert Window/ges. Fenster (ohne Klemmrahmen) in 1,23 × 1,48 m lt. DIN EN ISO 10077-1 [W/m^2K]	1,2

Fertigung der Fenstermaße erfolgt auf Maß

Weitere Produkteigenschaften

- V-Nut in Fensterecke
- Rahmen-Beschlagnut unten mit Staubleiste abgedeckt
- Stahlarmierung, Mindeststärke 1,5 mm
- Isolierglas-Randverbund in schwarz (warme Kante)
- Belüftung über ausgestanzte Dichtung
- Beschlag ermöglicht Flügelgewicht bis zu 130 kg
- Dreidimensional einstellbarer Beschlag
- Schere m. Drehhemmung u. Zuschlagsicherung in Kippstellung
- Fehlbedienungssperre in Kipp- und in Drehstellung
- Standardfenstergriff Kingspan aus Aluminium in weiß
- Details zur CE-Kennzeichnung finden Sie direkt am Produkt/Aufkleber Blendrahmenfalz

Pflegehinweis

Profiloberflächen

Reinigen Sie normal verschmutzte Fensterrahmen mit warmem Wasser unter Zusatz von Geschirrspülmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen keinesfalls scheuernde Reinigungsmethoden anwenden – greifen Sie, je nach Rahmenmaterial, auf geeignete Spezialreiniger zurück.

Dichtungen

Damit die Fenster möglichst lange ihre Schlagregen-, Schall- und Luftdichtheit behalten, sollten Sie die Dichtungen mindestens einmal jährlich auf korrekten Sitz und Porosität prüfen. Reinigen Sie die Dichtungen mit klarem Wasser; gegen Versprödung helfen dauerelastische Dichtungspflegemittel oder Silikonstifte.

Glasoberflächen

Glasoberflächen sind mit warmem Wasser, salmiakfreien Reinigungsmitteln und einem guten Fensterleder zu säubern. Feste Verschmutzungen (z. B. Mörtelreste) vorsichtig mit Holz- oder Kunststoffspachteln entfernen, jedoch nie mit Metall oder Scheuermitteln!

Beschläge

Beschläge sind nicht zuletzt eine Frage der Sicherheit – deshalb mindestens einmal jährlich kontrollieren und ölen! Prüfen Sie Scharniere, Schlösser und Schließteile auf festen Sitz und Verschleiß. Ziehen Sie gelockerte Schrauben nach; defekte Teile lassen Sie vom Fachmann erneuern. Zur anschließenden Pflege sämtlicher beweglicher Teile verwenden Sie bitte silikonfreies und nicht harzendes Öl. Danach den Beschlag zweimal öffnen und schließen, damit sich das Öl verteilt; überschüssige Ölrreste abwischen.

Technical cross-section diagram of a window frame assembly, showing dimensions and components. The diagram is oriented vertically with the window pane on the left and the frame on the right.

Dimensions (mm):

- Outer dimensions (left side):**
 - Total height: 115
 - Height to top of frame: 99
 - Height to top of pane: 57
 - Height of pane: 42
- Inner dimensions (right side):**
 - Total height: 115
 - Height to top of frame: 99
 - Height to top of pane: 57
 - Height of pane: 42
- Frame dimensions (right side):**
 - Frame height: 42
 - Frame width: 4
 - Frame depth: 4
- Pane dimensions (bottom):**
 - Pane width: 100
 - Pane depth: 107

Components and Labels:

- Fensterschaum:** Window foam, located at the top and bottom of the frame.
- Schlepp-Folie 1/140 mm mit Keder:** Sealing strip, located at the top and bottom of the frame.
- Versiegelung 14 mm:** Sealing, located at the top and bottom of the frame.
- Panelstärke 100:** Panel thickness, located at the bottom of the pane.
- 76:** Dimension of the inner pane.
- 20:** Dimension of the inner pane.

Formulas:

- $\text{Außenmaß Zarge} = \text{Fensterinnenmaß} - \text{Außenmaß} + 198$
- $\text{Fensterinnenmaß} = \text{Rohbaumaß} - 84$
- Rohbaumaß

Kontakt

Vertrieb & Kundendienst

Kingspan GmbH

Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland

T: +49 281 95 25 0-0

F: +49 281 95 25 0-50

E: info@kingspan.de

www.kingspan.de



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf [diesen Link](#).

*Kingspan und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

