


Isolierte Dach- und Wandsysteme
Deutschland

Kingspan Day-Lite P Kunststoffür Produktinformation

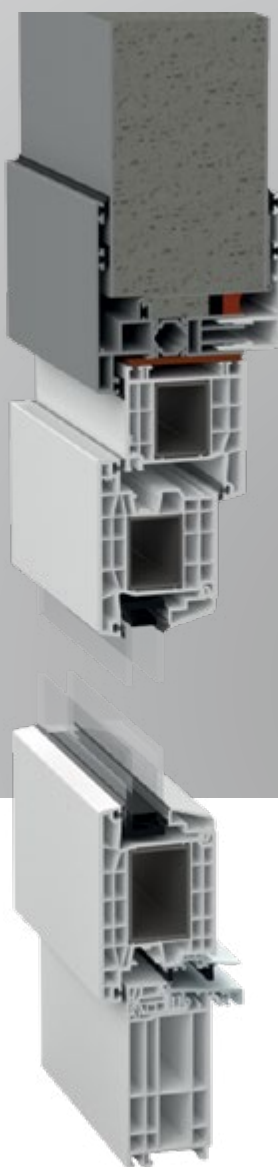

Technische Information

Beschreibung

2-fach verglastes Türsystem mit Kunststoffprofil und eingeschobenem Stahlkern, geeignet als Einwärts- sowie Auswärtstür, wie etwa Eingänge oder Fluchttüren. Einfache und schnelle Montage mittels Klemmrahmen in Kingspan Sandwichelemente von 80–120 mm. Der Klemmrahmen aus stranggepresstem Aluminium ist im Standard pulverbeschichtet innen und außen in weiß R 9016.

Aufbau/Material

- 76 mm Bautiefe (Mehrkammersystem)
- Rahmenprofil von 85 mm Breite
- 5 Dämmkammern, 2 Dichtungsebenen
- Weißes Grundprofil aus Kunststoff
- Lichtgraue Dichtung
- Weitere Materialien auf Anfrage

Technische Eigenschaften (Standard)

Profiltiefe [mm]	76
U _g U-Wert Glasing/Glas [W/m²K]	1,1
U _w U-Wert Door/ges. Tür in 1,10 × 2,20 m lt. DIN EN ISO 10077-1 [W/m²K]	1,2

Sonderanfertigung auf Anfrage

- Farbe Klemmrahmen in Anlehnung an RAL/NCS-Farben
- Verglasung zweifach, dreifach oder mit Sondermedium
- Verschiedene Türbeschläge
- Sicherheitseinrichtungen wie Alarm
- Aluminium, Holz oder Aufsatzschale

Weitere Produkteigenschaften

- hochdämmendes 76 mm 5-Kammersystem (Uf 1,2)
- flächenversetzte Profilgeometrie
- hohe Verwindungssteifigkeit durch maximale dimensionierte Stahlverstärkung
- Flügelecken verschweißt und mit hoch belastbaren Eckverbindern stabilisiert
- Thermisch getrennte Aluminiumschwelle 20 mm mit Wetterschenkel
- 3-fach Verriegelung mit 2 selbstverriegelnden Softlock-Fallen für Dichtschluss nach RAL
- 3 Schließbleche
- Innendrucker auf ovaler Rosette Weiß
- außen Edelstahl-Griffstange 300 mm
- außen Profilzylinderring Edelstahl
- Profilzylinder mit Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- 3 Stück 2-tlg. Aufschraubblätter Weiß
- Details zur CE-Kennzeichnung finden Sie direkt am Produkt/Aufkleber in der Blendrahmenrücken

Pflegehinweis

Profiloberflächen

Reinigen Sie normal verschmutzte Fensterrahmen mit warmem Wasser unter Zusatz von Geschirrspülmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen keinesfalls scheuernde Reinigungsmethoden anwenden – greifen Sie, je nach Rahmenmaterial, auf geeignete Spezialreiniger zurück.

Dichtungen

Damit die Fenster möglichst lange ihre Schlagregen-, Schall- und Luftdichtheit behalten, sollten Sie die Dichtungen mindestens einmal jährlich auf korrekten Sitz und Porosität prüfen. Reinigen Sie die Dichtungen mit klarem Wasser; gegen Versprödung helfen dauerelastische Dichtungspflegemittel oder Silikonstifte.

Glasoberflächen


Glasoberflächen sind mit warmem Wasser, salmiakfreien Reinigungsmitteln und einem guten Fensterleder zu säubern. Feste Verschmutzungen (z. B. Mörtelreste) vorsichtig mit Holz- oder Kunststoffspachteln entfernen, jedoch nie mit Metall oder Scheuermitteln!

Beschläge

Beschläge sind nicht zuletzt eine Frage der Sicherheit – deshalb mindestens einmal jährlich kontrollieren und ölen! Prüfen Sie Scharniere, Schlösser und Schließteile auf festen Sitz und Verschleiß. Ziehen Sie gelockerte Schrauben nach; defekte Teile lassen Sie vom Fachmann erneuern. Zur anschließenden Pflege sämtlicher beweglicher Teile verwenden Sie bitte silikonfreies und nicht harzendes Öl. Danach den Beschlag zweimal öffnen und schließen, damit sich das Öl verteilt; überschüssige Ölrreste abwischen.

Technische Information

Detailzeichnung

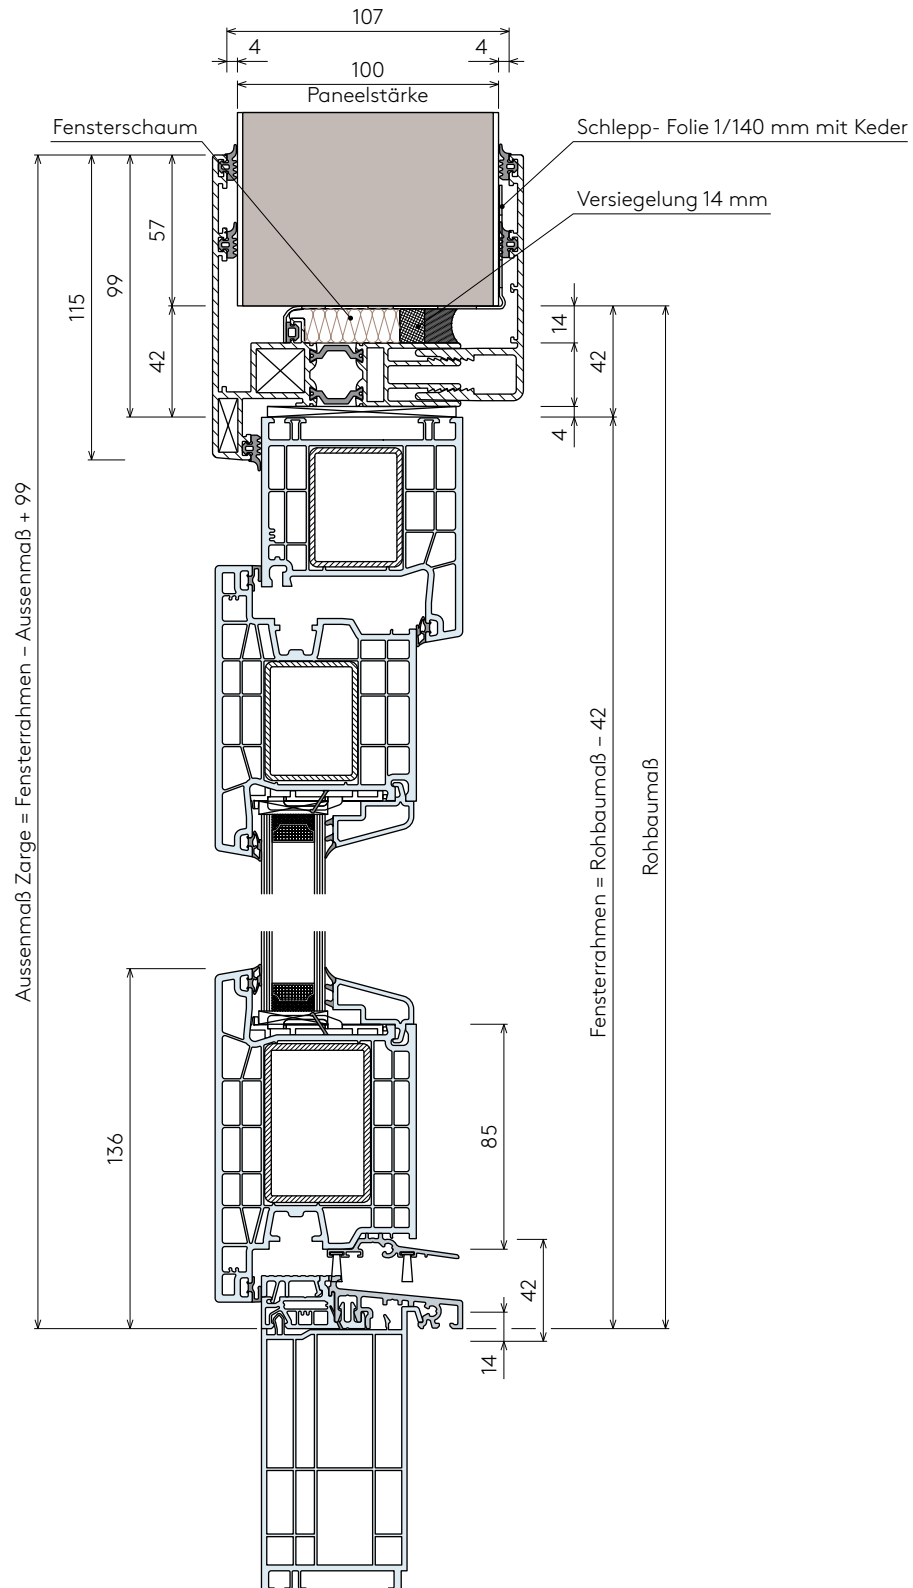

Kontakt

Vertrieb & Kundendienst

Kingspan GmbH

Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland

T: +49 281 95 25 0-0

F: +49 281 95 25 0-50

E: info@kingspan.de

www.kingspan.de



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf [diesen Link](#).

*Kingspan und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

