


Isolierte Rinnensysteme

Produktinformation

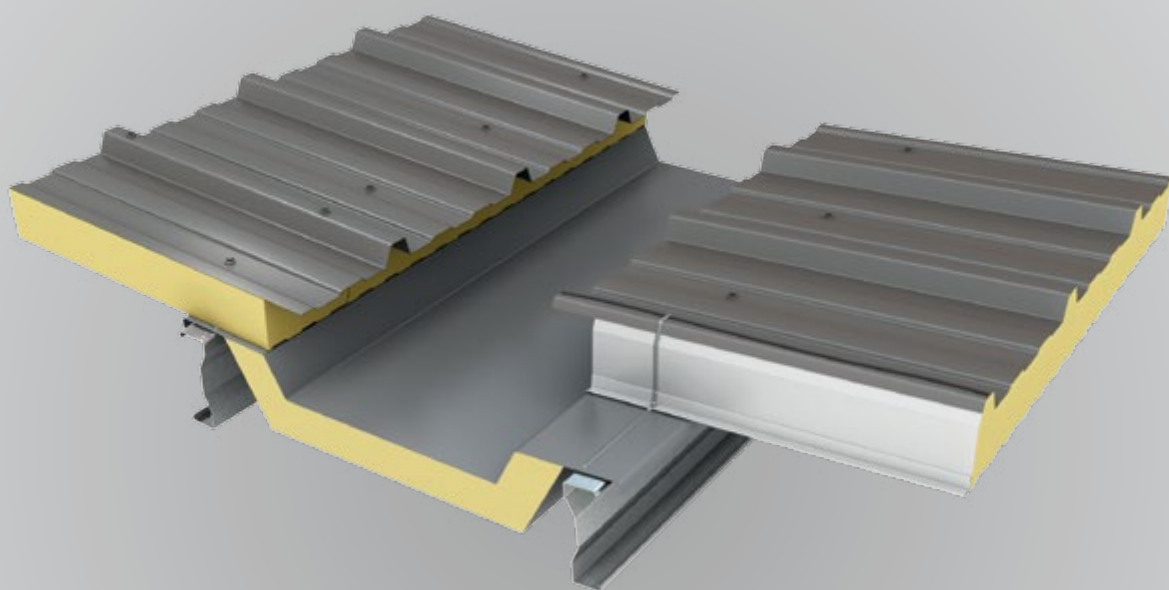

Technische Information

Anwendungsbereich

Unsere Rinnensysteme sind passend zu unseren Dachpaneelen, werden werkseitig vorgefertigt und mit Wärmedämmung geliefert. Die Wetterseite besteht aus einem Sikaplan® Verbundblech und die Innenschale ist mit Polyester 25 µm beschichtet. Wahlweise sind passende Endstücke mit und ohne Überlauf verfügbar.



Vorteile und Nutzen

- Querschnitt frei definierbar, nahezu jede Form möglich (max. Abwicklung 1.250 mm)
- hohen Vorfertigungsgrad
- Einfache und schnelle Montage
- ansprechendes Design
- Dämmverhalten der Rinne entspricht Dämmverhalten der Sandwichelemente mit IPN- bzw. Mineralwollkern bei gleicher Dicke

Lieferlängen

Die max. Lieferlänge beträgt 6.000 mm (andere Längen auf Anfrage möglich).

Maximale Abwicklung

Produktionsgrenze für isolierte Dachrinnen ist die maximale Abwicklungslänge des oberen/unteren Bleches, welche 1.250 mm beträgt.

Beschichtung

- Außenseite: Sikaplan® Verbundblech S
- Innenseite: Polyester 25 µm (R9002, andere Farben möglich)

Dämmkern

Der Dämmkern besteht aus PIR/IPN-Schaum oder nichtbrennbarer Mineralwolle.

Ausführungsvarianten

- IPN-Schaum, Elementdicken 40, 60, 80, 100, 120 mm
- Mineralwolle, Elementdicken 60, 80, 100, 120 mm

Ausführungsvarianten Endstücke

- gedämmt oder ungedämmt
- mit oder ohne Notüberlauf
- Option Rechts oder Links (aus Sicht der Traufe)

Verlegung & Montage

Bitte beachten Sie hier unsere separate Montageanleitung. Erforderliche Rinnendimension sowie Anzahl und Querschnitt der Rinnenabläufe sind auf Basis regionaler Vorgaben bauseits zu bestimmen.

Rinnenheizung

- bauseits


Technische Information

Ausführungsvarianten (siehe Details)


Nachfolgende Abbildungen/Ausführungsvarianten sind lediglich Beispiele häufig verwendeter Rinnenformen. Diese bilden nur einen Bruchteil der möglichen Rinnenformen und -dimensionen ab. Nahezu jede andere Rinnenform ist

auf Kundenwunsch möglich. Sprechen Sie uns einfach an – eine Handskizze ist ausreichend um die Machbarkeit Ihrer isolierten Rinne zu prüfen.


Typ L01 (IPN) / L05 (MiWo)

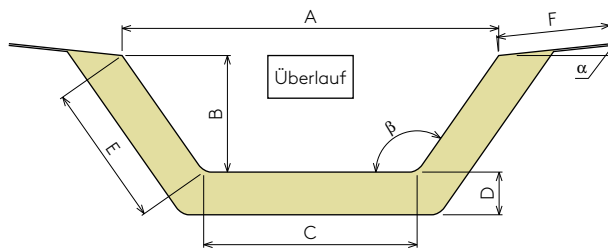


Typ L02 (IPN) / L06 (MiWo)

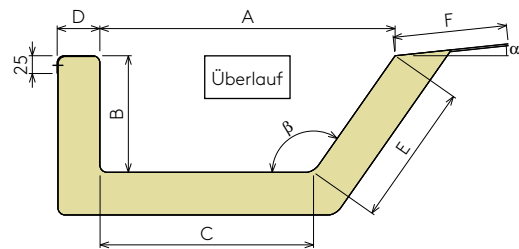


Typ L03 (IPN) / L07 (MiWo)

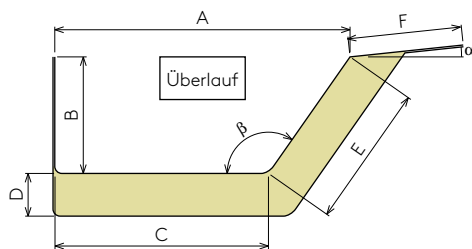

Typ L04 (IPN) / L08 (MiWo)

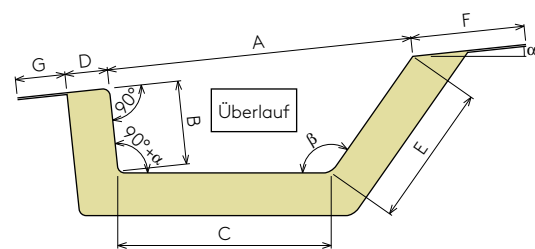


Beispieldarstellung einer kundenspezifischen Rinne

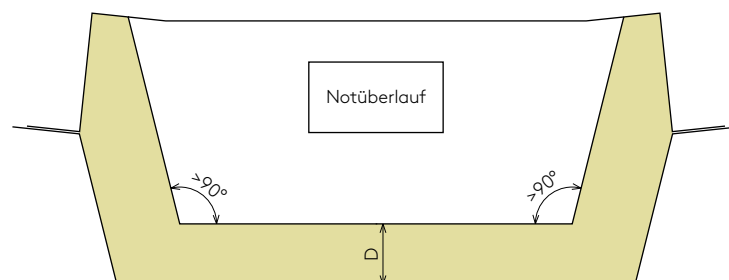


Technische Information

Detail Überlappungsstoß

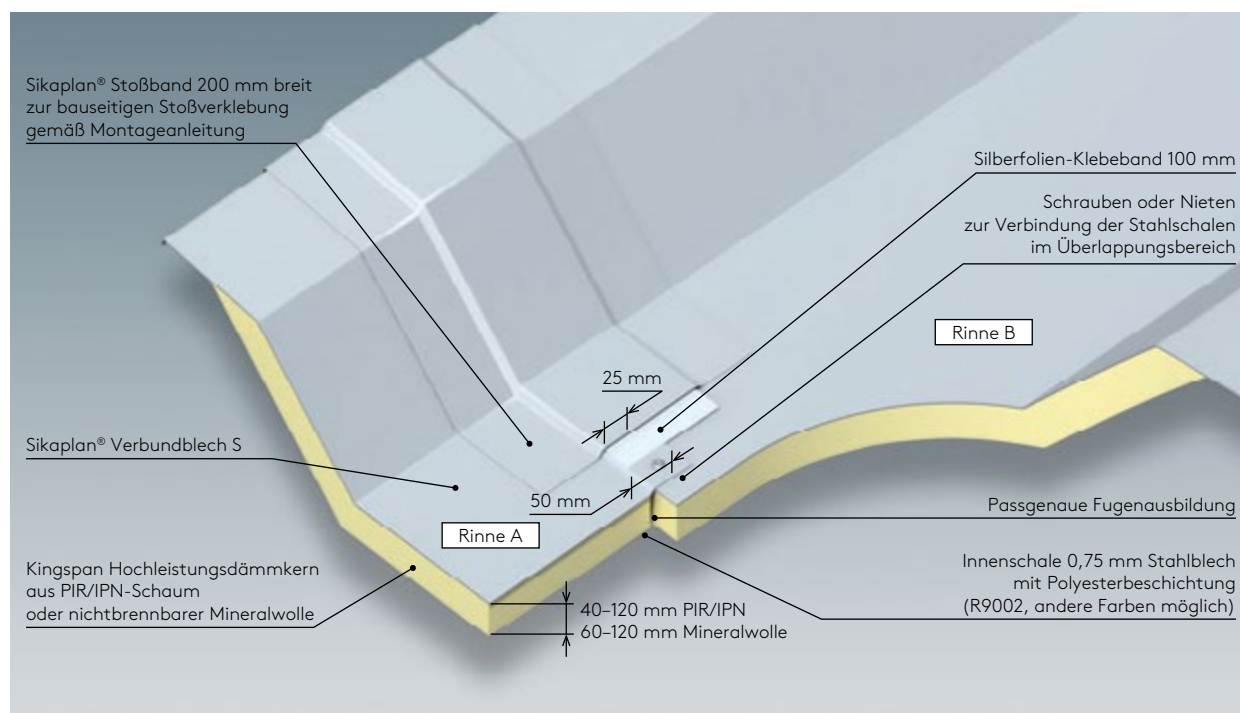

Zeichnung der Endstücke

Erforderliche Rinnendimension sowie Anzahl und Querschnitt der Enddeckel sind auf Basis regionaler Vorgaben bauseits zu bestimmen.

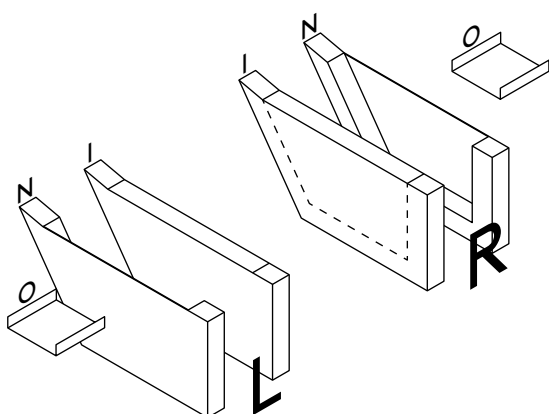

Zubehör

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Silberfolien Klebeband
- Sikaplan® Stoßband 200 mm breit
- Klebstoff/Dichtmasse
- Flachkopfschraube JF3-LT-2-5,5 KD12 (Becherblindnieten nicht enthalten)

Hinweis: Bei Kehlrippen/innenliegenden Rinnen sind Sicherheitsabläufe bzw. Notabläufe vorzusehen. Die Dimensionierung und Positionierung erfolgen nach Bauseitiger Berechnung. Entsprechend der geografischen Lage kann eine Rinnenheizung erforderlich werden.

Kontakt

Vertrieb & Kundendienst

Kingspan GmbH

Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland

T: +49 281 95 25 0-0

F: +49 281 95 25 0-50

E: info@kingspan.de

www.kingspan.de



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf [diesen Link](#).

*Kingspan und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

