

Izolační sendvičové panely
Česká republika

Karrier KT K-Roc® architektonický fasádní systém Technická specifikace




Základní informace

Architektonický fasádní systém Karrier KT K-Roc® s viditelným kotvením lze instalovat vertikálně nebo horizontálně jako vnější nebo dělicí stěnu a také strop ve všech typech budov, zejména v těch, kde je vyžadována dobrá tepelná izolace.

Každou aplikaci je třeba ověřit podle individuálních požadavků projektu.



Průřez panelem

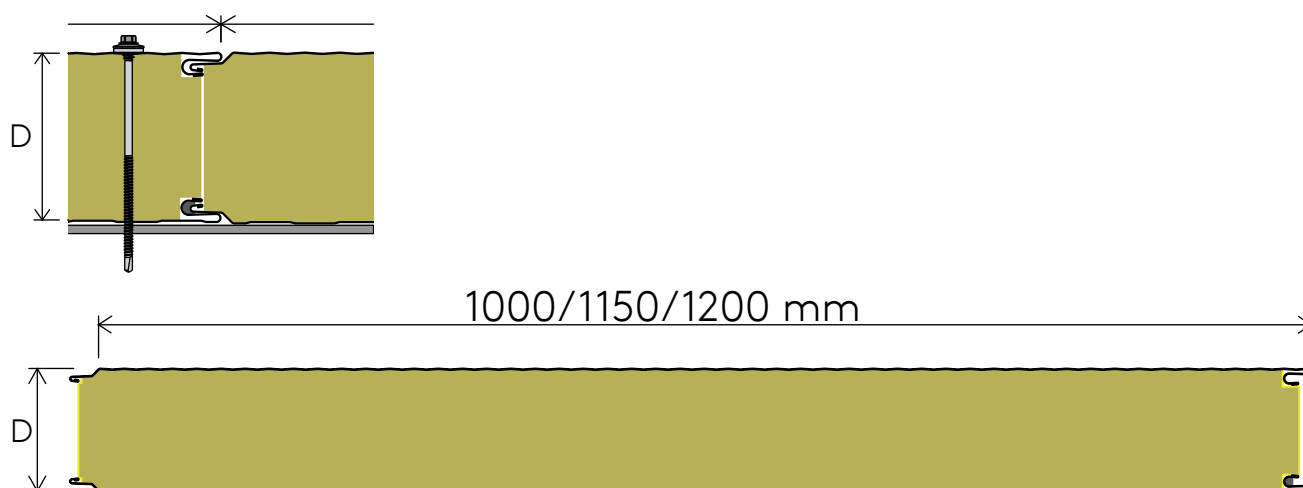

Technické parametry

Modulová šířka/Skladebná šířka [mm]	Tloušťka panelu [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Součinitel prostupu tepla Ud podle EN 14509:2013 [W/m².K]	Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw [dB] a faktory přizpůsobení spektru (C; Ctr)	Zvuková pohltivost	Potenciál globálního oteplení (GWP) pro moduly A1-A3 [kg CO2-eq./m²]	Potenciál globálního oteplení (GWP) pro moduly A-C [kg CO2-eq./m²]
1 000/1 000	80	16,55	0,47	30 (-2; -4) dB	NPD	23,2	23,6
	100	18,25	0,38	30 (-2; -4) dB	NPD	25,7	26,2
	120	19,95	0,32	31 (-3; -5) dB	NPD	27,9	28,4
	150	22,5	0,26	30 (-2; -4) dB	NPD	31,4	31,9
	175	24,62	0,22	30 (-2; -4) dB	NPD	34,2	34,8
	200	26,75	0,20	30 (-2; -3) dB	NPD	37,1	37,7
	220	28,45	0,18	29 (-3; -5) dB	NPD	39,6	40,2
	240	30,15	0,16	29 (-3; -5) dB	NPD	41,8	42,5

Technické údaje platí pro tloušťku čelní strany Ext / Int. 0,60 mm / 0,50 mm.

Požární odolnost

Architektonický fasádní systém Karrier KT K-Roc® byl testován a schválen podle normy EN 14509:2013.

Technické specifikace výrobku týkající se požární klasifikace jsou k dispozici na technické podpoře společnosti Kingspan.

Modulová šířka / Skladebná šířka [mm]	Tloušťka panelu [mm]	Třída reakce na oheň	Požární odolnost - vnější stěna - horizontální	Požární odolnost - vnější stěna - vertikální
1 000/1 000	80	A2-s1, d0	NPD	• EI 60 (o↔i)¹ - 4m • EW 120 (o↔i)¹ - 3m
	100	A2-s1, d0	• EI 90 (o↔i)¹/EW 90 (o↔i)¹ - 4m	• EI 90 (o↔i)¹/EW 120 (o↔i)¹ - 3m
	120	A2-s1, d0	• EI 90 (o↔i)¹/EW 90 (o↔i)¹ - 4m	• EI 90 (o↔i)¹/EW 120 (o↔i)¹ - 3m
	150	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)¹/EW 240 (o↔i)¹ - 4m	• EI 90 (o↔i)¹/EW 120 (o↔i)¹ - 3m
	175	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)¹/EW 240 (o↔i)¹ - 4m	• EI 90 (o↔i)¹/EW 120 (o↔i)¹ - 3m
	200	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i)¹/EW 240 (o↔i)¹ - 4m	• EI 180 (o↔i)¹/EW 180 (o↔i)¹ - 3m
	220	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i)¹/EW 240 (o↔i)¹ - 4m	• EI 180 (o↔i)¹/EW 180 (o↔i)¹ - 3m
	240	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i)¹/EW 240 (o↔i)¹ - 4m	• EI 180 (o↔i)¹/EW 180 (o↔i)¹ - 3m

¹ Viz podrobnosti v příslušných klasifikačních zprávách a/nebo v technické dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

³ Třída není v normě EN 13501-2 pro toto použití definována, ale výrobek splňuje její kritéria.

Rozměry

Délka

Kratší délky (nestandardní) [mm]	550-1999
Standardní délky [mm]	2000-14300
Delší délky (nestandardní) [mm]	

Na nestandardní délky se mohou vztahovat dodatečné náklady a dopravní omezení.

Standardní délka modulu je 2000-14300 mm .

Šířka

Standardní šířka modulu je 1 000 mm a šířka krytu 1 000 mm .

Tolerance výrobku

Tolerance výrobku jsou měřeny podle normy EN 14509:2013.

Délková tolerance	L≤3m, -	5 mm
Délková tolerance	L≤3m, +	5 mm
Délková tolerance	L>3m, -	10 mm
Délková tolerance	L>3m, +	10 mm
Tolerance skladebné šířky	-	2 mm
Tolerance skladebné šířky	+	2 mm
Tolerance tloušťky	-	2 mm
Tolerance tloušťky	+	2 mm
Tolerance tloušťky	D>100mm, -	2 %
Tolerance tloušťky	D>100mm, +	2 %
Odchylka od pravouhlosti		0.006 x w
Odchylka od rovinnosti		1mm/m, maximum 5 mm/m

Materiál

Izolační jádro

Izolační jádro z minerální vlny K-Roc® s tepelnou vodivostí (λ) 0,040 W/m·K podle normy EN 14509:2013.

Exteriér

Standardní tloušťka ocelového plechu potaženého svitkem je 0,60 mm. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné tloušťky ocelového

plechu. Standardní povrchová úprava: PES25.

Interiér

Standardní tloušťka ocelového plechu potaženého svitkem je 0,50 mm. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné tloušťky ocelového plechu. Standardní povrchová úprava: PEI15.

Podélný spoj panelů

Panely Karrier KT K-Roc® se dodávají s továrně naneseným těsněním v drážce na vnitřní i vnější straně.

Profilace

Dostupné profily naleznete v příslušné tabulce profilů.

Barva

Dostupné barvy naleznete v brožůře "Průvodce barvami".

Mechanická odolnost

Pro statické výpočty použijte návrhový postup po konzultaci s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Vliv na životní prostředí

Zařízení nacházející se ve výrobním závodě v Lipsko (Polsko) vyrábí obnovitelnou energii, která přispívá k energetickému mixu tohoto závodu. Kingspan Izolační Sendvičové Panely využívají ocel s 15-25% podílem recyklované oceli. Architektonické fasádní systémy Kingspan přímo přispívají k získání kreditů BREEAM® a LEED®.

Architektonický fasádní systém Karrier KT K-Roc® má environmentální prohlášení o produktu v souladu s požadavky normy EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Výrobní standard

Kingspan Izolační Sendvičové Panely odpovídají evropské normě EN 14509:2013 Samonosné dvouplášťové izolační panely s kovovým povrchem.

Kvalita

Kingspan Izolační Sendvičové Panely jsou vyráběny z nejvyšší kvality materiálů pomocí nejmodernějších výrobních

zařízení podle přísných norem kontroly kvality, které splňují normy systému řízení kvality ISO 9001:2015, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a trvanlivost.

Panely jsou rovněž vyráběny podle certifikace systému environmentálního managementu EN ISO 14001:2015 a certifikace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci EN ISO 45001:2018.

Architektonické fasádní systémy Karrier KT K-Roc® mají označení CE podle normy EN 14509:2013.

Balení

Standardní balení - Silniční doprava

Architektonický fasádní systém Karrier KT K-Roc® je ukládán tak, že vnitřní strany panelů směřují na sebe. Horní, spodní část, boční strany a konce jsou chráněny pěnovými a dřevěnými obaly, přičemž celá paleta je zabalena do ochranné fólie.

Počet panelů v balení se odvíjí od jejich tloušťky a délky. U panelů mimořádné délky je počet v balení snížen.

Tloušťka panelu [mm]	80	100	120	150	175	200	220	240
Počet panelů	15	12	9/10	7/8	6/7	5/6	5	4/5

Dodání

Pokud není uvedeno jinak, všechny dodávky se uskutečňují silniční dopravou na místo projektu. Za vykládku odpovídá zákazník.

Námořní doprava

Pro projekty, které vyžadují námořní přepravu, jsou za příplatek k dispozici kompletní balení dřevěných beden. Alternativně lze použít ocelové kontejnery. Platí zvláštní poplatky za nakládku.

Skladování & Montáž

Pokyny pro skladování a instalaci naleznete v příslušné brožuře nebo se obraťte na technickou podporu společnosti Kingspan.

Záruka

Záruky společnosti Kingspan se posuzují individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a typu zvolené povrchové úpravy.

Profilace

Profilace	Vnější	Vnitřní
B - Box		
E - Eurobox		
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		

Kontaktní údaje

Kingspan a.s.
Vážní 465
Hradec Králové | 500 03
T: +420 495 866 111
E: info@kingspan.cz
www.kingspan.cz



Nejaktuálnější údaje o výrobku vždy naleznete v nejnovější verzi tohoto dokumentu naskenováním výše uvedeného QR kódu nebo [kliknutím na tento odkaz](#).

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou aktuální k datu jeho zveřejnění a představují náš závazek ke kvalitě a transparentnosti. Společnost Kingspan a.s. si však vyhrazuje právo změnit specifikace výrobků bez předchozího upozornění, aby zohlednila pokrok nebo zlepšení.

V případě aplikací, které nejsou výslovně uvedeny v tomto dokumentu, doporučujeme konzultaci s Technickým oddělením Kingspan, abyste se ujistili, že výrobek splňuje vaše specifické požadavky. Uživatelé jsou odpovědní za ověření vhodnosti výrobku pro své konkrétní potřeby a za zajištění souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat tento dokument a veškeré další informační materiály podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Nejnovější informace naleznete na adrese: www.kingspan.cz.

