

Isolierte Dach- und Wandsysteme
Österreich

Karrier KT K-Roc® Architektonisches Fassadensystem Technische Spezifikation




Anwendung

Das architektonische Fassadensystem Karrier KT K-Roc® mit sichtbarer Befestigung kann vertikal oder horizontal als Außen- oder Trennwand in allen Gebäudetypen installiert werden.

Jede Anwendung sollte anhand der individuellen Projektanforderungen geprüft werden.



Elementquerschnitt

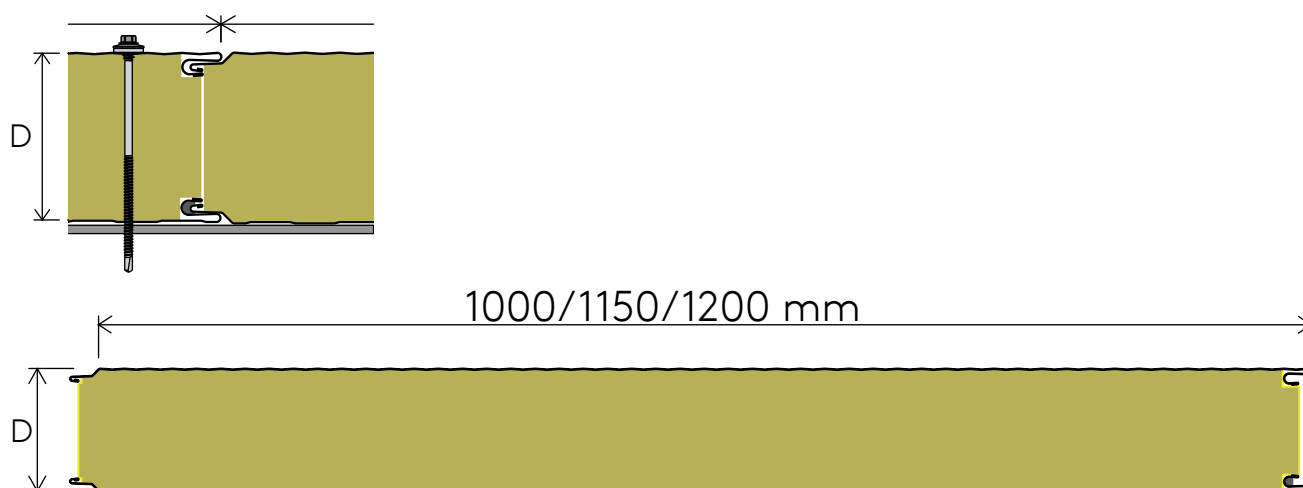

Technische Parameter

Die technischen Daten beziehen sich auf das Fassadenpanel ohne Schienensystem und vorgehängte Fassadenverkleidung.

Baubreite / Deckbreite [mm]	Dämmk- erndicke [mm]	Gewicht [kg/m²]	U [W/m²K] gem. EN 14509:2013 mit Fugeneinfluss [W/m²·K]	Luftschalldäm- mung (C; Ctr) [dB]	Schallabsorp- tion	Global Warm- ing Potential A1-A3 (GWP) [kg CO2-eq./ m²]	Global Warm- ing Potential A-C (GWP) [kg CO2-eq./ m²]
1.000/1.000	80	16,55	0,47	30 (-2; -4) dB	NPD	23,2	23,6
	100	18,25	0,38	30 (-2; -4) dB	NPD	25,7	26,2
	120	19,95	0,32	31 (-3; -5) dB	NPD	27,9	28,4
	150	22,5	0,26	30 (-2; -4) dB	NPD	31,4	31,9
	175	24,62	0,22	30 (-2; -4) dB	NPD	34,2	34,8
	200	26,75	0,20	30 (-2; -3) dB	NPD	37,1	37,7
	220	28,45	0,18	29 (-3; -5) dB	NPD	39,6	40,2
	240	30,15	0,16	29 (-3; -5) dB	NPD	41,8	42,5

Die technischen Daten gelten für eine Deckschichtdicke von Ext / Int. 0,60 mm / 0,50 mm.

Verhalten bei Brandeinwirkung

Das architektonische Fassadenpanel Karrier KT K-Roc® wurde gemäß der Norm EN 14509:2013 geprüft und zugelassen. Technische

Produktspezifikationen in Bezug auf die Brandklassifizierung sind beim technischen Kundendienst von Kingspan erhältlich.

Die Angaben zum Brandverhalten und den Feuerwiderstandsklassen beziehen sich ausschließlich auf das Fassadenpaneel ohne Schienensystem und vorgehängte Fassadenverkleidung.

Baubreite/ Deckbreite [mm]	Dämmk- erndicke [mm]	Brandverhalten	Feuerwiderstand - Außenwand - horizontal	Feuerwiderstand - Außenwand - vertikal
1.000/1.000	80	A2-s1, d0	NPD	• EI 60 (o↔i) - 4m • EW 120 (o↔i) - 3m
	100	A2-s1, d0	• EI 90 (o↔i) ¹ /EW 90 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 90 (o↔i) ¹ /EW 120 (o↔i) ¹ - 3m
	120	A2-s1, d0	• EI 90 (o↔i) ¹ /EW 90 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 90 (o↔i) ¹ /EW 120 (o↔i) ¹ - 3m
	150	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i) ¹ /EW 240 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 90 (o↔i) ¹ /EW 120 (o↔i) ¹ - 3m
	175	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i) ¹ /EW 240 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 90 (o↔i) ¹ /EW 120 (o↔i) ¹ - 3m
	200	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i) ¹ /EW 240 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 180 (o↔i) ¹ /EW 180 (o↔i) ¹ - 3m
	220	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i) ¹ /EW 240 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 180 (o↔i) ¹ /EW 180 (o↔i) ¹ - 3m
	240	A2-s1, d0	• EI 240 (o↔i) ¹ /EW 240 (o↔i) ¹ - 4m	• EI 180 (o↔i) ¹ /EW 180 (o↔i) ¹ - 3m

¹ Siehe Einzelheiten in den entsprechenden Klassifizierungsberichten und/oder in den technischen Unterlagen, die auf Anfrage erhältlich sind.

³ Die Klasse ist in der Norm EN 13501-2 für diese Anwendung nicht definiert, aber das Produkt erfüllt deren Kriterien.

Abmessungen

Längenangaben

Kurzlängen [mm]	550-1999
Standard Produktionslänge [mm]	2000-14300
Max. Produktionslänge [mm]	

Für nicht standardisierte Längen können zusätzliche Kosten und Transportbeschränkungen gelten.

Die Standardmodullänge beträgt 2000-14300 mm.

Elementbreite

Die Standardmodulbreite beträgt 1.000 mm und die Abdeckbreite 1.000 mm.

Toleranzmaße

Alle verwendeten Materialien stimmen mit den technischen Bestimmungen und Normen überein. Grenzabmaße entsprechen den Toleranzmaßen der EN 14509:2013 - Anhang D.

Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, -	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, +	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, -	10 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, +	10 mm
Grenzabmaß Baubreite	-	2 mm
Grenzabmaß Baubreite	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	-	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	D>100mm, -	2 %
Grenzabmaß Dämmkerndicke	D>100mm, +	2 %
Abweichung von der Rech- twinkligkeit		0.006 x w
Abweichung von der Gerad- heit		1mm/m, maxi- mum 5 mm/m

Material

Dämmkern

K-Roc® Mineralwolle-Dämmkern mit einer Wärmeleitfähigkeit

(λ) von 0,040 W/m·K gemäß EN 14509:2013.

Äußere Deckschicht

Die Standarddicke des bandbeschichteten Stahlblechs beträgt 0,60 mm. Auf Anfrage sind auch andere Stahlblechdicken erhältlich. Standard-Beschichtung: PES25.

Innere Deckschicht

Die Standarddicke des bandbeschichteten Stahlblechs beträgt 0,50 mm. Auf Anfrage sind auch andere Stahlblechdicken erhältlich. Standard-Beschichtung: PEI15.

Dichtbänder

Karrier KT K-Roc® Platten werden mit einer werkseitig aufgetragenen Dichtung in der Nut auf der Innen- und Außenseite geliefert.

Profilierungen

Die verfügbaren Profile sind in der entsprechenden Profiltabelle zu finden.

Farben

Die verfügbaren Farben finden Sie in der Broschüre Colour Guide.

Mechanische Festigkeit

Für statische Berechnungen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Kingspan.

Umwelt & Nachhaltigkeit

Die Produktionsstätte in Lipsko (Polen) erzeugt vor Ort erneuerbare Energie, die zum Energiemix des Standorts beiträgt. Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme verwenden Stahl mit einem Anteil von 15-25% an recyceltem Material. Die architektonischen Fassadensysteme von Kingspan tragen direkt zu den BREEAM®- und LEED®-Punkten bei.

Das architektonische Fassadensystem Karrier KT K-Roc® verfügt über Umweltproduktdeklarationen gemäß den Anforderungen der EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Produktionsstandard

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme entsprechen der europäischen Norm EN 14509:2013 Selbsttragende, doppelschalige Dämmplatten mit Metalldeckschichten.

Qualität

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme werden aus den hochwertigsten Materialien mit modernsten Produktionsanlagen und unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollstandards nach ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystemen hergestellt, die eine langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleisten.

Die Paneele werden auch unter der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems EN ISO 14001:2015 und der Zertifizierung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz EN ISO 45001:2018 hergestellt.

Das architektonische Fassadensystem Karrier KT K-Roc® ist nach EN 14509:2013 CE-gezeichnet.

Verpackung

Verpackung - Transport

Das architektonische Fassadensystem Karrier KT K-Roc® wird von der Wetterseite zur Innenseite gestapelt. Die Oberseite, die Unterseite, die Seiten und die Enden sind mit Schaumstoff und Holzverpackungen geschützt und die gesamte Palette ist mit Schutzfolie umwickelt.

Die Anzahl der Platten in einem Paket hängt von der

Plattendicke und -länge ab.

Bei besonders langen Platten werden die Mengen reduziert.

Dämmkerndicke [mm]	80	100	120	150	175	200	220	240
Anzahl der Paneele	15	12	9/10	7/8	6/7	5/6	5	4/5

Anlieferung

Alle Lieferungen erfolgen, sofern nicht anders angegeben, per Straßentransport zu einem Projektstandort. Das Abladen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Seefracht

Für Projekte, die per Seefracht geliefert werden müssen, sind gegen Aufpreis komplette Holzkistenpakete erhältlich. Alternativ können auch Stahlcontainer verwendet werden. Hierfür gelten besondere Verladegebühren.

Verarbeitung & Montage

Hinweise zur Lagerung und Installation auf der Baustelle entnehmen Sie bitte der jeweiligen Broschüre oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Kingspan.

Gewährleistung

Die Kingspan-Garantien werden für jedes Projekt individuell bewertet, insbesondere in Abhängigkeit von der Aggressivität der Umgebung und der Art der gewählten Oberflächenbehandlung.

Profilierungen

Profilierungen	Außenseite	Innenseite
B - Box		
E - Eurobox		
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		

Kontaktdaten

Österreich
Kingspan GmbH
Kohlmarkt 8-10
Wien | 1010

T: +43-1-22746-1018
E: info@kingspan.at
www.kingspan.at



Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf [diesen Link](#)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und repräsentieren unsere Verpflichtung zu Qualität und Transparenz. Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme behält sich jedoch das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um Fortschritten oder Verbesserungen Rechnung zu tragen. Bei Anwendungen, die nicht ausdrücklich in diesem Datenblatt aufgeführt sind, wird dringend empfohlen, unseren technischen Beratungsdienst zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für seine speziellen Bedürfnisse zu überprüfen und die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Datenblatt und alle anderen Informationsmaterialien nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Die neuesten Informationen finden Sie unter: www.kingspan.at

