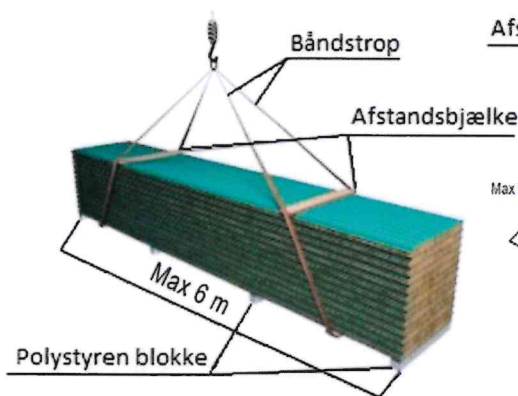
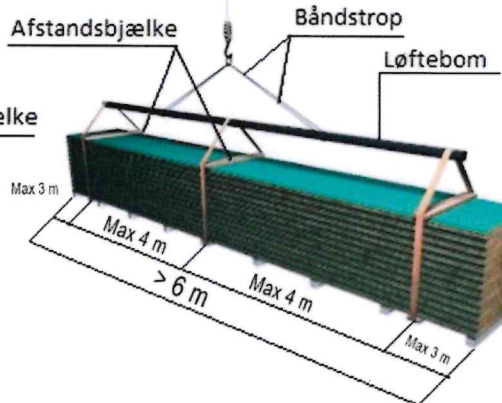
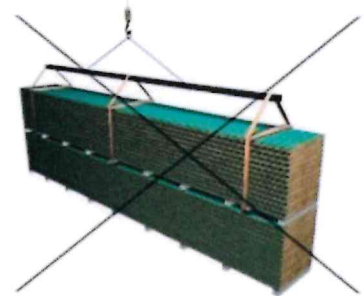
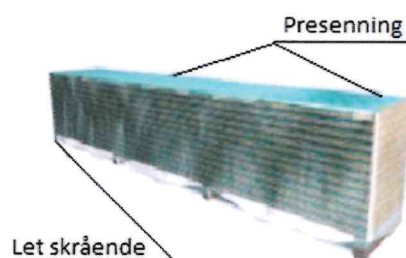
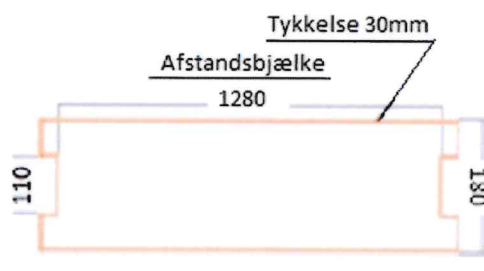


OPVARING OG GRUNDLÆGGENDE MONTERINGSVEJLEDNING

Paroc sandwichpaneler

- Paller, kortere end 6 meter, kan håndteres med gaffeltrucks, eller kraner udstyret med båndstrop og afstandsplanker, der forlænger stablens bredde med 50 mm på hver side (**Figur 1 og 6**).
- Ved kranhåndtering, af paller længere end 6 meter, skal der anvendes løftbom og båndstrop (**Figur 2**).
- Separate paller må ikke sættes på hinanden, i længere tid (**Figur 3**).
- Når de opbevares udendørs i længere tid, skal paneler være dækket af en presenning, for at forhindre atmosfærisk påvirkning og Uv-stråling, eftersom det gør plastfilmen porøs, og dette kan gøre det svært at fjerne filmen fra panelet, samt panelerne skal være let skråstillede for bedre vandafledning (**Figur 4**).
- Ved anvendelse af stropper, skal der anvendes en afstandsbjælke (**Figur 5**).
- Ved håndtering må der ikke anvendes stålwire eller kæder (**Figur 6**).

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6


Løft:

Panelerne løftes fra pallen ved at løfte under et panel og ikke i øverste stålplade. Ellers kan metalpladen løsne sig fra mineralulds-kernen. Efter åbning af pallen skal panelerne håndteres enkeltvis (flyt ikke 2 paneler sammen).

Paneler, længere end 7 meter, kan blive beskadiget ved løft (metalplade og mineralulds kerne kan skilles ad), hvorfor løfte åg anbefales til disse længder.

Beskyttelsesfilm/Folie:

Sandwich panelerne er dækket af en klæbende, aftagelig beskyttelsesfilm/folie, for at undgå skader under transport. Denne skal fjernes hurtigst muligt. Skal fjernes fra panelerne inden, eller under montagen, og senest 4 uger efter sandwichpanelernes produktionsdato. Produktionsdatoen findes på pallen. Fjernelsen skal foretages i en temperatur mellem -25° til 60°C.

Når panelerne lagres udendørs i de kolde måneder, bliver beskyttelsesfilmen hård.

Hvis der er limrester tilbage på panelerne, kontakt da Paroc Panel System, for en rengørings-vejledning.

Reklamation:

Overholdes overstående anbefalinger ikke, bortfalder den del af din reklimationsret, der er relateret til ovennævnte.

Reklamationer skal indgives til Paroc Panel System, senest 60 dage fra produktionsdatoen.