


Sandwich Paneelid
Eesti

KS X-Dek™ XM QuadCore® - katusepaneel Tooteleht



POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY

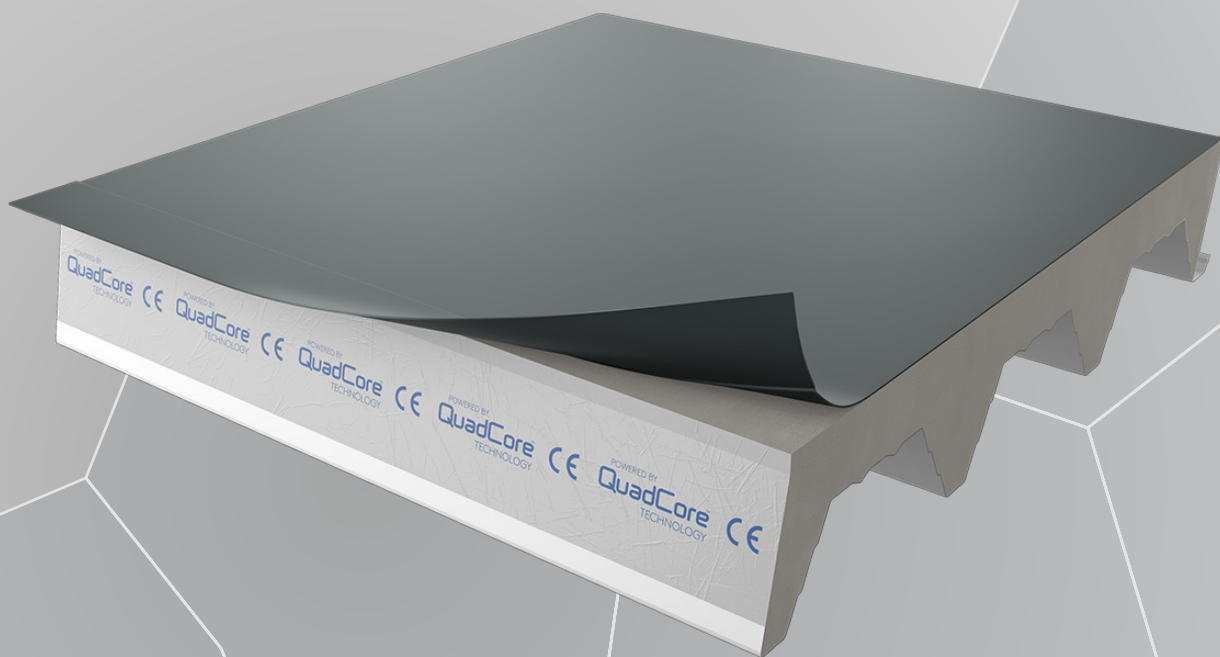


Rakendus

Nähtava kinnitusega katusepaneeli KS X-Dek™ XM QuadCore® saab paigaldada igat tüüpi hoonetele, mille katusekalle on üle 1%. Eriti soovitatav on paneeli kasutada lamekatuste katmiseks ja nendele hoonetele, mille puhul on vaja kõrget soojapidavust. Selle paneeli välisküljel on veekindel PVC membraan ning siseküljel 0.90 mm või 1.10 mm paksune tsingitud terasplekikiht. KS X-Dek™ XM QuadCore® paneeli saab kasutada alusena nn roheliste katuste ehitamisel.

Iga paigaldist tuleks kontrollida vastavalt konkreetse projekti nõuetele.

Paneelide ristlõige

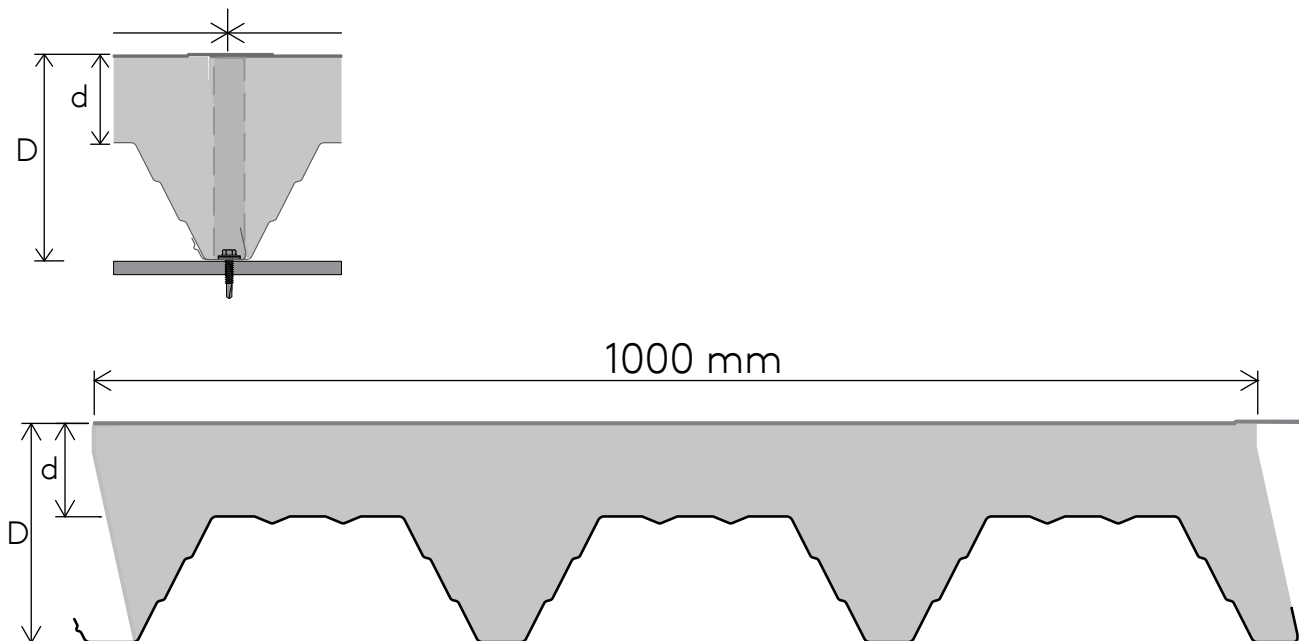

Tehnilised parameetrid

KS X-Dek™ XM QuadCore®-katusepaneel on testitud ja vastab individuaalsetele tehnilistele spetsifikatsioonidele.

Moodullaius / katvuse laius [mm]	Südamiku paksus [mm]	Raskus [kg/m²]	Soojusüle- kandetegur (U väärtus) vastavalt EN 14509:2013 [W/m²·K]	Akustiline isolatsioon (C; Ctr) [dB]	Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) A1-A3 moodulite [kg CO2-eq./ m²]	Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) A-C moodulite [kg CO2-eq./ m²]	Kinnitatud FM
1,000/1,000	100	15.82	0.20	24 (-2; -3) dB	42.4	49.4	4471
	140	17.34	0.14	24 (-2; -3) dB	45.3	55.2	4471

Tehnilised andmed kehtivad pinna paksusele välimine / sisemine: 1.20 (PVC membraan) / 0.90 mm (teras).

Tulekaitse omadused

KS X-Dek™ XM QuadCore®-katusepaneel on testitud ja vastab standardile EN 13501-5:2016 kohaselt välistulega kokkupuutuvate katusekatete puhul ja on klassifitseeritud Broof(t1), Broof(t3).

Tulekahju klassifikatsiooniga seotud toote tehnilised andmed on saadaval Kingspani tehnilisest toest.

FM kinnitusega toote spetsifikatsioonid on saadaval [FM kinnitusjuhendis](#) ja Kingspani tehnilises toes.

Moodullaius / katvuse laius [mm]	Südamiku paksus [mm]	Reaktsioon tulekahjule	Tulekindlus - Katus
1,000/1,000	100	B-s2, d0	• RE 20' / REI 20'
	140	B-s2, d0	• RE 20' / REI 20'

¹ Vt üksikasjad asjakohastes klassifitseerimisaruannetes ja/või tehnilistes dokumentides, mis on saadaval nõudmisel.

³ Standardis EN 13501-2 ei ole selle rakenduse jaoks klassi määratletud, kuid toode vastab selle kriteeriumidele.

Mõõtmed

Pikkus

Kohandatud pikkused (pikemad paneelid) [mm]	550-2999
Standardpikkused [mm]	3000-15000
Kohandatud pikkused (lühemad paneelid)	

Mittestandardsete pikkuste puhul võivad kehtida lisakulud ja transpordipiirangud.

Laius

Standardne mooduli laius on 1,000 mm.

Lubatud mõõtmete kõrvalekalded

Paneeli pikkus	L≤3m, -	5 mm
Paneeli pikkus	L≤3m, +	5 mm
Paneeli pikkus	L>3m, -	10 mm
Paneeli pikkus	L>3m, +	10 mm
Katvuse laius	-	2 mm
Katvuse laius	+	2 mm
Paneeli paksus	-	2 mm
Paneeli paksus	+	2 mm
Paneeli paksus	D>100mm, -	2 %
Paneeli paksus	D>100mm, +	2 %
Paneeli lõikamise perpendikulaarsus		0.006 x w
Paneelide perpendikulaarsus mõõda pikkust		1mm/m, maksimum 5 mm/m

Materjalid

Isolatsioonisüdamik

QuadCore®- tehnoloogia isolatsioonisüdamik, mille soojusjuhtivus (λ) on 0.022 W/m·K vastavalt standardile EN 13165:2012+A2:2016.

Välisvooderdus

Veekindel PVC-membraan helehalli värvi, standardpaksusega 1,2 mm või 1,5 mm FM-sertifikaadiga toodete puhul.

Sisevooderdus

Eelvärvitud rullis teraslehe standardpaksused on 0.90 mm ja 1.10 mm. Saadaolevad teraskatted: PEI15, PES25.

Tihendid

Tehases paigaldatud külguvukide tihendid. Külgmistele ühenduskohtadele on tehases paigaldatud tihend, mis tihendab paneelidevahelise ühenduskoha automaatselt.

Profileerimine

Saadaolevad profiilid leiab käesoleva dokumendi lõpupoole olevas täiendavas ülevaates.

Värvused

Saadaoleva värvivaliku leiab brošüürist "Värvijuhend".

Mehaaniline tugevus

Koormus- ja ulatustabelite kohta vaadake brošüüri „Load Span

Tables“ või võtke ühendust Kingspani tehnilise toega.

Keskkonnamõju

Lipsko rajatised toodavad kohapeal taastuenergiat, mis aitab kaasa energia jaotamisele kohapeal. Kingspani isoleeritud paneelid hangivad terast, mis on valmistatud 15–25% taaskasutatud sisaldusest. Kingspani isoleeritud paneelid toetavad otseselt BREEAM® ja LEED® krediite.

KS X-Dek™ XM QuadCore®-katusepaneel omab keskkonnatoodete deklaratsiooni vastavalt standardi EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 nõuetele.

Kvaliteet

Kingspani isolatsioonipaneelid on valmistatud kaasaegsete tootmisstandarditega kõrgeima kvaliteediga materjalidest ning need vastavad rangetele kvaliteedikontrolli standarditele, nagu ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemide standard, mis tagab toodetele pikaajalise töökindluse ja kasutusea.

Paneele toodetakse ka energiajuhtimissüsteemi sertifikaadi EN ISO 50001:2018, keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi EN ISO 14001:2015 ning töötavishoiu ja tööohutuse sertifikaadi EN ISO 45001:2018 alusel.

Pakendamine

Pakkimine - maanteetransport

KS X-Dek™ XM QuadCore®-katusepaneel on ladustatud ilmastikukindl külj väljapoole. Kaubaaluse ülapiil, alumine piil, küljed ja puitpakendiga ning kogu kaubaalus on mähitud kaitsekilgese.

Paneelide arv pakendis sõltub paneeli paksusest ja pikkusest. Erakordselt pikkade paneelide puhul vähendatakse koguseid.

TÄHELEPANU:

Mõned pakendid või paneelid võivad olla eraldi märgistatud spetsiaalse märkega.

See tähendab, et sellises pakendis on paneel, mille väliskihil on PVC-membraani tehniline ühendus. Kaasasolev täiendav PVC-membraani riba (210 x 1100 mm) tuleb kuumkeevitada, et tagada membraani ja paneeli vahelise tehnilise ühenduse terviklikkus.

Südami paksus [mm]	100	140
Paneelide arv	7	6

Kohaletoimetamine

Kõik tarded toimuvad ehitusprojekti asukohta maanteetranspordiga, kui pole märgitud teisiti. Mahalaadimine on kliendi kohustus.

Meritsi kättetoimetamine

Merevedude jaoks mõeldud täispuidust pakkekastid on saadaval lisatasu eest. Alternatiivina võib kasutada terasmahuteid. Laadimisel kehtivad eritasud.

Ladustamine ja kokkupanek


Kohapeal ladustamise ja paigaldusjuhiste saamiseks vaadake vastavat brošüüri või võtke ühendust Kingspani tehnilise toega.

Garantii

Kingspani garantiid hinnatakse iga projekti puhul

individuaalselt, olenevalt eelkõige keskkonna agressiivsusest ja valitud pinnatöötlusviisist.

Profileerimine

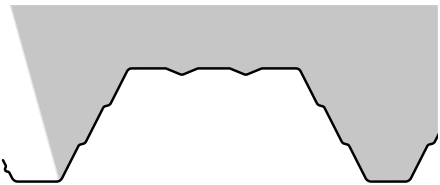Profileerimine	Väljaspool	Sisepool
F - Flat		
V - Trapez profiling X-Dek		

Kontaktandmed

Kingspan Eesti
t: +371 28 393 333
info@kingspan.ee



Värskeima tooteteabe saamiseks vaadake alati selle andmelehe uusimat versiooni, skannides QR-koodi või klõpsates sellel [lingil](#).

Sellel andmelehel esitatud teave on avaldamiskuupäeva seisuga täpne ja väljendab meie pühendumust kvaliteedile ja läbipaistvusele. Kingspan Insulated Panels jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ilma ette teatamata, näiteks edusammude või täiustuste lisandumisel.

Selles andmelehes selgelt käsitlemata rakenduste puhul on tungivalt soovitatav konsulteerida meie tehnilise toega, et tagada toote vastavus erinõuetele. Klient vastutab toote sobivuse kontrollimise eest nende konkreetsetele vajadustele ja vastavuse tagamiseks kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele.

Jätame endale õiguse uuendada seda andmelehte ja muid teabematerjale omal äranägemisel ja ette teatamata.

Värskeima teabe saamiseks külastage: www.kingspan.ee

