


Kingspan

KS WL WallLite

Технічний паспорт продукту

Світлопрозора стінова панель

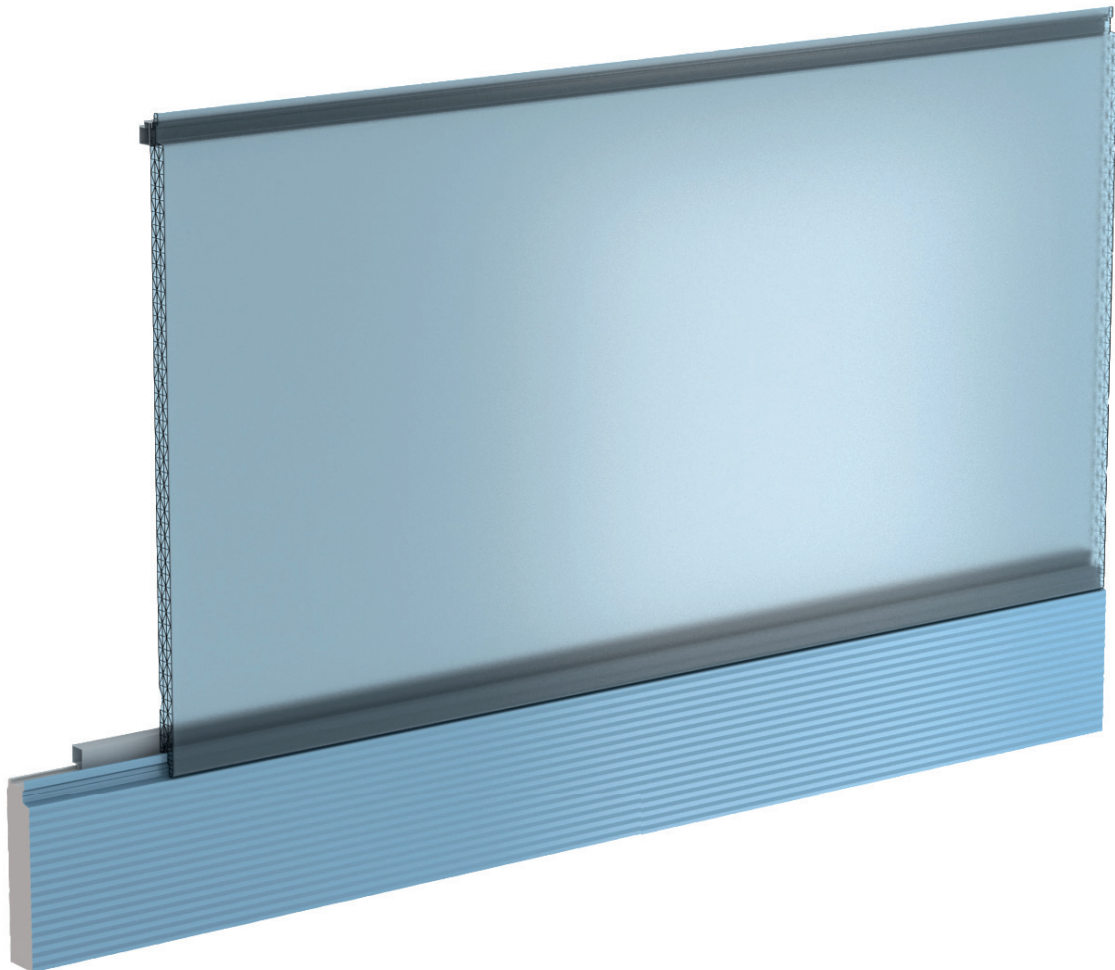

Поперечний переріз




Застосування

Світлопрозора стінова панель KS WL може використовуватися для вертикального та горизонтального облицювання. Максимальний проліт визначається за допомогою розрахунків статичних таблиць.

Застосування панелей слід перевіряти для кожного проекту окремо, щоб забезпечити відповідність проектним вимогам.

Деталь з'єднання

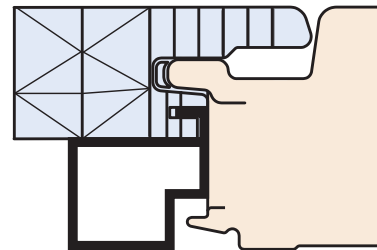

Настінна панель KS WL – це виріб, призначений для будь-яких будівель, де використовуються настінні панелі Kingspan KS AT/AWP. Панель виготовлена з полікарбонату і допомагає досягти оптимальних теплових показників утепленої будівлі. Панель підходить для всіх типів будівель, крім тих, де висока вологість повітря, спричинена впливом користувачів будівлі або виробничими процесами. Вони також не підходять для будівель з низькою внутрішньою температурою.

Максимальний крок між опорами для елементів, укладених в один ряд на даху, становить 6 м. Для дахових елементів, укладених в кілька рядів, максимальний крок між опорами становить 3 м.

Технічні характеристики

Продукт	Модуль [мм]	Товщина ізоляційного наповнювача D [мм]	Вага [кг/м ²]	Довжина панелей [м]		Кількість панелей в комплекті [шт.]	Коефіцієнт теплопередачі U [W/(m ² K)]	Індекс шумозаглушення [dB]	Пожежна характеристика		Світлопрозорність [%] ¹⁾
				Min. ⁽¹⁾	Max.			R _w	Реакція на вогонь	Вогнестійкість	
KS WL WallLite	1000	38	4,7	1,0	8,0	-	1,25	-	B-s2, d0	-	55

Примітка:

1) Діапазон пропускання світла становить 55 % для прозорого кольору. У разі інших відтінків звертайтеся до компанії Kingspan.

Матеріал

- Полікарбонатна камерна плита, товщина 38 мм.
- Колір: прозорий. Можливе надання інших відтінків залежно від наявності на складі.

Конструкція

- Модульна ширина 1000 мм
- Форма з'єднання панелей відповідає з'єднанню панелей KS AT/AWP
- Різниця в товщині між панелями KS AT/AWP і KS WL вирішується за допомогою алюмінієвих дистанційних профілів
- Профілі доступні для панелей наступної товщини: KS AT/AWP 60, 80, 100. Для товщини 120 і 150 мм алюмінієвий профіль з'єднується з прямокутним сталевим профілем.
- Зовнішня сторона оснащена UV-фільтром.

Довідкова документація

Панелі KS WL WallLite виготовляються відповідно до стандарту EN 16 153 і мають маркування CE.

Якість

Світлові панелі Kingspan виготовляються з матеріалів найвищої якості відповідно до вимог контролю якості. Для забезпечення задоволеності клієнтів ми впровадили систему управління якістю ISO9001

Гарантії

Гарантії Kingspan оцінюються індивідуально для кожного проєкту, особливо залежно від агресивності середовища.

Примітка

Полікарбонат є матеріалом, проникним для водяної пари, що означає, що, незважаючи на вжиття всіх заходів обережності, можливе утворення конденсату. Однак слід зазначити, що це явище не є підставою для подання рекламції.

Контактна інформація

Україна

ТОВ «Кінгспан-Україна»

7Б Наукова, офіс 113В
79060 Львів, Україна

T: +38 067 538 8930

E: info@kingspan.ua

www.kingspan.ua



Для отримання найновішої інформації про продукт, будь ласка, завжди звертайтеся до останньої версії цієї публікації, відсканувавши QR-код або [натиснувши на це посилання](#).

Інформація, надана в цьому технічному паспорті, є точною на дату публікації і відображає наше прагнення до якості та прозорості. Однак Kingspan Insulated Panels залишає за собою право змінювати технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення для відображення досягнень і вдосконалень. Для застосувань, які явно не описані в цьому технічному паспорті, настійно рекомендується проконсультуватися з нашою технічною консультаційною службою, щоб переконатися, що продукт відповідає вашим конкретним вимогам. Клієнт несе відповідальність за перевірку придатності продукту для своїх конкретних потреб і за забезпечення відповідності всім застосовним законам і правилам. Ми залишаємо за собою право оновлювати цей технічний паспорт та будь-які інші інформаційні матеріали на власний розсуд і без попередження. Для отримання найновішої інформації відвідайте: www.kingspan.ua

