


KS RB K-Roc® X Wandpaneel

Technische Spezifikation

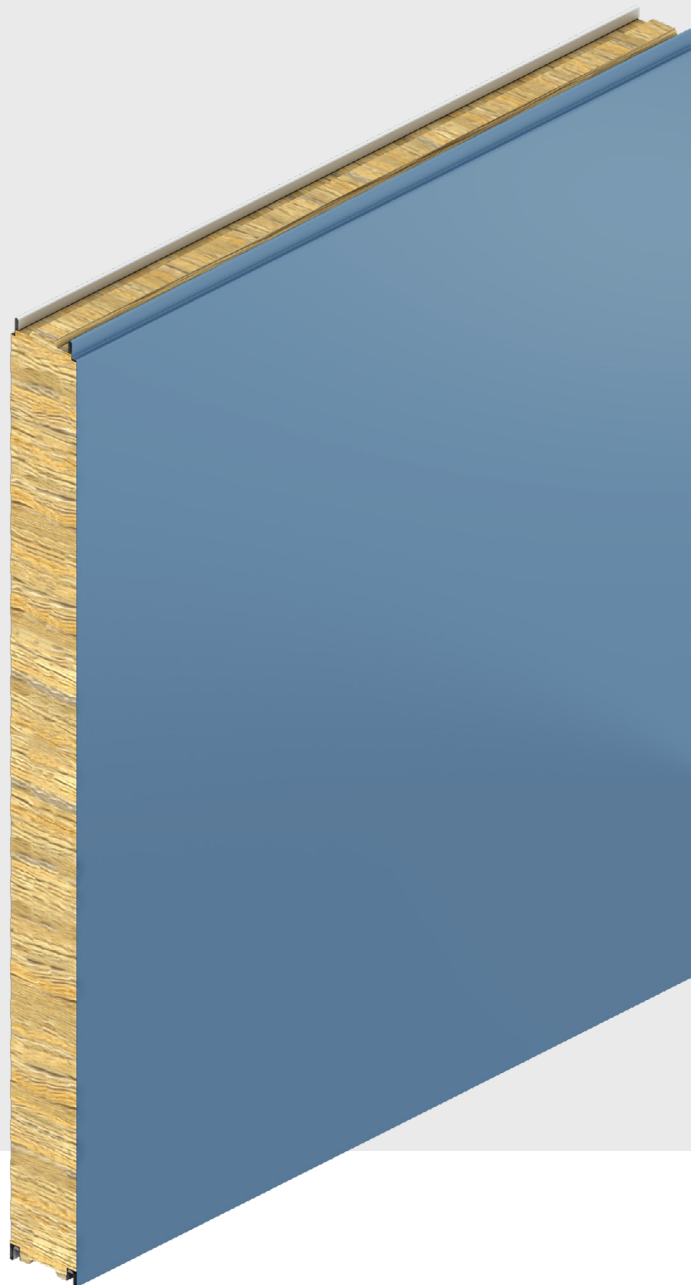


Anwendung

KS RB K-Roc® X Wandpaneel ist ein Wandsandwichpaneel mit Dämmkern K-Roc®-Mineralwolle (Herstellung Kingspan Ungarn, Felsőlajos).

Art der Befestigung an der Unterkonstruktion: anerkannte Anker Elemente (Schrauben mit Dichtscheibe).

KS RB K-Roc® X Wandpaneel eignet sich für den Umfang oder die Innenwände aller Gebäude mit einer geplanten Innentemperatur von mehr als 5 °C. Auch der Einsatz dieser Paneele in Zwischendecken oder Decken ist zulässig. Die Eignung und Einsatzmöglichkeit des Panels muss individuell unter Berücksichtigung der konkreten Projektbedingungen beurteilt werden.

Elementquerschnitt

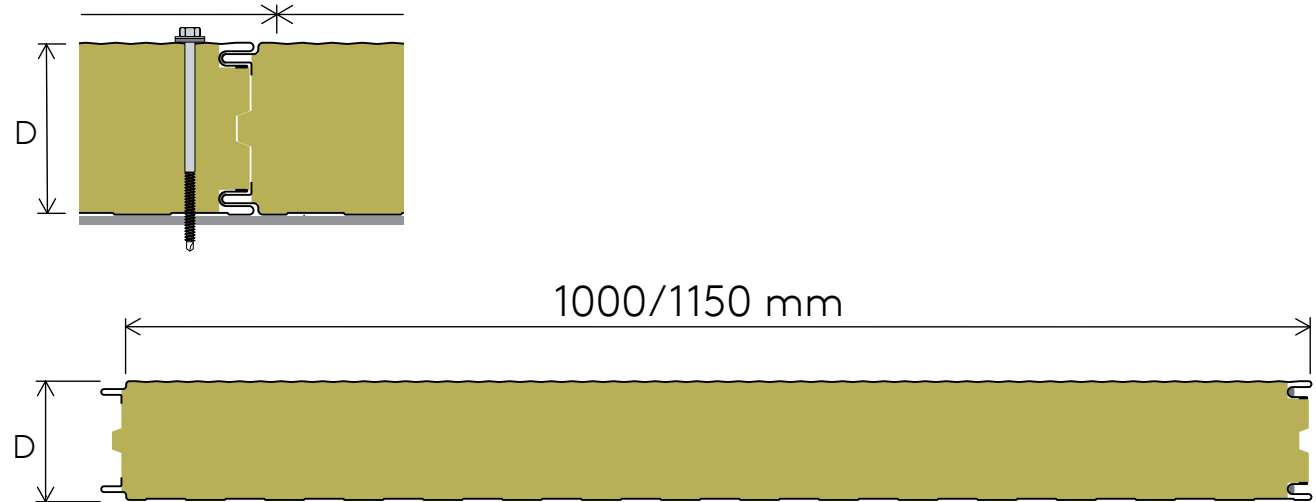

Technische Parameter

Das Produkt wurde gemäß EN 14509:2013 geprüft und zugelassen.

Baubreite / Deckbreite [mm]	Dämmk- erndicke [mm]	Gewicht [kg/m²]	U [W/m²K] gem. EN 14509:2013 mit Fugeneinfluss [W/m²·K]	Luftschalldäm- mung (C; Ctr) [dB]	Bewerteter Schallabsorp- tionsgrad (α _w)	Global Warm- ing Potential A1-A3 (GWP) [kg CO ₂ -eq./ m²]	Global Warm- ing Potential A-C (GWP) [kg CO ₂ -eq./ m²]
1'000/1'000	60	15.73	0.660	29 (-2; -4) dB	NPD	42.6	49.3
	80	17.73	0.490	30 (-2; -4) dB	NPD	44.8	51.8
	100	19.73	0.400	30 (-2; -4) dB	NPD	46.9	54.2
	120	21.73	0.330	30 (-2; -4) dB	NPD	49.1	56.7
	150	24.73	0.270	31 (-2; -3) dB	NPD	52.3	60.5
	175	27.23	0.230	31 (-3; -4) dB	NPD	54.9	63.5
	200	29.73	0.200	30 (-3; -4) dB	NPD	57.5	66.6

Die technischen Angaben gelten für eine Deckschalendicke von Außen/Innen von 0,50/0,50 mm. Für andere Fälle können die individuellen Werte abweichen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kingspan- Ansprechpartner für weitere Informationen.

NPD - Wert wurde nicht definiert

Verhalten bei Brandeinwirkung

KS RB K-Roc® X Wandpaneel wurde gemäß EN 14509:2013 geprüft und zugelassen.

Die Feuerwiderstandsklassen werden gemäß EN 13501-2:2023 angegeben.

Die Tabelle zeigt nur die höchsten Feuerwiderstandswerte, die für die angegebenen Spannweiten gelten. Die Feuerwiderstandswerte für

andere Spannweiten erfahren Sie von Ihrem Kingspan-Ansprechpartner.

Bitte beachten Sie, dass sich die Werte für die Feuerbeständigkeit und andere Eigenschaften im Laufe der Zeit ändern können.

Baubreite/ Deckbreite [mm]	Dämmk- erndicke [mm]	Brandverhalten	Feuerwiderstand - Außenwand - horizontal	Feuerwiderstand - Außenwand - vertikal
1'000/1'000	60	A2-s1, d0	• E 20 (o↔i) / EI 20 (o↔i) / EW 20 (o↔i) - 4m	• E 15 (o↔i) / EI 15 (o↔i) / EW 15 (o↔i) - 4m
	80	A2-s1, d0	• E 20 (o↔i) / EI 20 (o↔i) / EW 20 (o↔i) - 4m	• E 15 (o↔i) / EI 15 (o↔i) / EW 15 (o↔i) - 4m
	100	A2-s1, d0	• E 90 (o↔i) / EI 90 (o↔i) - 3m	• E 30 (o↔i) ; • E 45 (o↔i) ³ / EI 30 (o↔i) ; EI 45 (o↔i) ³ - 4m
	120	A2-s1, d0	• E 90 (o↔i) / EI 90 (o↔i) - 3m	• E 30 (o↔i) ; • E 45 (o↔i) ³ / EI 30 (o↔i) ; EI 45 (o↔i) ³ - 4m
	150	A2-s1, d0	• E 60 (o↔i) / EI 60 (o↔i) / EW 60 (o↔i) - 7.5m • E 90 (o↔i) / EI 90 (o↔i) - 3m	• E 120 (o↔i) / EI 120 (o↔i) - 4m • E 240 (o↔i) ¹ / EI 180 (o↔i) ¹ / EW 240 (o↔i) ¹ - 3m
	175	A2-s1, d0	• E 60 (o↔i) / EI 60 (o↔i) / EW 60 (o↔i) - 7.5m • E 90 (o↔i) / EI 90 (o↔i) - 3m	• E 120 (o↔i) / EI 120 (o↔i) - 4m • E 240 (o↔i) ¹ / EI 180 (o↔i) ¹ / EW 240 (o↔i) ¹ - 3m
	200	A2-s1, d0	• E 60 (o↔i) / EI 60 (o↔i) / EW 60 (o↔i) - 7.5m • E 90 (o↔i) / EI 90 (o↔i) - 3m	• E 120 (o↔i) / EI 120 (o↔i) - 4m • E 240 (o↔i) ¹ / EI 180 (o↔i) ¹ / EW 240 (o↔i) ¹ - 3m

¹ Für Details siehe den entsprechenden Zertifizierungsbericht oder die technischen Unterlagen, die auf Anfrage erhältlich sind.

³ EN 13501-2 definiert einige Klassen nicht, aber das Produkt erfüllt die erforderlichen Kriterien für das angegebene Kriterium und die angegebene Zeit.

NPD - Wert wurde nicht definiert

Abmessungen

Längenangaben

Kurzlängen [mm]	500-1999
Standard Produktionslänge [mm]	2000-16000
Max. Produktionslänge	

Für Längen, die über die Standardlängen hinausgehen, fallen Kosten für einen Überlängen-Transport an und es können zusätzliche Transportbeschränkungen anfallen.

Elementbreite

Die Standard Modulbreite beträgt 1 000 und 1 150 mm.

Toleranzmaße

Alle verwendeten Materialien stimmen mit den technischen Bestimmungen und Normen überein. Grenzabmaße entsprechen den Toleranzmaßen der EN 14509:2013 - Anhang D.

Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, -	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, +	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, -	10 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, +	10 mm
Grenzabmaß Baubreite	-	2 mm
Grenzabmaß Baubreite	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	-	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	D>100mm, -	2 %
Grenzabmaß Dämmkerndicke	D>100mm, +	2 %
Abweichung von der Rech- twinkligkeit		0.006 x w
Abweichung von der Gerad- heit		1mm/m, maxi- mum 5 mm/m

Material

Dämmkern

K-Roc® Mineralwolldämmkern mit einem Wärmeleitkoeffizienten (λ) von 0.041 W/m·K gemäß EN 14509:2013, EN 13162:2012+A1:2015.

Äußere Deckschicht

Die Standard Blechstärke des Stahls beträgt 0,6 mm.

Standardbeschichtung: Spectrum®, PVDF, Polyester SP25 (Kingspan PES 25).

Innere Deckschicht

Die Standard Blechstärke des Stahls beträgt 0,5 mm.

Standardbeschichtung: Polyester PES25 (Kingspan PES25).

Dichtbänder

KS RB K-Roc® X Wandpaneel ist für die direkte Montage vorgesehen. Für den normalen Gebrauch und Einbau werden sie ab Werk in der endgültigen Längsfugenausführung geliefert, ohne dass auf der Baustelle Dichtungen und Bänder angebracht werden müssen. Für nicht standardisierte Anwendungen oder spezielle Anforderungen wenden Sie sich bitte an den Technischen Kontakt von Kingspan.

Profilierungen

Die verfügbaren Profilierungen finden Sie in der ergänzenden

Übersicht weiter unten.

Farben

Die verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte der Broschüre

"Produktprogramm".

Mechanische Festigkeit

Last-/Spannweitentabellen finden Sie in den "Tragfähigkeitstabellen – Wandpaneele" auf unserer Website oder wenden Sie sich an Kingspan technischen Support.

Umwelt & Nachhaltigkeit

Die Anlagen am Produktionsstandort in Felsolajos erzeugen erneuerbare Strom (PV) vor Ort . Kingspan Insulated Panels beschafft Stahl, der zu 15-25% aus recyceltem Material besteht. Kingspan Insulated Panels tragen direkt zu den DGNB, BREEAM- und LEED-Punkten bei.

Produktionsstandard

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme entsprechen der Europäischen Norm EN 14509:2013 - Anhang D für werkmäßig

hergestellte selbsttragende Sandwichelemente mit beidseitigen Metalldeckschichten.

Qualität

Kingspan Dach- und Wandpaneele werden aus hochwertigsten Materialien mit modernsten Produktionsanlagen und unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollstandards nach ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystemen hergestellt, die eine langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleisten.

Die Paneele werden auch unter der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems EN ISO 14001:2015 und der Zertifizierung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz EN ISO 45001:2018 hergestellt.

KS RB K-Roc® X Wandpaneel ist CE gekennzeichnet gemäß EN 14509:2013.

Verpackung

Verpackung - Transport

Sofern nicht anders angegeben, werden alle Kingspan Dämmplatten in Paketen geliefert. Die oberen und unteren Wände der Pakete sind durch Polystyrol- oder Wabenplatten geschützt. Die Seiten werden dann durch Styropor- oder Wabenstreifen geschützt. Die gesamten Ballen werden auf der Unterseite mit Styroporblöcken oder einer Holzpalette

abgedeckt und in Schutzfolie eingewickelt.

Dämmkerndicke [mm]	60	80	100	120	150	175	200
Anzahl der Paneele	20	15	12	10	8	6	6

Anlieferung

Die Elementanlieferung erfolgt mittels LKWs direkt an die Baustelle, sofern nicht anders vereinbart. Die Entladung unterliegt dem Auftraggeber bzw. Verleger und ist bauseits zu gewährleisten.

Seefracht

Für Projekte, die eine Lieferung per Seefracht erfordern, sind die Produkte in speziellen Seefracht Containern verpackt.

Hierfür gelten besondere Verladegebühren.

Verarbeitung & Montage

Hinweise zur Lagerung und Montage auf der Baustelle entnehmen Sie bitte der entsprechenden Broschüre

"Handhabung und Montage" oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Kingspan.

Garantie

Kingspan bietet eine Garantie individuell für jedes Projekt in Abhängigkeit von der Aggressivität der Umgebung und der Art der gewählten Beschichtung.

Profilierungen

Profilierungen	Außenseite	Innenseite
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		

Kontakt Daten

Schweiz
Kingspan GmbH
Teufenerstr. 25
St.Gallen | 9000

T: +41 71 440 21 91
E: info@kingspan.ch
www.kingspan.ch



Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf diesen [Link](#).



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte www.kingspan.ch.