

Kingspan









Gaminių programa

Izoliacinės sienų ir stogų plokštės



SIENŲ PLOKŠTĖS







QuadCore®, IPN užpildas

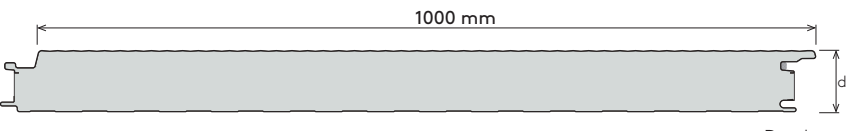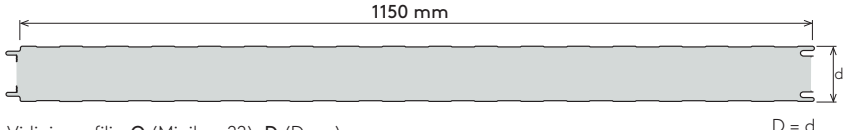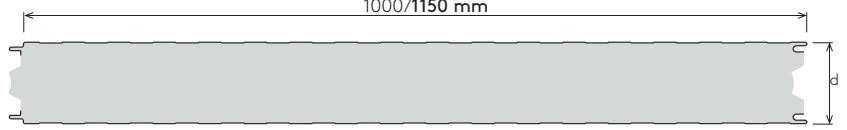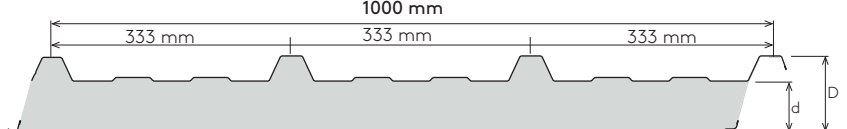KS AT1000 Paslėptas tvirtinimas POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY FMAIR APPROVED	Išorinis profilis: M (Micro), E (Euro), W (Wave)  Vidinis profilis: Q (Minibox 22), D (Deep)	AIR plokščių sandarumas nuo $V_{A50} \leq 0,1$ [m³/m²h] 	600,370,43 800,250,28 1000,200,22 1200,160,19 1500,130,15 1700,110,13	B-s1, d0 B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20 B-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30	B-s1, d0 B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20 B-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30
KS TF1000/1150 Atviras tvirtinimas POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY FMAIR APPROVED	Išorinis profilis: Q (Minibox 22), M (Micro)  Vidinis profilis: Q (Minibox 22), D (Deep)		600,330,37 800,240,27	B-s1, d0	B-s1, d0
KS TL1000/1150 Atviras tvirtinimas POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY FMAIR APPROVED	Išorinis profilis: Q (Minibox 22), M (Micro)  Vidinis profilis: Q (Minibox 22), D (Deep) Šaldytuvų sienos/lubos.	AIR plokščių sandarumas nuo $V_{A50} \leq 0,1$ [m³/m²h] 	1000,190,22 1200,160,18 1500,130,15 1700,110,13 2000,100,11	B-s1, d0 H: EI 20 V: EI 15 B-s1, d0 H: EI 30 V: EI 15 B-s1, d0 H: EI 45, V: EI 15	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20 B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 30 B-s1, d0 H: EI 30 V: EI 30
KS RW1000 Atviras tvirtinimas POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY FMAIR APPROVED	Išorinis profilis: trapecinis 35 mm – 3 briaunos  Vidinis profilis: I (Minibox 33)		600,320,35 800,240,26 1000,180,21 1200,150,18 1400,140,15 1600,120,13 2000,090,11	B-s2, d0 B-s1, d0	B-s1, d0

Mineralinės vatos K-Roc® užpildas

KS RF K-Roc® T³ 750/1000/1150/1200 Atviras tvirtinimas FM APPROVED AIR	Išorinis profilis: M (Micro) 750/1000/1150/1200 mm
---	--

STOGO PLOKŠTĖS

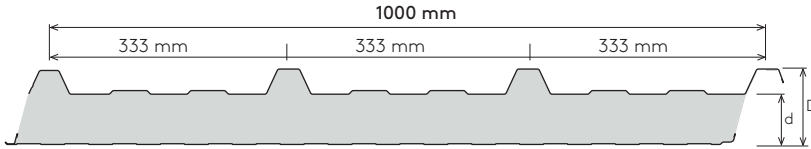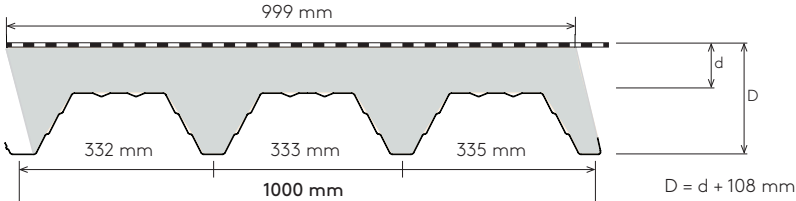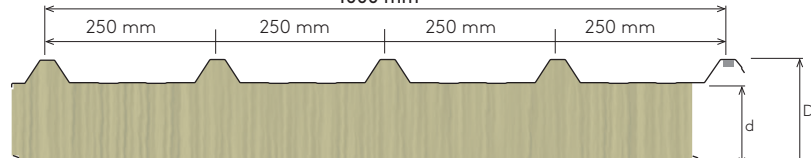QuadCore®, IPN užpildas	KS RW⁵ 1000 Šlaitinis stogas POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY FM APPROVED	Išorinis profilis: trapecinis 35 mm – 3 briaunos  D = d + 35 mm Vidinis profilis: I (Minibox 33)	 Mažiausias stogo nuolydis 4° (7 %)⁶, 6° (10 %)⁶	40	-	0,52	B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃)	B-s1, d0, B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃)
				60	0,32	0,35		
				80	0,24	0,26	B-s1, d0, B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃)	B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 15, RE 30
				100	0,18	0,21		
				120	0,15	0,18	B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20, RE 30	B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20, RE 60
				140	0,14	0,15		
160	0,12	0,13						
	KS X-dek™ 1000 Plokščias stogas POWERED BY QuadCore TECHNOLOGY FM APPROVED	Išorinis profilis: plienas (XD), stiklo pluoštas (XG/TR27), PVC danga (XM)  D = d + 108 mm Vidinis profilis: trapecinis 108 mm – 3 briaunos	 Mažiausias stogo nuolydis 0,5° (1 %)⁶	100	XD 0,18 XG/XM 0,20	XD 0,20 XG/XM 0,22	B-s2,d0 B _{ROOF} (t ₁ , t ₃) REI 15 (XD) REI 20 (XG, XM)	B-s2,d0 B _{ROOF} (t ₁ , t ₃) REI 20 (XM, XG, XD)
				140	XD 0,13 XG/XM 0,14	XD/XG/XM 0,15	B-s2,d0 B _{ROOF} (t ₁ , t ₃) REI 20 (XD, XM) REI 30 (XG)	B-s2,d0 B _{ROOF} (t ₁ , t ₃) REI 20 (XM) REI 30 (XD,XG)
Mineralinės vatos K-Roc® užpildas	KS FF K-Roc®⁵ 1000 Šlaitinis stogas	Išorinis profilis: Trapecinis, h=34 mm, 4 briaunos  D = d + 34 mm Vidinis profilis: Q (Minibox 22), B (Box)	 Mažiausias stogo nuolydis 5° (8,5 %)⁶, 8° (14 %)⁶	100	0,42		A2-s1, d0, B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃), REI 90 / RE 120	
				120	0,35			
				150	0,28			
				175	0,24			
				200	0,21		A2-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 120 / RE 120	

PASTABOS

1) FM sertifikatas plokštėms su QuadCore® (AT, RW, TL, TF, XM, XD) ir K-Roc® (RH M, RH Y, RF C, RF F) šerdimi. Išsamią informaciją galite gauti iš regioninių prekybos atstovų.

2) R - laikomoji galia, E - Vientisumas, I - Izoliacija, W - Radiacija, H - horizontalus, V - vertikalus.

3) RF ir AF plokštės taip pat būna 1000 mm ir 1200 mm pločio (pagal pageidavimą).

4) Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekiite su Kingspan: info@kingspan.lt

5) Plokštės KS1000 RW ir KS1000 FF gali būti naudojamos kaip sieninės.

6) Jungiant dvi arba daugiau plokščių per ilgį, Kingspan rekomenduoja padidinti mažiausią rekomenduojamą stogo nuolydį.

7) KS1000 RH plokštės taip pat būna 600, 750 ir 900 mm pločio.

8) U_{4s} modulis reikšmės = 1000 mm


9) TL (100-200 mm) ir TF (80 mm) plokštės taip pat būna 1000 mm pločio (pagal pageidavimą)

10) Išsamią informaciją apie šį parametraq galite gauti kreipęsi į „Kingspan“ technikos skyrį.


STANDARTINĖS SPALVOS IR IZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ PROFILIAI

STANDARTINĖS SPALVOS – IŠORINĖ PUSĖ

Poliester (PES) – 25 µm



R9010



R9002




R7035



R9006



R9007




R7016

Kingspan Effect




Grained Oak
(Wood 5)



Desert Oak
(Wood 6)



Mid Oak
(Wood 7)



Walnut
(Wood 8)

Šios spalvos pavaizduotos tik iliustraciniais tikslais ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio spalvos.

STANDARTINĖS SPALVOS - VIDINĖ PUSĖ




R9002




R9010

Stogo plokštės ir švieslanginės plokštės

RW profil T (trapez)




X-dek™



FF profil T (trapez)



Švieslanginės stogo plokštės
KS HTL




Švieslanginės sienų plokštės
KS WL




Sienų ir lubų plokštės


D (Deep)*




AT, TL, TF, X-dek™ XD




M (Micro)




AT, TF, TL, RF¹, RH¹, AF




E (Euro)




AT, AF, RF¹, RH¹




W (Wave)




AT




B (Box)




FF, RF, RH,




I (Minibox 33)




RW*




F (Flat)**




RF¹, RH¹, AF, TL, TF



Q (Minibox 22)



AT, TL, TF, RF¹, RH¹







* Tik kaip vidinis profiliavimas

** F (Flat) profiliavimas kaip pasirinktinis variantas kitoms nei KS1000 RH ir KS1150 RF

¹⁾ RH ir RF plokštelių profiliavimo gylis yra 0,7 mm

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Kingspan - info@kingspan.lt


SIENŲ IR STOGO ŠVIESLANGIŲ PLOKŠTĖS

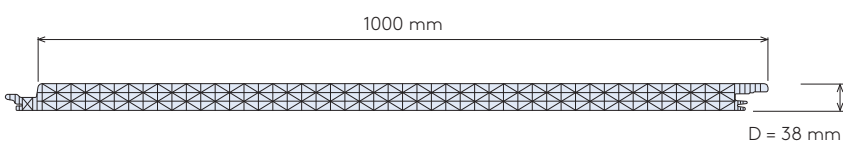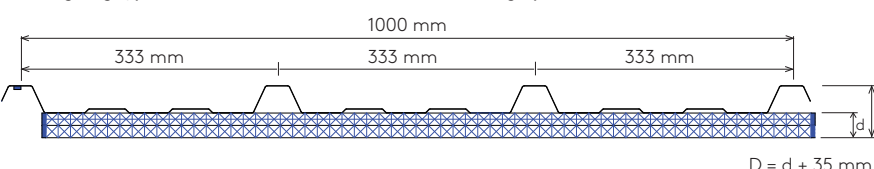		Jungties detalė	Užpildo storis d [mm]	Šilumos perdavimo koeficientas $U_{d,s}$ [W/m²K]	Atsparumas ugniai ²	Svoris [kg/m²]
KS WL 1000 Wall-Lite Polikarbonatas	Švieslanginės plokštės KS1000 WL skirtos naudoti su sienų plokštėmis KS1000 AT 	 * Aliuminio elemento storis, plokštės storio atitikimui. Vertikalus arba horizontalus	38	1,25	B-s2, d0	4,70
KS HTL 1000 HybridThermalight Stiklo pluoštas + polikarbonatas	Išorinis profilis: trapecinis 35 mm – 3 briaunos Stoglangių plokštės KS1000 HTL skirtos naudoti su stogo plokštėmis KS1000 RW arba KS1000 FF ⁴ 	 Mažiausias stogo nuolydis 6° (10,5 %)	32	1,2	B _{ROOF} (t ₁)	5,0


Papildomi elementai




Vėdinamosios žaliuzės




Apšiltinti vidiniai latakai ir išoriniai latakai



Kampinės plokštės

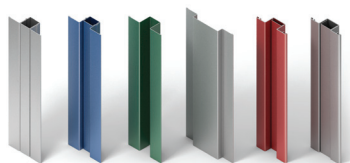

Vertikalūs siūlių uždengimai Top Hat




Lankstiniai


Šaldytuvų ir šaldymo kamrų durys



Vienos varčios varstomos (šaldytuvo durys) - DCH1
Vienos varčios varstomos (šaldymo kameros durys) - DFH1



Dviejų varčių varstomos (šaldytuvo durys) - DCH2
Dviejų varčių varstomos (šaldymo kameros durys) - DFH2

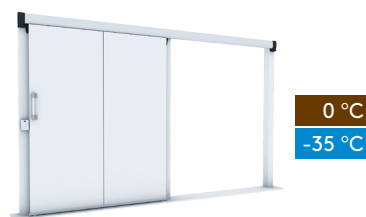


Stumdomos šaldytuvo durys - DCS1
Stumdomos šaldymo kameros durys - DFS1




Vienos varčios varstomos sutapdintos (šaldytuvo durys) - DFCH1
Vienos varčios varstomos sutapdintos (šaldymo kameros durys) - DFFH1



Šaldytuvinės ir šaldymo kameros - DCC



Tarnybinės, į abi puses varstomos durys - DSH1/DSH2



Tarnybinės pagalbinių patalpų durys - DOH1



Imtasi priemonių, kad šios publikacijos turinys būtų tikslus, tačiau „Kingspan Limited“ ir jos antrinės bendrovės neprisima atsakomybės už klaidas arba galinčių suklaidinti informaciją. Produktų galutinio naudojimo arba pritaikymo pasiūlymai, aprašai arba darbo su produktais būdų aprašai pateikiami tik orientaciniais tikslais ir „Kingspan Limited“ bei jos antrinės bendrovės atsakomybės už tai neprisima.

Paskelbimo metu informacija yra tiksli. „Kingspan Daugiasluksnės Plokštės“ gali atnaujinti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Naujausią informaciją rasite adresu: www.kingspan.lt

UAB „Kingspan“

Neries kr. 16 LT-48402 Kaunas, Lietuva
Tel: +370 37 451 883, info@kingspan.lt

Leidimas:
01/2026 (v6)

