









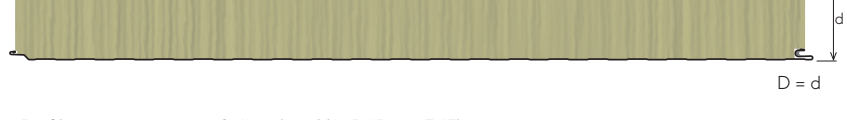






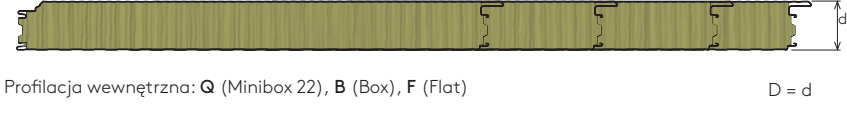


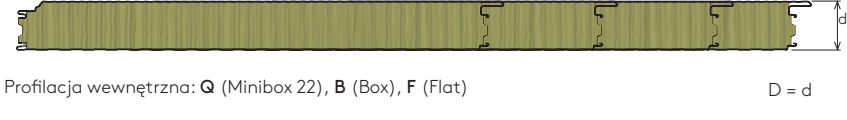




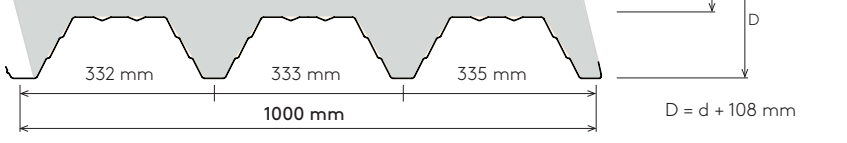



Kingspan

Oferta produktowa

Izolacyjne systemy dachowe i ścienne | Naświetla dachowe i ścienne
Drzwi i komory chłodnicze | Akcesoria



SYSTEMY ŚCIENNE			Detal złącza	Grubość rdzenia d [mm]	Wsp. przenikania ciepła U _{a,s} [W/m²K]		Stopień rozprzestrzeniania ognia ⁹ Reakcja na ogień Odporność ogniowa ^{2,4}				
					QuadCore® (GC1)	IPN (IP6)	QuadCore® (GC1)	IPN (IP6)			
Rdzeń ze sztywnej pianki QuadCore® i IPN	KS AT 1000 Mocowanie ukryte   	Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), W (Wave)	Szczelność pow. dla płyt AIR od V_{A50} ≤ 0,1 [m³/m²h] 	60	0,37	0,43	B-s1, d0	B-s1, d0			
		 1000 mm D = d		80	0,25	0,28					
		Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), D (Deep)		100	0,20	0,22	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20			
				120	0,16	0,19					
				Obudowy środowisk kontrolowanych ściany i sufity.		150	0,13	0,15	B-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30	B-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30	
						170	0,11	0,13			
KS TF¹⁰ 1000/1150 Mocowanie widoczne   	Profilacja zewnętrzna: Q (Minibox 22), M (Micro)		60	0,33	0,37	B-s1, d0	B-s1, d0				
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), D (Deep)		80	0,24	0,27						
KS TL¹⁰ 1000/1150 Mocowanie widoczne   	Profilacja zewnętrzna: Q (Minibox 22), M (Micro)	zczelność pow. dla płyt AIR od V_{A50} ≤ 0,1 [m³/m²h] 	100	0,19	0,22	B-s1, d0 H: EI 20 V: EI 15	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20 B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 30				
	 1000/1150 mm D = d		120	0,16	0,18						
	Obudowy środowisk kontrolowanych ściany i sufity.		150	0,13	0,15	B-s1, d0 H: EI 30 V: EI 15	B-s1, d0 H: EI 30 V: EI 30				
			170	0,11	0,13						
					200	0,10	0,11	B-s2, d0	B-s1, d0		
					60	0,32	0,35				
KS RW⁵ 1000 Mocowanie widoczne   	Profilacja zewnętrzna: Trapez, h=35 mm, 3 fale/moduł		80	0,24	0,26	B-s1, d0	B-s1, d0				
	 1000 mm D = d + 35 mm		100	0,18	0,21						
	Profilacja wewnętrzna: I (Minibox 33)		120	0,15	0,18						
			140	0,14	0,15						
			160	0,12	0,13						
			200	0,09	0,11						
KS RF K-Roc® T³ 750/1000/1150/1200 Mocowanie widoczne  	Profilacja zewnętrzna: M (Micro)		185	0,20		A2-s1, d0, H: EI 180, V: EI 90					
	 750/1000/1150/1200 mm D = d		200	0,19							
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22)		220	0,17							
			240	0,16							
KS RF K-Roc® C³ 1000/1100/1150/1200 Mocowanie widoczne  	Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)	Szczelność pow. dla płyt AIR od V_{A50} ≤ 0,2 [m³/m²h] 	80	0,47		A2-s1, d0, H: -, V: EI 60					
	 1000/1150/1200 mm D = d		100	0,38		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 90					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		120	0,32		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 90					
			150	0,26		A2-s1, d0 H: EI 240, V: EI 180					
	KS RF K-Roc® F³ 1000/1100/1150/1200 Mocowanie widoczne  		Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)	Szczelność pow. dla płyt AIR od V_{A50} ≤ 0,2 [m³/m²h] 	200	0,20		A2-s1, d0, H: EI 240, V: EI 180			
			 1000/1150/1200 mm D = d		220	0,18					
Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		240	0,16		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30						
		80	0,53		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120						
KS RH K-Roc® C⁷ 600/750/900/1000 Mocowanie ukryte 	Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)	Szczelność pow. dla płyt AIR od V_{A50} ≤ 0,2 [m³/m²h] 	100	0,43		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120					
	 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm D = d		120	0,36		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		150	0,29		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 240					
			175	0,25		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 240					
	KS RH K-Roc® F⁷ 600/750/900/1000 Mocowanie ukryte 		Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)	Szczelność pow. dla płyt AIR od V_{A50} ≤ 0,2 [m³/m²h] 	200	0,22		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 240			
			 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm D = d		220	0,20		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 240			
Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		240	0,18		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 240						
		80	0,57 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30						
KS RH K-Roc® M⁷ 600/750/900/1000 Mocowanie ukryte  	Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)		100	0,45 ³		A2-s1, d0, H: EI 45, V: EI 45					
	 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm D = d		120	0,37 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		150	0,30 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90					
			175	0,26 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90					
	KS RH K-Roc® Y⁷ 600/750/900/1000 Mocowanie ukryte  		Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)		200	0,22 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90			
			 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm D = d		220	0,20 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90			
Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		240	0,19 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90						
		80	0,52 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -						
KS RH K-Roc® Y⁷ 600/750/900/1000 Mocowanie ukryte  	Profilacja zewnętrzna: M (Micro), E (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)		100	0,41 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -					
	 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm D = d		120	0,34 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		150	0,27 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -					
			175	0,23 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -					
	KS AF K-Roc®³ 1000/1150/1200 Płyta akustyczna 		Profilacja zewnętrzna: Q (Minibox 22), E (Euro), M (Micro)		200	0,20 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -			
			 1000/1150/1200 mm D = d		240	0,17 ³		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -			
Profilacja wewnętrzna: X (Flat - perforowana)		80	0,59 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30						
		100	0,47 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30						
KS AF K-Roc®³ 1000/1150/1200 Płyta akustyczna 	Profilacja zewnętrzna: Q (Minibox 22), E (Euro), M (Micro)		120	0,39 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30					
	 1000/1150/1200 mm D = d		150	0,31 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat)		175	0,27 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30					
			200	0,23 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 30					
	KS X-dek™ 1000 Dach klasyczny   		Profilacja zewnętrzna: Trapez, h=35 mm, 3 fale/moduł		80	0,26		B-s1, d0, B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃)			
			 1000 mm D = d + 35 mm		100	0,18		B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20, RE 30			
Profilacja wewnętrzna: I (Minibox 33)		120	0,15		B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20, RE 30						
		140	0,14		B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20, RE 30						
KS X-dek™ 1000 Dach płaski   	Profilacja zewnętrzna: blacha stalowa (XD), welon szklany (XG/TR27), membrana PVC (XM)	Minimalny spadek dachu 4° (7 %) ⁵ , 6° (10 %)	160	0,12		B-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20, RE 30					
	 999 mm D = d + 108 mm		60	0,32		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃)					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box)		80	0,24		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 15 (XD) REI 20 (XG, XM)					
			100	0,18		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 15 (XD) REI 20 (XG, XM)					
	KS FF K-Roc®⁵ 1000 Dach klasyczny		Profilacja zewnętrzna: Trapez, h=34 mm, 4 fale/moduł	Minimalny spadek dachu 0,5° (1 %) ⁶	120	0,15		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20 (XD, XM) REI 30 (XG)			
			 1000 mm D = d + 34 mm		140	0,14		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20 (XD, XM) REI 30 (XG)			
Profilacja wewnętrzna: X (Flat - perforowana)		160	0,12		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20 (XD, XM) REI 30 (XG)						
		175	0,24		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20 (XD, XM) REI 30 (XG)						
KS FF K-Roc®⁵ 1000 Dach klasyczny	Profilacja zewnętrzna: Trapez, h=34 mm, 4 fale/moduł	Minimalny spadek dachu 5° (8,5 %) ⁶ , 8° (14 %)	200	0,21		B-s2, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 20 (XD, XM) REI 30 (XG)					
	 1000 mm D = d + 34 mm		100	0,42		A2-s1, d0, B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃), REI 90 / RE 120					
	Profilacja wewnętrzna: Q (Minibox 22), B (Box)		120	0,35		A2-s1, d0 B _{ROOF} (t ₁),(t ₂),(t ₃) REI 90 / RE 120					
			150	0,28		A2-s1, d0 B _{ROOF} (t					


Kolory standardowe Kingspan i dostępne profilowania dla płyt warstwowych

Kolory standardowe - dla okładzin zewnętrznych

Poliester (PES) - 25 µm



R9010



R9002



R7035



R9006



R9007




R7016

Kingspan Effect




Grained Oak
(Wood 5)



Desert Oak
(Wood 6)




Mid Oak
(Wood 7)



Walnut
(Wood 8)

Kolory mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznych.

Kolory standardowe - dla okładzin wewnętrznych




R9002




R9010

Opcje profilowania - płyty dachowe i naświetla


RW profil T (trapez)



X-dek™



FF profil Z (trapez)



Naświetle dachowe
KS HTL




Naświetle ścienne
KS WL




Opcje profilowania - płyty ścienne i sufitowe


D (Deep)*




AT, TL, TF, X-dek™ XD




M (Micro)




AT, TF, TL, RF¹, RH¹, AF




E (Euro)




AT, AF, RF¹, RH¹




W (Wave)




AT



B (Box)




FF, RF, RH,




I (Minibox 33)



RW*




F (Flat)**




RF¹, RH¹, AF, TL, TF



Q (Minibox 22)



AT, TL, TF, RF¹, RH¹







* Tylko jako profilowanie wewnętrzne

** Profilowanie F (Flat) jako opcja niestandardowa dla płyt innych niż KS1150 RF i KS1000 RH

¹⁾ Głębokość profilowań dla płyt RH i RF wynosi 0,7 mm

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Kingspan - info@kingspan.pl


Naświetla ścienne i dachowe

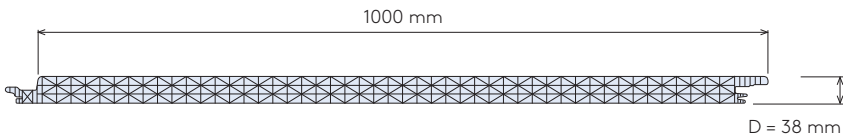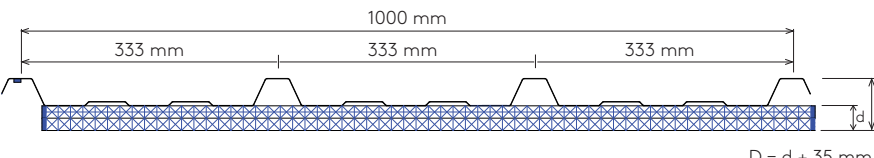		Detal złącza	Grubość rdzenia d [mm]	Wsp. przenikania ciepła $U_{A,s}$ [W/m²K]	Stopień rozprzestrzenienia ognia Reakcja na ogień Odporność ogniowa²	Waga [kg/m²]
KS WL 1000 Poliwęglanowe naświetla ścienne	Naświetle KS1000 WL jest dedykowane do stosowania z płytą KS1000 AT 	 * Dystans aluminiowy w komplecie, aby dopasować do gr. płyty Montaż poziomy lub pionowy	38	1,25	NRO B-s2, d0	4,70
KS HTL 1000 Hybrydowe naświetla dachowe (włókno szklane + poliwęglan)	Profilacja zewnętrzna: trapez wys. 35 mm - 3 fale Naświetle KS1000 HTL jest dedykowane do stosowania z płytami KS1000 RW lub KS1000 FF⁴ 	 Minimalny spadek dachu 6° (10,5 %)	32	1,2	B _{ROOF} (t ₁)	5,0


Akcesoria




Żaluzje prefabrykowane




Rynny wielokątne i Rynny izolowane



Narożniki prefabrykowane



Maskownice Top Hat



Obróbki blacharskie

Drzwi i Komory chłodnicze i mroźnicze



16 °C
0 °C
-35 °C

Drzwi Chłodnicze Zawiasowe (jednoskrzydłowe) - DCH1
Drzwi Mroźnicze Zawiasowe (jednoskrzydłowe) - DFH1



16 °C
0 °C
-35 °C

Drzwi Chłodnicze Zawiasowe (dwuskrzydłowe) - DCH2
Drzwi Mroźnicze Zawiasowe (dwuskrzydłowe) - DFH2



0 °C
-35 °C

Drzwi Chłodnicze Przesuwane - DCS1
Drzwi Mroźnicze Przesuwane - DFS1



0 °C
-35 °C

Drzwi chłodnicze jednoskrzydłowe zlicowane - DFCH1
Drzwi chłodnicze jednoskrzydłowe zlicowane - DFFH1



0 °C
-35 °C

Komory Chłodnicze i Mroźnicze - DCC



16 °C
0 °C

Drzwi wahadłowe zawiasowe (jednoskrzydłowe) - DSH1
Drzwi wahadłowe zawiasowe (dwuskrzydłowe) - DSH2



35 °C
0 °C
-20 °C

Drzwi serwisowe zawiasowe - DOH1 (do zastosowania także na zewnątrz obiektów)



Chociaż firma Kingspan dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były jak najbardziej dokładne, poprawne i kompletne, należy pamiętać, że jej treść nie powinna być podstawą postępowania w żadnym konkretnym przypadku. Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są wyłącznie w oparciu o zasadę, że ani firma, jej pracownicy lub też przedstawiciele, ani też osoby, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za jej treść lub jakiegokolwiek szkody powstałe w związku z tą treścią.

Informacje są aktualne na dzień publikacji. Kingspan Płyty Warstwowe zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie: www.kingspan.pl.

Kingspan Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko
tel. 48 378 31 00, info@kingspan.pl

Wydanie:
01/2026 (v6)

