

Ізоляційні сендвіч-панелі

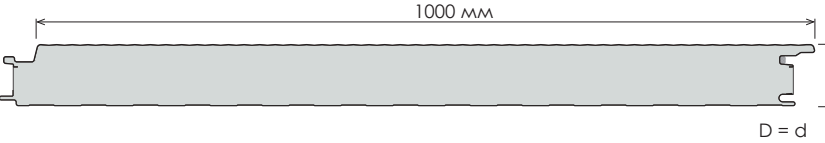





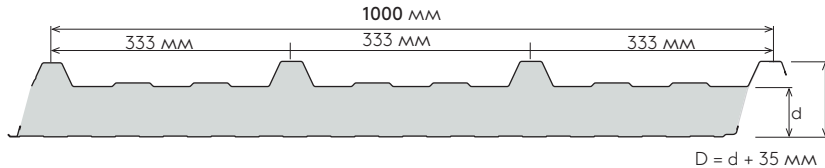

















Kingspan Каталог продукції

Стінові та покрівельні сендвіч-панелі



POWERED BY
QuadCore[®]
TECHNOLOGY



Kingspan[®]

СТІНОВІ ПАНЕЛІ			Деталь стику	Товщ. утеплю- вача d [мм]	Коеф. теплогового опору R [м²К/Вт]		Вогнестійкість ^{2,4}		Вага [kg/m²]		
					QuadCore® (GC1)	IPN (IP6)	QuadCore® (GC1)	IPN (IP6)	QuadCore® (GC1)	IPN (IP6)	
QuadCore® /IPN	KS AT ⁹ 1000 Прихований стик   	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), W (Wave)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), D (Deep) D = d	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,1 [м³/м²h] 	60	2,70	2,32	B-s1, d0	B-s1, d0	11,18	11,07	
				80	4,00	3,57			11,94	11,79	
				100	5,00	4,54	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20	12,70	12,51	
				120	6,25	5,26	B-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30	B-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30	13,46	13,23	
				150	7,69	6,67			14,60	14,31	
				170	9,09	7,69			15,36	15,03	
QuadCore® /IPN	KS TF ⁹ 1000/1150 Видимий стик  	Зовнішня проф.: Q (Minibox 22), М (Micro)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), D (Deep) D = d		60	3,03	2,70	B-s1, d0	B-s1, d0	10,77	10,66	
				80	4,17	3,70			11,53	11,38	
QuadCore® /IPN	KS TL ⁹ 1000/1150 Видимий стик   	Зовнішня проф.: Q (Minibox 22), М (Micro)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), D (Deep) D = d Стіни та стелі огорожень з контрольованим середовищем.	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,1 [м³/м²h] 	100	5,29	4,55	B-s1, d0 H: EI 20 V: EI 15	B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 20 B-s1, d0 H: EI 20, V: EI 30	12,29	12,01	
				120	6,25	5,56			13,05	12,82	
				150	7,69	6,67	B-s1, d0 H: EI 30 V: EI 15	B-s1, d0 H: EI 30 V: EI 30	14,19	13,90	
				170	9,09	7,69			14,95	14,62	
				200	10,00	9,09			16,09	15,70	
QuadCore® /IPN	KS RW ⁵ 1000 Видимий стик   	Зовнішня проф.: Т (трапеція- 3 ребра), Висота ребра - 35 мм  Внутрішня проф.: І (Minibox 33) D = d + 35 мм		60	3,13	2,86	B-s2, d0	B-s1, d0	10,31	10,19	
				80	4,17	3,85			11,07	10,91	
				100	5,56	4,76	B-s1, d0		11,83	11,63	
				120	6,67	5,56			12,59	12,35	
				140	7,14	6,67			13,35	13,07	
				160	8,33	7,69			14,11	13,79	
QuadCore® /IPN				200	11,11	9,09			15,63	15,23	
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®	KS RF K-Roc® T ³ 750/1000/1150/1200 Видимий стик  	Зовнішня проф.: М (Micro)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22) D = d		185	5,00		A2-s1, d0, H: EI 180, V: EI 90		23,55		
				200	5,26				24,68		
				220	5,88				26,18		
				240	6,25				27,68		
	KS RF K-Roc® C ³ 1000/1100/1150/1200 Видимий стик  	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,2 [м³/м²h] 	80	2,13		A2-s1, d0, H: EI 90, V: EI 90		16,47		
				100	2,63				18,17		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®	KS RF K-Roc® F ³ 1000/1100/1150/1200 Видимий стик  	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,2 [м³/м²h] 	120	3,13		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 90		19,87		
				150	3,85				22,42		
				175	4,55		A2-s1, d0, H: EI 240, V: EI 180		24,54		
				200	5,00				26,67		
				220	5,56				28,37		
				240	6,25				30,07		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®	KS RH K-Roc® C ⁷ 600/750/900/1000 Прихований стик 	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,2 [м³/м²h] 	80	1,86		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,33				21,13		
				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45				26,88		
				175	4,00		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120		29,76		
				200	4,55				32,63		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®	KS RH K-Roc® C ⁷ 600/750/900/1000 Прихований стик 	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,2 [м³/м²h] 	220	5,00		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		34,93		
				240	5,56				37,23		
	KS RH K-Roc® F ⁷ 600/750/900/1000 Прихований стик 	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d	Герметичність для плит AIR від V_{A50} ≤ 0,2 [м³/м²h] 	80	1,75 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 45		19,44		
				100	2,22 ³				21,74		
				120	2,70 ³		A2-s1, d0 H: EI 45, V: EI 45		24,04		
				150	3,33 ³				27,49		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®	KS RH K-Roc® M ⁷ 600/750/900/1000 Прихований стик  	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d		175	4,35 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 90		30,37		
				200	4,55 ³				33,24		
				220	5,00 ³		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		35,54		
				240	5,26 ³				37,84		
	KS RH K-Roc® Y ⁷ 600/750/900/1000 Прихований стик  	Зовнішня проф.: М (Micro), Е (Euro), Q (Minibox 22), F (Flat)  Внутрішня проф.: Q (Minibox 22), B (Box), F (Flat) D = d		80	1,92 ²		A2-s1, d0 H: EI 90 V: -		18,26		
				100	2,44 ³				20,26		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®	KS AF K-Roc® ³ 1000/1150/1200 Акустична панель 	Зовнішня проф.: Q (Minibox 22), Е (Euro), М (Micro)  Внутрішня проф.: X (пласка перфорована) D = d		120	2,94 ³		A2-s1, d0 H: EI 60 V: EI 120		22,26		
				150	3,70 ³				25,26		
				175	4,35 ³		A2-s1, d0 H: EI 180 V: EI 120		27,76		
				200	5,00 ³				30,36		
				80	1,69 ³		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,13 ³				21,13		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45				26,88		
				175	4,00		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120		29,76		
				200	4,55				32,63		
				220	5,00		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		34,93		
				240	5,56				37,23		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				80	1,86		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,33				21,13		
				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45				26,88		
				175	4,00		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120		29,76		
				200	4,55				32,63		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				220	5,00		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		34,93		
				240	5,56				37,23		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				80	1,86		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,33				21,13		
				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45				26,88		
				175	4,00		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120		29,76		
				200	4,55				32,63		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				220	5,00		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		34,93		
				240	5,56				37,23		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				80	1,86		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,33				21,13		
				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45				26,88		
				175	4,00		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120		29,76		
				200	4,55				32,63		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				220	5,00		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		34,93		
				240	5,56				37,23		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				80	1,86		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,33				21,13		
				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45				26,88		
				175	4,00		A2-s1, d0 H: EI 180, V: EI 120		29,76		
				200	4,55				32,63		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				220	5,00		A2-s1, d0 H: EI 240 V: EI 180		34,93		
				240	5,56				37,23		
МІНЕРАЛЬНА БАТА K-Roc®				80	1,86		A2-s1, d0 H: EI 30, V: EI 30		18,83		
				100	2,33				21,13		
				120	2,78		A2-s1, d0 H: EI 90, V: EI 120		23,43		
				150	3,45	</					


Стандартні кольори Kingspan і доступне профілювання для сендвіч-панелей

Стандартні кольори - для зовнішньої сторони

Poliester (PES) - 25 µm



R9010



R9002



R7035



R9006



R9007



R7016

Kingspan Effect-панелі




Grained Oak
(Wood 5)



Desert Oak
(Wood 6)




Mid Oak
(Wood 7)




Walnut
(Wood 8)

Кольори носять лише довідковий характер і можуть відрізнятися від фактичних.

Стандартні кольори - для внутрішньої сторони




R9002




R9010

Варіанти профілювання – Панелі даху та світлопрозорі панелі

KS RW - T (трапеція- 3 ребра)



KS X-dek™



KS FF - Z (трапеція- 3 ребра)



ПОКРИВЕЛЬНІ СВІТЛОПРОЗОРІ ПАНЕЛІ
KS HTL




СТІНОВІ СВІТЛОПРОЗОРІ ПАНЕЛІ
KS WL




Варіанти профілювання - стінові та стельові панелі


D (Deep)*




AT, TL, TF, X-dek™ XD




M (Micro)




AT, TF, TL, RF¹, RH¹, AF




E (Euro)




AT, AF, RF¹, RH¹




W (Wave)




AT




B (Box)




FF, RF, RH,




I (Minibox 33)



RW*




F (Flat)**




RF¹, RH¹, AF, TL, TF



Q (Minibox 22)



AT, TL, TF, RF¹, RH¹






* Тільки як внутрішнє профілювання.

** F (Flat) профілювання як нестандартний варіант для панелей, відмінних від KS RF та KS RH.

1) Глибина профілю для RH та RF панелей становить 0,7 мм

Для отримання детальної інформації звертайтеся до Kingspan - info@kingspan.ua

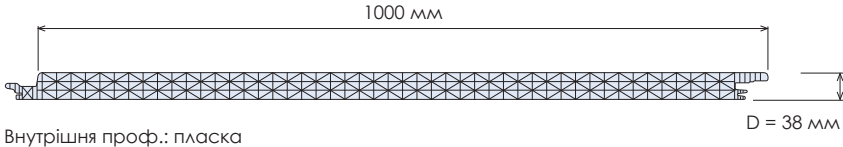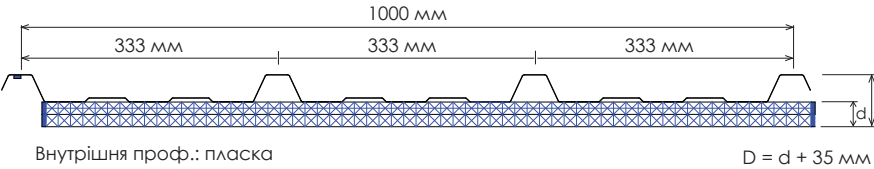
ПОКРІВЕЛЬНІ ТА СТІНОВІ СВІТЛОПРОЗОРИ ПАНЕЛІ

		Деталь стику	Товщ. утеплю- вача d (мм)	Коеф. теплого опору R (м²К/Вт)	Вогнестій- кість²	Вага (кг/м²)
KS WL 1000 Стінова панель Сотовий полікарбонат Прихований стик	Фара KS WL призначена для використання з панелями KS AT Зовнішня проф.: плоска  Внутрішня проф.: плоска D = 38 мм	 * Алюмінієві профілі, щоб вирівняти до товщини панелі. Встановлюються вертикально чи горизонтально	38	0,80	B-s2, d0	4,70
KS HTL 1000 Покрівельна панель Скловолокло (зовні) Сотовий полікарбонат	Зовнішня проф.: трапеція 3 ребра Висота ребра - 35 мм Хомут KS HTL призначений для використання з панелями KS RW або KS FF K-Roc®  Внутрішня проф.: плоска D = d + 35 мм	 Мін. нахил покрівлі 6° (10,5%)	32	0,83	B _{ROOF} (t ₁)	5,00


АКСЕСУАРИ




Збірні жалюзі




Водостічна система



Кутові панелі

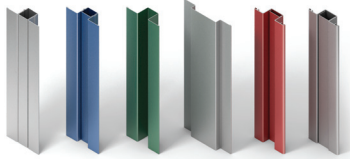

Решітки TopHat



Вироби з листового металу

СЕРВІСНІ ТА ХОЛОДИЛЬНІ ДВЕРІ



16 °C
0 °C
-35 °C

Холодильні двері навісні,
одностулкові - DCH1
Морозильні двері
одностулкові - DFH1



16 °C
0 °C
-35 °C

Холодильні двері навісні, двостулкові - DCH2
Морозильні двері навісні, двостулкові - DFH2



0 °C
-35 °C

Холодильні двері розсувні - DCS1
Морозильні двері розсувні - DFS1



0 °C
-35 °C

Холодильні двері навісні,
одностулкові (рівномірний
каркас) - DFCH1
Морозильні двері одностулкові
(рівномірний каркас) - DFFH1



0 °C
-35 °C

Охолоджувальні та морозильні
камери - DCC



16 °C
0 °C

Сервісні двері навісні,
двостулкові - DSH1 / DSH2



35 °C
0 °C
-20 °C

Сервісні двері навісні,
одностулкові - DOH1



Хоча Kingspan докладає всіх зусиль для того, щоб інформація, що міститься в цій публікації, була якомога точнішою, правильнішою та повнішою, зауважте, що її зміст не повинен використовуватися як основа для розгляду справи в будь-якому конкретному випадку.

Будь-які поради, думки, інформація чи інший зміст публікуються виключно на основі принципу, згідно з яким ні компанія, ні її працівники, ні представники, ні особи, які сприяли створенню цієї публікації, не несуть ніякої відповідальності за її зміст або заподіяну шкоду, у зв'язку з цим змістом.

Інформація є точною на момент публікації. Kingspan Insulated Panels може оновлювати технічні характеристики без попереднього повідомлення. Для отримання останньої інформації, будь ласка, відвідайте: www.kingspan.ua

ТОВ «Кінгспан-Україна»
79060 м. Львів, Україна
7Б Наукова, офіс 1135,
info@kingspan.ua

Видано:
01/2026 (v4)

