Izolovani paneli
Srbija

KS TC IPN zidni panel
Lista podataka o proizvodu





Kingspan

Upotreba

KS TC Zidni panel je izolacioni sendvič panel sa vidljivim pričvršćivanjem, koji se može montirati kako horizontalno, tako i vertikalno. Posebno je razvijen (za vertikalnu montažu) za prostorije sa kontrolisanom temperaturom. Može se koristiti kao pregradni zid ili viseći plafonski element, ili kao unutrašnje oblaganje. Proizvod je pogodan za unutrašnje prostore gde je stalna radna temperatura ispod +4°C. U takvim slučajevima, posebna pažnja treba da se posveti tehničkim regulativama za kontrolisane okoline.

Poprečni presek panela

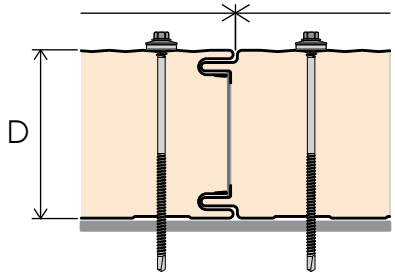

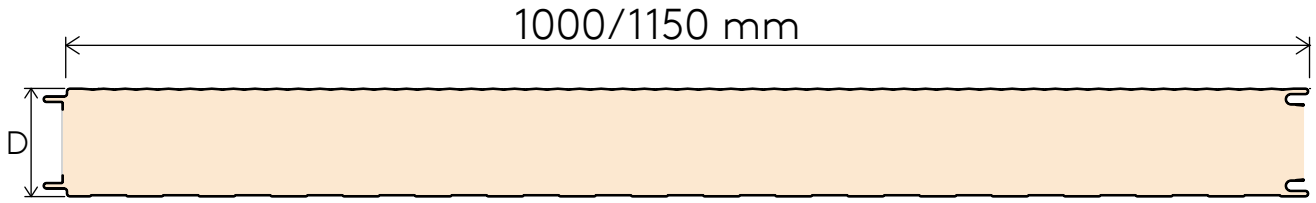

Tehnički parametri

KS TC zidna ploča je testirana i odobrena u skladu sa EN 14509:2013.

Širina modula/Širina pokrova [mm]	Debljina jezgra [mm]	Maseni broj Spoljni/Unutrašnji [kg/m²]	Toplotni prenosni koeficijent (U-vrednost) prema EN 14509:2013 [W/m²·K]	Zvučna izolacija (C; Ctr) [dB]	Apsorpcija zvuka	GWP za module A1-A3 [kg CO2-eq./m²]	GWP za module A-C [kg CO2-eq./m²]
1,150/1,150	120	12.09	0.190	NPD	NPD	36.7	50.9
	150	13.2	0.150	NPD	NPD	40.8	57.7
	170	13.94	0.130	NPD	NPD	43.2	61.6
	200	15.05	0.110	NPD	NPD	46.5	67.4

Tehnički podaci važe za debljinu lica Ekt / Int. 0,50 / 0,40 mm i širine modula od 1,150 mm.

Protivpožarne karakteristike

Proizvod pod nazivom KS TC Zidni panel je testiran i odobren u skladu sa standardom EN 14509:2013.

Tehničke specifikacije proizvoda koje se odnose na klasifikaciju požara dostupne su putem tehničke podrške Kingspan-a.

Širina modula/Širina pokrova [mm]	Debljina jezgra [mm]	Reakcija na požar	Otpornost na požar - Spoljni zid - Horizontalno	Otpornost na požar - Spoljni zid - Vertikalno
1,150/1,150	120	B-s2, d0	NPD	• E 30 (o↔i) ; • E 45 (o↔i) [3]/EW 30 (o↔i) ; EW 45 (o↔i) [3] - 3m • EI 20 (o↔i) - 4m
	150	B-s2, d0	NPD	• E 30 (o↔i) ; • E 45 (o↔i) [3]/EW 30 (o↔i) ; EW 45 (o↔i) [3] - 3m • EI 20 (o↔i) - 4m
	170	B-s2, d0	NPD	• E 30 (o↔i) ; • E 45 (o↔i) [3]/EW 30 (o↔i) ; EW 45 (o↔i) [3] - 3m • EI 20 (o↔i) - 4m
	200	B-s2, d0	NPD	• E 30 (o↔i) ; • E 45 (o↔i) [3]/EW 30 (o↔i) ; EW 45 (o↔i) [3] - 3m • EI 20 (o↔i) - 4m

[1] Pogledajte detalje u relevantnim izveštajima o klasifikaciji i/ili u tehničkoj dokumentaciji dostupnoj na zahtev.

[3] Klasa nije definisana standardom EN 13501-2 za ovu primenu, ali proizvod ispunjava njegove kriterijume.

Dimenzije

Dužina

Kraće dužine (nestandardne) [mm]	500-1999
Standardne dužine [mm]	2000-13000
Duge dužine (nestandardne)	

Dodatni troškovi i ograničenja transporta mogu se primenjivati na nestandardne dužine.

Širina

Širina panela: 1,000 mm , 1,150 mm .

Tolerancija proizvoda

Tolerancije proizvoda se mere prema standardu EN 14509:2013.

Tolerancija dužine	L≤3m, -	5 mm
Tolerancija dužine	L≤3m, +	5 mm
Tolerancija dužine	L>3m, -	10 mm
Tolerancija dužine	L>3m, +	10 mm
Tolerancija širine pokrova	-	2 mm
Tolerancija širine pokrova	+	2 mm
Tolerancija debljine	-	2 mm
Tolerancija debljine	+	2 mm
Tolerancija debljine	D>100mm, -	2 %
Tolerancija debljine	D>100mm, +	2 %
Odstupanje od kvadratnosti		0.006 x w
Odstupanje pravolinijski (po dužini)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Materijal

Vrsta ispune

Izolaciono jezgro od poliizocijanurata (IPN) sa termičkom provodljivošću (λ) od 0.022 W/m·K prema EN 14509:2013.

Materijal sa spoljne strane

Standardne debljine premazane čeličnog lima su 0.5 mm.

Standardno premazivanje: Spectrum®, PVDF, PES25, FoodSafe

Materijal s unutarnje strane

Standardne debljine premazanog čeličnog lima su 0.4 mm.

Standardno premazivanje: Kingspan Poliester - PEI15, FoodSafe, itd.

Vrsta spoja

Zaptivači sa fabrički nanesenim brtvama duž bočnih spojeva. Svi bočni spojevi imaju fabrički nanesenu brtvu postavljenu u žleb kako bi automatski zaptili spoj između panela.

Paneli namenjeni za spoljne zidove obično se isporučuju sa brtvom instaliranom u žlebovima na unutrašnjoj i spoljašnjoj strani.

Paneli za fasade visokih ili vertikalno instaliranih objekata uvek moraju imati brtvu u oba žleb spoja.

Profil

Za dostupne profilacije, pogledajte odgovarajuću tabelu profila.

Boja

Za dostupne boje, molimo pogledajte brošuru "Pokazatelji boja".

Mehanička otpornost

Za tabele opterećenja/raspona, molimo pogledajte brošuru "Tehnički Vodič" ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Kingspan.

Okolina i održivost

Objekti smešteni na proizvodnom mestu proizvode obnovljivu energiju na licu mesta, što doprinosi energetskom miksu tog mesta. Kingspan Izolacioni Paneli nabavljaju čelik koji je napravljen od 15-25% recikliranog sadržaja. Kingspan Izolacioni Paneli direktno doprinose BREEAM® i LEED® bodovima.

Standardi proizvodnje

Kingspan Izolacioni Paneli se pridržavaju Evropskog standarda EN 14509:2013 za samonosive sendvič panele sa dvostrukim metalnim oblogama.

Kvalitet

Kingspan Izolacioni Paneli proizvode se od najkvalitetnijih materijala, koristeći najsavremeniju opremu za proizvodnju prema strogo kontrolisanim standardima kvaliteta, u skladu sa standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, kao i standardima sistema upravljanja usaglašenošću ISO 37301:2021, obezbeđujući dugotrajnu pouzdanost i radni vek.

Paneli se takođe proizvode pod sertifikacijama sistema upravljanja životnom sredinom EN ISO 14001:2015, sistema upravljanja energijom EN ISO 50001:2018 i sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu EN ISO 45001:2018.

KS TC Zidni panel ima CE oznaku u skladu sa standardom EN 14509:2013.

Pakovanje

Standardno pakovanje - Drumski transport

Kingspan izolovani paneli su složeni sa spoljne strane ka unutrašnjosti. Vrh, dno, strane i krajevi su zaštićeni penom i drvenim pakovanjem, a cela paleta je omotana zaštitnom folijom. Broj panela u paketu zavisi od debljine i dužine panela. Količine su smanjene za izuzetno duge panele.

Debljina jezgra [mm]	120	150	170	200
Broj panela	11	9	6	5

Isporuka

Sve isporuke, osim ako nije drugačije naznačeno, vrše se putem drumskog transporta do gradilišta. Istovar tereta je odgovornost klijenta.

Prekomorski prevoz

Potpuno drvene palete su dostupne na projektima koji

zahtevaju dostavu pomorskim putem, uz dodatne troškove. Alternativno, mogu se koristiti čelični kontejneri. Primjenjuju se posebne naknade za utovar.

Obrada i montaža

Uputstva za skladištenje na gradilištu i montažu dostupna su putem tehničke podrške Kingspan-a.

Garancija

Garancije kompanije Kingspan se ocenjuju individualno za svaki projekat, posebno u zavisnosti od agresivnosti okoline i vrste odabrane površinske obrade.

Profilacija

Profil	Spoljni	Unutrašnji
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		

Kontakt

Kingspan Srbija doo
Bulevar Mihajla Pupina 7/9
11070 Novi Beograd
Tel: 011 212 9837
Email: info@kingspan.rs

Za najnovije i najkompletnije informacije o proizvodu, uvek se obratite najnovijoj verziji ovog tehničkog lista skeniranjem QR koda iznad. LINK

Informacije date u ovom tehničkom listu tačne su na dan objavljivanja i predstavljaju našu posvećenost kvalitetu i transparentnosti. Međutim, Kingspan Izolacioni Paneli zadržavaju pravo da modifikuju tehničke specifikacije proizvoda bez prethodne najave, kako bi odražavale napredak ili poboljšanja. Za primene koje nisu eksplicitno obuhvaćene ovim tehničkim listom, snažno se preporučuje konsultacija sa našom Tehničkom Službom za savete kako biste osigurali da proizvod zadovoljava vaše specifične zahteve. Korisnici su odgovorni za proveru odgovarajućnosti proizvoda za njihove posebne potrebe i za osiguranje usklađenosti sa svim primenjivim zakonima i propisima. Za najnovije i najkompletnije informacije o proizvodu, uvek se obratite najnovijoj verziji ovog tehničkog lista skeniranjem QR koda iznad. Zadržavamo pravo ažuriranja ovog tehničkog lista, kao i svih drugih informativnih materijala, po našem nahođenju i bez najave. Za najnovije informacije, posetite: www.kingspan.com/rs/sr/

06/11/2026