
Izolovani paneli
Srbija


KS RF K-Roc® F zidni panel
Lista podataka o proizvodu

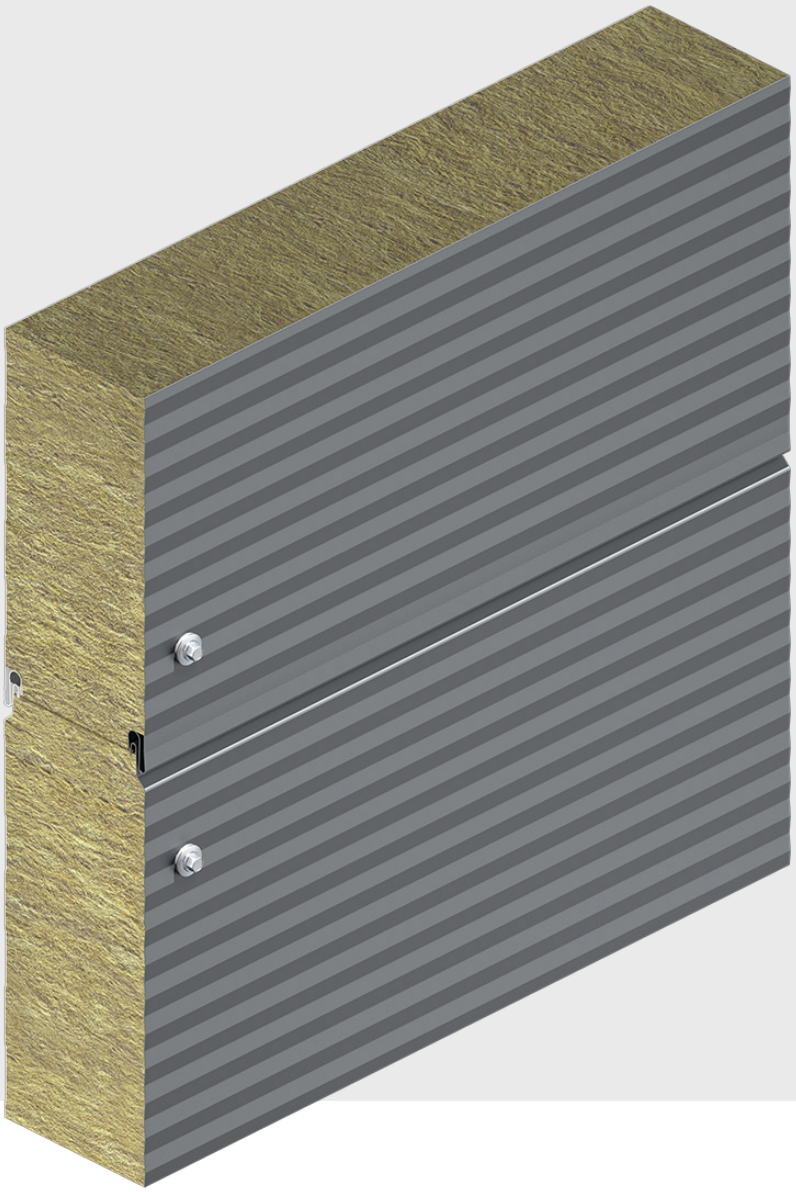


Upotreba

KS RF K-Roc® F zidni panel sa jezgrom od mineralne vune i vidljivim pričvršćivanjem može se postaviti vertikalno ili horizontalno u svim tipovima zgrada gde je unutrašnja temperatura iznad 5°C. Posebno u onim zgradama gde je potrebna visoka otpornost na požar. Svaka primena treba da se proveri u skladu sa zahtevima pojedinačnog projekta.

Poprečni presek panela

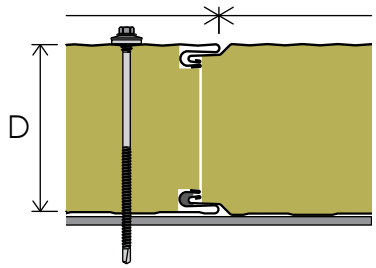

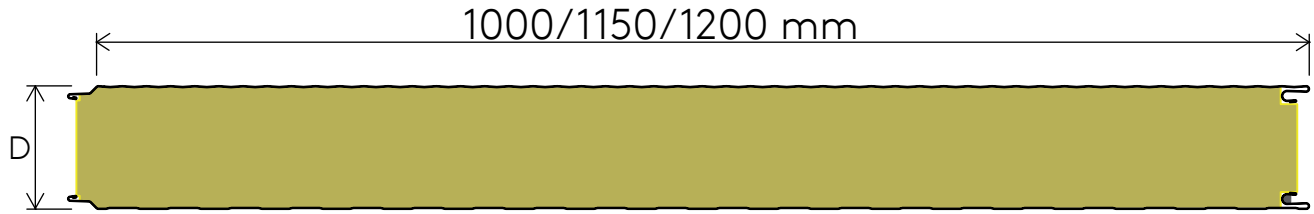

Tehnički parametri

KS RF K-Roc® F zidna ploča je testirana i sertifikovana u skladu sa EN 14509:2013.

Širina modula / Širina pokrova [mm]	Debljina jezgra [mm]	Maseni broj Spoljni/Unutrašnji [kg/m²]	Toplotni prenosni koeficijent (U-vrednost) prema EN 14509:2013 [W/m²·K]	Zvučna izolacija (C; Ctr) [dB]	Apsorpcija zvuka	GWP za module A1-A3 [kg CO2-eq./m²]	GWP za module A-C [kg CO2-eq./m²]	FM odobrenje
1,150 / 1,150	80	18.83	0.53	32 (-3; -3) dB	NPD	25.9	26.3	4881
	100	21.13	0.43	31 (-2; -4) dB	NPD	28.8	29.3	4881
	120	23.43	0.36	33 (-3; -3) dB	NPD	31.8	32.3	4881
	150	26.88	0.29	32 (-2; -4) dB	NPD	36.5	37.1	4881
	175	29.76	0.25	31 (-2; -4) dB	NPD	40.2	40.8	4881
	200	32.63	0.22	31 (-2; -4) dB	NPD	44.2	44.9	4881
	220	34.93	0.20	30 (-2; -4) dB	NPD	47.1	47.8	4881
	240	37.23	0.18	30 (-2; -4) dB	NPD	50.4	51.2	4881

Tehnički podaci važe za spoljnu/unutrašnju debljinu ploče od 0,60 / 0,50 mm i širinu modula od 1,150 mm.

Protivpožarne karakteristike

KS RF K-Roc® F zidna ploča je testirana i sertifikovana u skladu sa EN 14509:2013. Detaljne tehničke specifikacije za stepen požara

dostupne su u Kingspan tehničkoj službi za korisnike.

Širina modula / Širina pokrova [mm]	Debljina jezgra [mm]	Reakcija na požar	Otpornost na požar - Spoljni zid - Horizontalno	Otpornost na požar - Spoljni zid - Vertikalno
1,150 / 1,150	80	A2-s1, d0	• EI 30 (o↔i)[1] / EW 30 (o↔i)[1] - 6m	• EI 30 (o↔i)[1] / EW 30 (o↔i)[1] - 4m
	100	A2-s1, d0	• EI 90 (o↔i)[1] / EW 90 (o↔i)[1] - 4m	• EI 120 (o↔i)[1] / EW 120 (o↔i)[1] - 4m
	120	A2-s1, d0	• EI 90 (o↔i)[1] / EW 90 (o↔i)[1] - 4m	• EI 120 (o↔i)[1] / EW 120 (o↔i)[1] - 4m
	150	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 4m • EI 180 (o↔i)[1] - 6m • EW 240 (o↔i)[1] - 3m	• EI 120 (o↔i)[1] / EW 120 (o↔i)[1] - 4m
	175	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 4m • EI 180 (o↔i)[1] - 6m • EW 240 (o↔i)[1] - 3m	• EI 120 (o↔i)[1] / EW 120 (o↔i)[1] - 4m
	200	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)[1] / EW 180 (o↔i)[1] - 7.5m • EI 240 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 4m • EI 240 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 7.5m • EI 90 (o↔i)[1] / EW 90 (o↔i)[1] - 8.5m	• EI 180 (o↔i)[1] - 4m • EW 240 (o↔i)[1] - 3m
	220	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)[1] / EW 180 (o↔i)[1] - 7.5m • EI 240 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 4m • EI 240 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 7.5m • EI 90 (o↔i)[1] / EW 90 (o↔i)[1] - 8.5m	• EI 180 (o↔i)[1] - 4m • EW 240 (o↔i)[1] - 3m
	240	A2-s1, d0	• EI 180 (o↔i)[1] / EW 180 (o↔i)[1] - 7.5m • EI 240 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 4m • EI 240 (o↔i)[1] / EW 240 (o↔i)[1] - 7.5m • EI 90 (o↔i)[1] / EW 90 (o↔i)[1] - 8.5m	• EI 180 (o↔i)[1] - 4m • EW 240 (o↔i)[1] - 3m

[1] Pogledajte detalje u relevantnim izveštajima o klasifikaciji i/ili u tehničkoj dokumentaciji dostupnoj na zahtev.
[3] Klasa nije definisana standardom EN 13501-2 za ovu primenu, ali proizvod ispunjava njegove kriterijume.

Dimenzije

Dužina

Kraće dužine (nestandardne) [mm]	550-1999
Standardne dužine [mm]	2000-9000
Duge dužine (nestandardne) [mm]	9001-14300

Dodatni troškovi i ograničenja transporta mogu se primenjivati na nestandardne dužine.

Širina

Širina panela: 1,150 mm

Tolerancija proizvoda

Tolerancije proizvoda se mere prema standardu EN 14509:2013.

Tolerancija dužine	L≤3m, -	5 mm
Tolerancija dužine	L≤3m, +	5 mm
Tolerancija dužine	L>3m, -	10 mm
Tolerancija dužine	L>3m, +	10 mm
Tolerancija širine pokrova	-	2 mm
Tolerancija širine pokrova	+	2 mm
Tolerancija debljine	-	2 mm
Tolerancija debljine	+	2 mm
Tolerancija debljine	D>100mm, -	2 %
Tolerancija debljine	D>100mm, +	2 %
Odstupanje od kvadratnosti		0.006 x w
Odstupanje pravolinijski (po dužini)		1mm/m, maximum 5 mm/m

Materijal

Vrsta ispune

Izolaciono jezgro od K-Roc® mineralne vune sa termičkom provodljivošću (λ) od 0.045 W/m·K prema EN 14509:2013.

Materijal sa spoljne strane

Standardna debljina obloženih čeličnih limova je 0,6 mm.

Na poseban zahtev se mogu naručiti čelični limovi drugih debljina.

Standardni premazi: Kingspan poliester - PES25, Spectrum®

Materijal s unutarnje strane

Standardna debljina obloženih čeličnih limova je 0,5 mm.

Na poseban zahtev se mogu naručiti čelični limovi drugih debljina.

Standardni premaz: Kingspan unutrašnji poliester - PEI15.

Vrsta spoja

Zaptivači sa fabrički nanesenim brtvama duž bočnih spojeva. Svi bočni spojevi imaju fabrički nanesenu brtvu postavljenu u žleb kako bi automatski zaptili spoj između panela.

Paneli namenjeni za spoljne zidove obično se isporučuju sa brtvom instaliranom u žlebovima na unutrašnjoj i spoljašnjoj strani.

Paneli za fasade visokih ili vertikalno instaliranih objekata uvek moraju imati brtvu u oba žleb spoja.

Profil

Za dostupne profilacije, pogledajte odgovarajuću tabelu profila.

Boja

Za dostupne boje, molimo pogledajte brošuru "Pokazatelji boja".

Mehanička otpornost

Za tabele opterećenja/raspona, molimo pogledajte brošuru "Tehnički Vodič" ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije

Kingspan.

Okolina i održivost

Objekti smešteni na proizvodnom mestu proizvode obnovljivu energiju na licu mesta, što doprinosi energetskom miksu tog mesta. Kingspan Izolacioni Paneli nabavljaju čelik koji je napravljen od 15-25% recikliranog sadržaja. Kingspan Izolacioni Paneli direktno doprinose BREEAM® i LEED® bodovima.

Standardi proizvodnje

Kingspan Izolacioni Paneli se pridržavaju Evropskog standarda EN 14509:2013 za samonosive sendvič panele sa dvostrukim metalnim oblogama.

Kvalitet

Kingspan Izolacioni Paneli proizvode se od najkvalitetnijih materijala, koristeći najsavremeniju opremu za proizvodnju prema strogo kontrolisanim standardima kvaliteta, u skladu sa standardima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, kao i standardima sistema upravljanja usaglašenošću ISO 37301:2021, obezbeđujući dugotrajnu pouzdanost i radni vek.

Paneli se takođe proizvode pod sertifikacijama sistema upravljanja životnom sredinom EN ISO 14001:2015, sistema upravljanja energijom EN ISO 50001:2018 i sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu EN ISO 45001:2018.

KS RF K-Roc® F Zidni Panel ima CE oznaku u skladu sa standardom EN 14509:2013.

Pakovanje

Standardno pakovanje - Drumski transport

Kingspan izolovani paneli su složeni sa spoljne strane ka unutrašnjosti. Vrh, dno, strane i krajevi su zaštićeni penom i drvenim pakovanjem, a cela paleta je omotana zaštitnom folijom. Broj panela u paketu zavisi od debljine i dužine panela. Količine su smanjene za izuzetno duge panele.

Debljina jezgra [mm]	80	100	120	150	175	200	220	240
Broj panela	15	12	9/10	7/8	6/7	5/6	5	4/5

Isporuka

Sve isporuke, osim ako nije drugačije naznačeno, vrše se putem drumskog transporta do gradilišta. Istovar tereta je odgovornost klijenta.

Prekomorski prevoz

Potpuno drvene palete su dostupne na projektima koji zahtevaju dostavu pomorskim putem, uz dodatne troškove. Alternativno, mogu se koristiti čelični kontejneri. Primjenjuju se posebne naknade za utovar.

Obrada i montaža

Uputstva za skladištenje na gradilištu i montažu dostupna su putem tehničke podrške Kingspan-a.

Garancija

Garancije kompanije Kingspan se ocenjuju individualno za svaki projekat, posebno u zavisnosti od agresivnosti okoline i vrste odabrane površinske obrade.

Profilacija

Profil	Spoljni	Unutrašnji
E - Eurobox		
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		
B - Box		

Kontakt

Kingspan Srbija doo
Bulevar Mihajla Pupina 7/9
11070 Novi Beograd
Tel: 011 212 9837
Email: info@kingspan.rs

Za najnovije i najkompletnije informacije o proizvodu, uvek se obratite najnovijoj verziji ovog tehničkog lista skeniranjem QR koda iznad. LINK

Informacije date u ovom tehničkom listu tačne su na dan objavljivanja i predstavljaju našu posvećenost kvalitetu i transparentnosti. Međutim, Kingspan Izolacioni Paneli zadržavaju pravo da modifikuju tehničke specifikacije proizvoda bez prethodne najave, kako bi odražavale napredak ili poboljšanja.
Za primene koje nisu eksplicitno obuhvaćene ovim tehničkim listom, snažno se preporučuje konsultacija sa našom Tehničkom Službom za savete kako biste osigurali da proizvod zadovoljava vaše specifične zahteve.
Korisnici su odgovorni za proveru odgovarajućnosti proizvoda za njihove posebne potrebe i za osiguranje usklađenosti sa svim primenjivim zakonima i propisima.
Za najnovije i najkompletnije informacije o proizvodu, uvek se obratite najnovijoj verziji ovog tehničkog lista skeniranjem QR koda iznad.
Zadržavamo pravo ažuriranja ovog tehničkog lista, kao i svih drugih informativnih materijala, po našem nahođenju i bez najave.
Za najnovije informacije, posetite: www.kingspan.com/rs/sr

09/11/2026