



WALLMAKERS System No. 6

Træ brandglassystem med høj lydreduktion

Wallmakers system No.6 er et brandklassificeret fuldglassystem med enkle flotte træprofiler, som går godt i spænd med vores Træsystem No.1 – der er mulighed for et ual af kombinationer med døre og glas. Løsningerne er klassificeret fra E30 op til EI60, med mulighed for høj lydreduktionen – dørene kan overholde helt op til 42 dB og glasmodulerne 54 dB. Alt træet kan leveres FSC certificeret.

Kan kombineres med No.1

Vi har opnået en virkelig flot portal effekt hvor træprofilerne indenfor visse rammer kan afstemmes kundens ønsker til udtryk og design.

Vi kan tilbyde en lang række træsorter, som alle kan overfladebehandles efter kundens ønske – typisk anvendes der en flot hårdfør mat vandbaseret lak, men ønskes der en speciel bejdse, RAL eller NCS farve kan det også imødekommes.

Når der vælges løsninger i fyrretræ, falder valget ofte på vores stavlimede fyrretræ hvor man opnår en virkelig høj styrke og samtidig er resultatet meget levende og ærligt visuelt. Men vi oplever også at vores europæisk høstet egetræ giver et meget eksklusivt look som ofte vælges til ældre bygninger der skal opdateres.

Der er høj grad af design frihed på fx profilernes udformning og dybde, som kan variere helt fra 90 mm og næsten uendeligt men sjældent over 250 mm. Tilslutningerne i top, bund og sider kan laves både med og uden reces.

Vi anvender altid sikkerhedsglas hvor dimensioner og krav til lyd fastlægges individuelt.

Døre


Vi tilbyder karme med massivdøre, glasrammedøre og glassdøre, og tilbyde dørløsninger med helt op til Rw 42 dB lydreduktion – den vi oftest anvender er dog vores flotte 40 mm tykke dør med lydreduktion på Rw 37 dB.

Glasdøre uden ramme kan overholde 30-31 dB med hævesænkliste mod gulv. Dørene kan laves op til 3900 mm høje med en fast overblok, og op 2500 mm uden overblok.

Døre leveres med en nærmere aftalt beslåning, ofte vælges den såkaldte "svenske beslåning" med klassiske stabelhængsler – men vi tilbyder også skjulte hængsler.

Dekoration og afmærkning

Dekorativ film, striber eller designede mønstre kan nemt påføres efter endt montage. Bemærk lovgivning om afmærkning af glas i bygningsreglementet 2.3.0

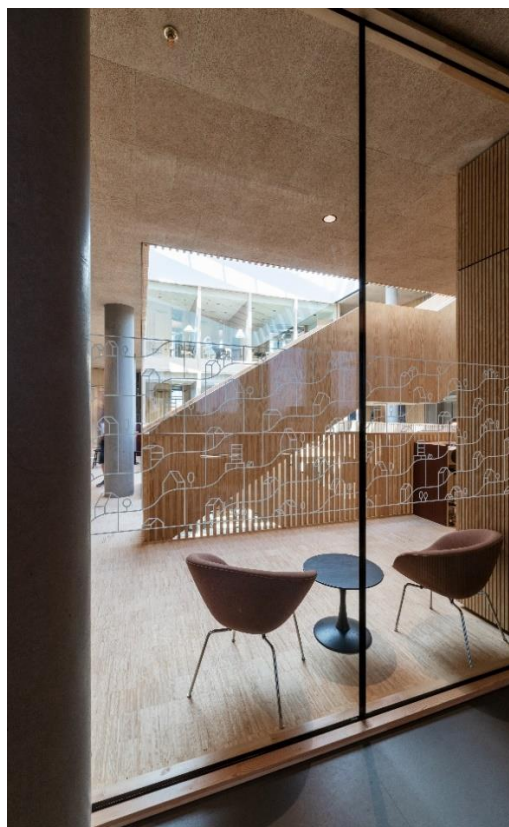



No.6 opsummering

Produkt	Profil	Lydreduktion	Dybde	Glastykkelse	Vægt	Brandklassifikation
Wallmakers system No.6	Massive træprofiler	Rw 30 – 48 dB *	90 – 300 mm	16 – 45 mm	40-120 kg/m2	E30, EW30, EI30 og EI60

Detaljer (eksempler)

