Инструкция: предварительный сепаратор и роликовый комплект Alaris S2050/S2070/S2060w/S2080w

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:


La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

Как пользоваться данным комплектом

Содержание

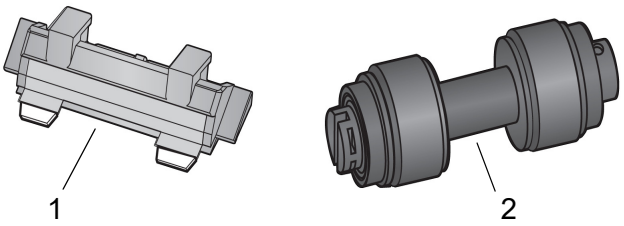

1. Один вкладыш предварительного разделения
2. Один разделительный ролик в сборе

Предназначение

Для замены изношенных компонентов, а также если очистка сканера не устраняет проблемы с

Перед заменой любого компонента

1. Перед заменой любого компонента необходимо отключить электропитание.
2. Потяните рычаг фиксации крышки сканера и откройте крышку.




Замена разделительного ролика в сборе


1. Откройте крышку сканера.
2. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его вверх.



3. Таким же образом извлеките разделительный ролик. Утилизируйте его.

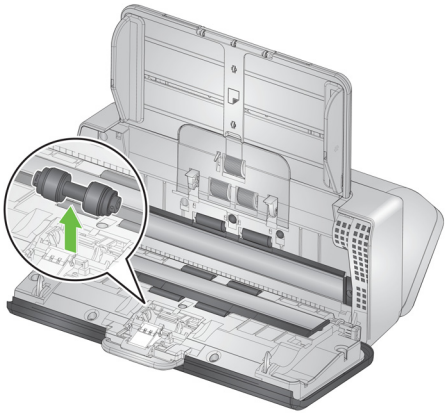

4. Установите новый разделительный ролик, вставив его выступ в паз так, чтобы раздался щелчок.

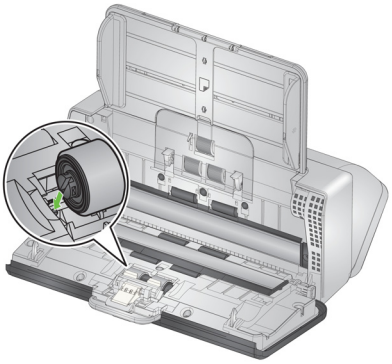

5. Поставьте на место вкладыш предварительного разделения (либо установите новый), совместив пазы с отверстиями на вкладыше так, чтобы раздался щелчок.



6. Закройте крышку сканера.

Замена вкладыша предварительного разделения

1. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его наружу.



2. Утилизируйте изношенный вкладыш предварительного разделения.
3. Установите новый вкладыш, совместив пазы с отверстиями на вкладыше так, чтобы раздался щелчок.



После замены компонента

1. Закройте крышку сканера.
2. Вставьте штепсель в розетку и включите сканер.
3. Выполните очистку:
   - Оптического тракта
   - Ведущих роликов
   - Других незамененных компонентов

   (Порядок очистки сканера см. в разделе 4 «Техническое обслуживание» документа *Сканеры Alaris серии S2000/S2000w: руководство пользователя*.)
4. На экране сканера выберите пункт «Техническое обслуживание». Перейдите на экран **Счетчики**. Выберите **Сброс** в пункте *Очистка*.
5. При замене вкладыша предварительного разделения и роликов в сборе на экране **Счетчики** выберите **Сброс** и в пункте *Комплект подачи*.
6. После замены любых компонентов вымойте руки с мылом.


5K7669