
トラブルシューティング

紙詰まりの除去

重要：カバーを開く前に、必ず排紙トトレイが下になっていることを確認してください。詰まった原稿は、Scan Stationから引き出さないでください。まずScan Stationのカバーを開きます。

1. Scan Stationのカバーを開きます。

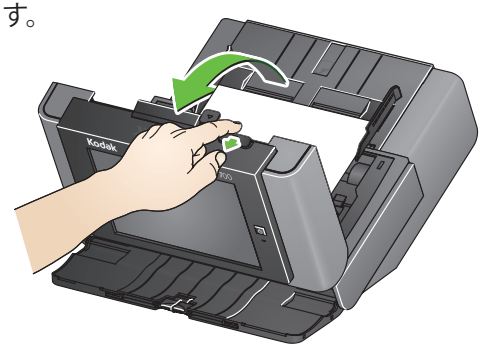

2. 詰まっている原稿をすべて取り除き、スキャンステーションのカバーを閉じてスキャンを再開します。

重送

重送の発生時にスキャン　ステーションがスキャンを停止するように構成されている場合:

- スキャンステーションはビープ音を鳴らし、原稿の給紙を停止します重送原稿が起こるとスキャンステーションが終了します。スキャンまたはキャンセル。重送原稿は画像を生成しません。原稿を再スキャンする場合は、原稿を給紙トレイに戻し、スキャンをタッチします。

重送の発生時にスキャン　ステーションがスキャンを継続するように構成されている場合:

- スキャンステーションはビープ音を鳴らし、スキャンを継続します。重送原稿は画像化されます。

使用されているすべての商標および商品名は、各権利保持者の所有物です。

コダックの商標およびトレードドレスは、イーストマンコダック社の許可のもとに使用されています。

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR：Alaris

A-61922_ja/パーツ番号 5K8639 2019年8月

Kodak
Scan Station 700 Plus Series

スキャンステーション700プラスシリーズの使用



ユーザリファレンスガイド

サポート情報

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

お問い合わせの際は、以下の情報をご用意ください。

- 問題の内容
- スキャナーのモデル名とシリアル番号
- コンピュータの構成
- ご使用のソフトウェアアプリケーション


スキャンステーションでスキャンの準備

1



スキャンステーションがオンで起動中であることを確認します。

2

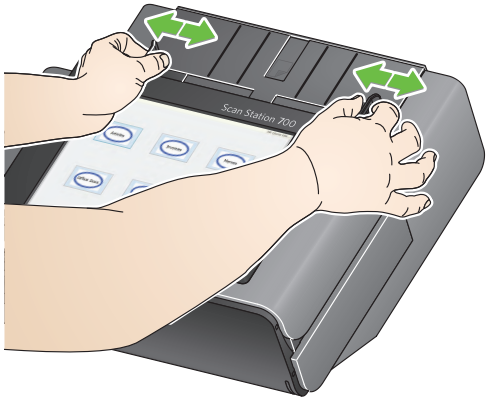

サイドガイドを調整します。

3



排紙トレイパネルが下がっていることを確認します。

4



給紙と排紙延長トレイを調整します。

書類の準備










スキャン前:
- すべてのホチキスやクリップを取り除きます。
- 原稿上のすべてのインクや修正液が乾いていることを確認します。


スキャン中

1

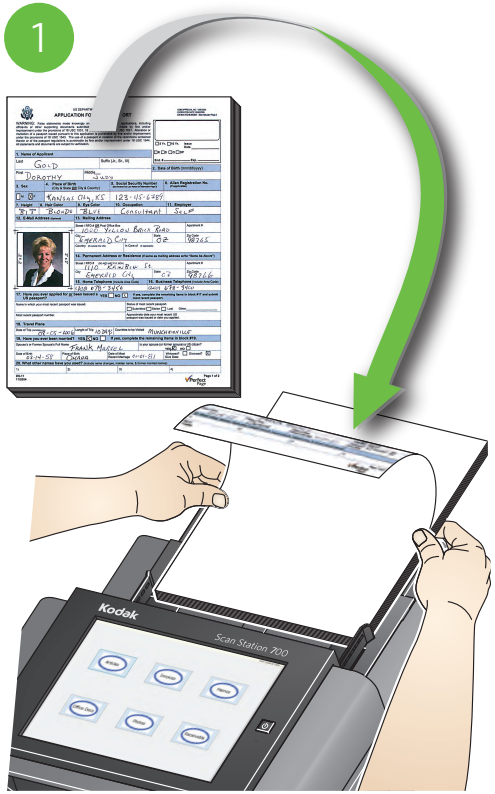

原稿は表面を下に給紙トレイにセットしてください。

2

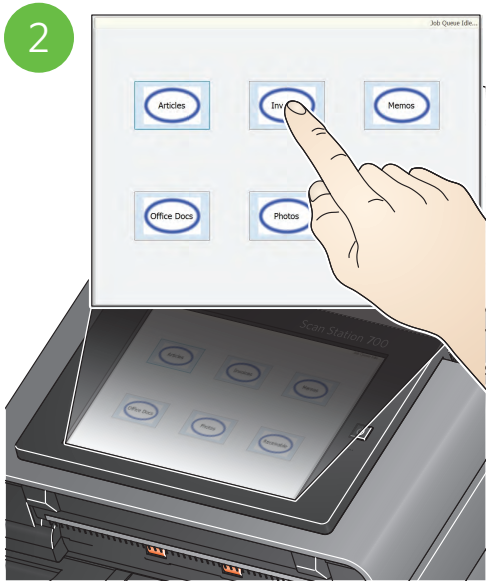

使用するジョブを選択します。追加のオプションが表示される場合があります(音声注釈、メールの件名など)

スキャンステーションは、追加の設定を変更または作成できるように構成されている場合があります。その場合、タッチスクリーンで追加のオプションを使用できます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。