
Wymiana podkładki separacji wstępnej
Wymiana rolki rozdzielającej


Podkładka separacji wstępnej

1

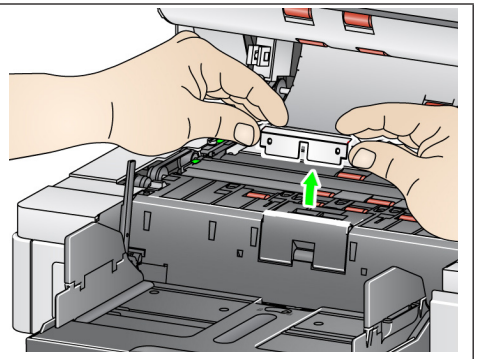


Rolka rozdzielająca

1

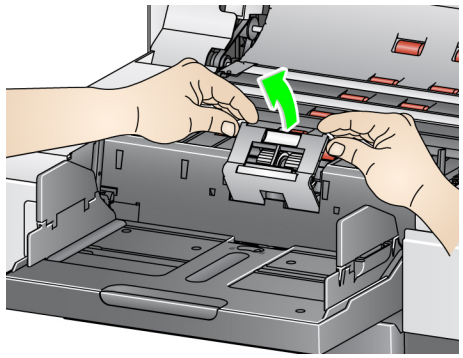

2

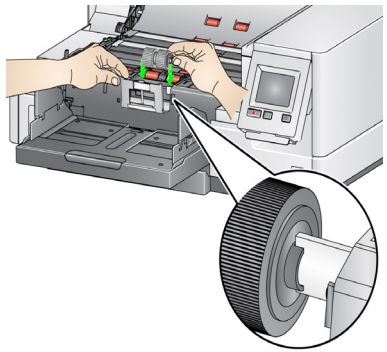

Zapoznaj się z procedurami wymiany modułu podajnika w Podręczniku użytkownika.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Nr kat.	Opis
832 7538	Zestaw materiałów eksploatacyjnych podajnika
838 7938	Duży zestaw materiałów eksploatacyjnych podajnika
146 2415	Bardzo duży zestaw materiałów eksploatacyjnych podajnika
844 5280	Zestaw podajnika na papier o bardzo małej gramaturze
871 4438	Zestaw prowadnic papieru (z modułem drukarki)
161 2605	Górny / dolny Odwracalne białe tło (do skanerów i5x50)
183 3946	Przedłużenie na dokumenty 66,04 cm (26 cali)
162 6803	Przedłużenie na dokumenty 76,2 cm (30 cali)
149 8476	Przedłużenie na dokumenty 86,36 cm (34 cali)
167 3953	Półka do ręcznego podawania dokumentów (do skanerów i5250/i5650)
169 4256	Półka do ręcznego podawania dokumentów (do skanera i5850)
118 5859	Moduł tacy wyjściowej wyrównujący przednią krawędź dokumentów
121 3743	Dodatkowy moduł drukarki dla skanerów serii i5x50 i i5x50V (przedni / tylny)
125 7633	Pochłaniacze atramentu
818 3386	Kaseta z czarnym atramentem do dodatkowego modułu drukarki
159 6832	Kaseta z czerwonym atramentem do dodatkowego modułu drukarki
176 3218	Rozszerzony moduł drukarki: kosz kasety z atramentem
896 5519	Ściereczki antystatyczne do skanerów *Kodak**
169 0783	Arkusze czyszczące ścieżkę papieru
100 2716	Gąbki do czyszczenia rolek
826 6488	Ściereczki do pielęgnacji Brillianize

* Ściereczki antystatyczne Staticide nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli ściereczki Staticide są niedostępne, należy użyć ściereczek Brillianize.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe używane są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

Znak towarowy i handel Kodak sukienka jest używana na podstawie licencji Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM / MC / MR: Alaris

A-61847_pl/ Nr części 5K8415 kwiecień 2019

Kodak

Skanery serii i5250/i5650/i5650S/ i5850/i5850S



Podręcznik referencyjny

Twój model skanera może wyglądać inaczej niż urządzenie przedstawione na rysunkach w niniejszym podręczniku. Procedury są jednak takie same, o ile nie wskazano inaczej.

Informacje dotyczące pomocy

www.AlarisWorld.com/go/IMcontacts

Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:

- Opis problemu
- Model i numer seryjny skanera
- Konfiguracja komputera
- Używane oprogramowanie

Arkusz częstotliwości czyszczenia


	Procedura	Początek dnia	Środek zmiany	Początek nowej zmiany
1	Odkurzenie tacy wyjściowej i obszaru wejściowego (podnośnik wejściowy i ścieżka papieru)	x		
2	Czyszczenie wszystkich rolek, w tym modułu podajnika	x		x
3	Zastosowanie arkusza czyszczącego ścieżkę papieru	x		x
4	Czyszczenie prowadnic papieru	x	x	x

WAŻNE:


- ❑ Gąbka do czyszczenia rolek jest nasączona solą sodową oksyetylenowanego i siarczanowanego alkoholu tłuszczowego (sodium lauryl ether sulfate, SLES), która może powodować podrażnienie oczu. Więcej informacji można znaleźć na Karcie bezpieczeństwa produktu (www.AlarisWorld.com/go/ehs).
- ❑ Ściereczki antystatyczne są nasączone alkoholem izopropylowym, który może powodować podrażnienie oczu i wysuszenie skóry. Więcej informacji można znaleźć na karcie bezpieczeństwa SDS.
- ❑ Po wykonaniu procedur konserwacyjnych należy umyć ręce mydłem i wodą.


Czyszczenie ścieżki papieru i rolek

1

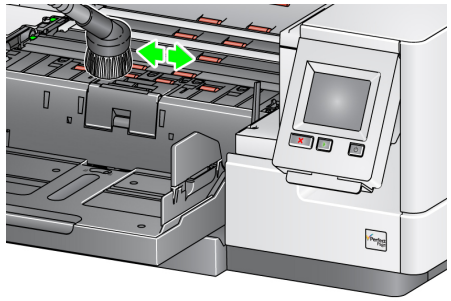


2

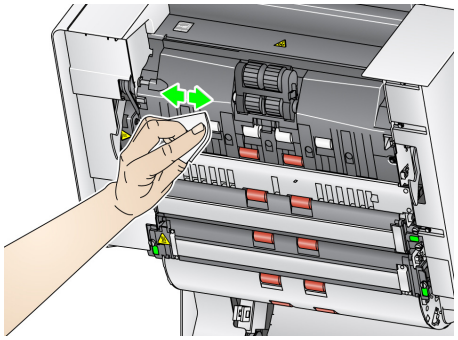

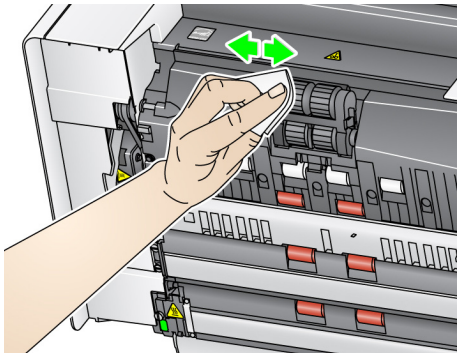


Zastosowanie arkusza czyszczącego i czyszczenie prowadnic papieru

1

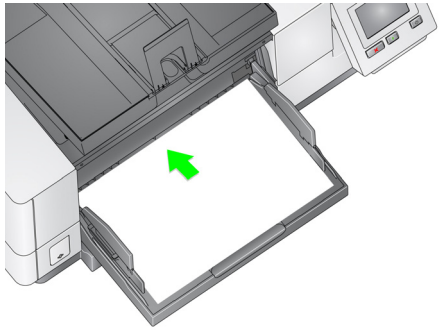

2

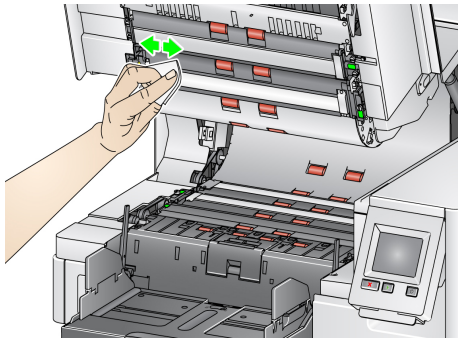

Informacje o procedurach czyszczenia i wymiany można znaleźć w rozdziale 7, *Konserwacja* w Podręczniku użytkownika.