
故障排除

清除卡纸

重要信息：切记打开护盖之前降低输出纸盒的位置。请勿从 Scan Station 中拉出卡纸，应先打开 Scan Station 护盖。

1.打开 Scan Station 护盖。

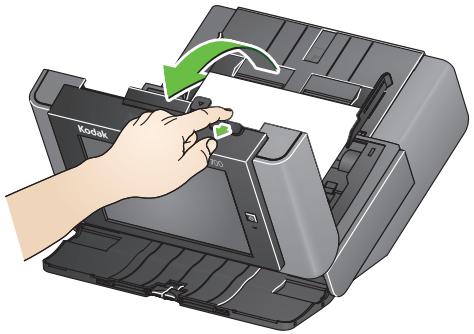

2.移除所有卡纸，关闭 Scan Station 护盖，重新开始扫描。

重张进纸

如果 Scan Station 被配置为停止扫描，则在发生重张进纸时：

- Scan Station 将发出提示音并停止进纸。多页进入的纸张将退出 Scan Station。一条消息将显示出来，提示您继续扫描或取消。多页进入的纸张将不会生成图像。若要重新扫描文件，将文件放回输入托盘，然后触碰扫描。

如果 Scan Station 被配置为继续扫描，则在发生重张进纸时：

- Scan Station 将发出提示音并继续扫描。多页进入的纸张将会扫描生成图像。

所有商标和商品名称是其各自所有者的财产。

Kodak 商标和商品外观在
Eastman Kodak Company 的许可下使用。

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61922_zh-cn/部件号：5K8639 2019 年 8 月

Kodak
Scan Station 700 Plus Series

使用 Scan Station 700 Plus 系列



中文版《用户参考指南》

支持信息

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

当您与支持部门联系时，请提供以下各项：

- 问题的说明
- 扫描仪型号和序列号
- 计算机配置
- 您使用的软件应用程序


让 Scan Station 准备扫描

1



确保 Scan Station 开启并就绪。

2

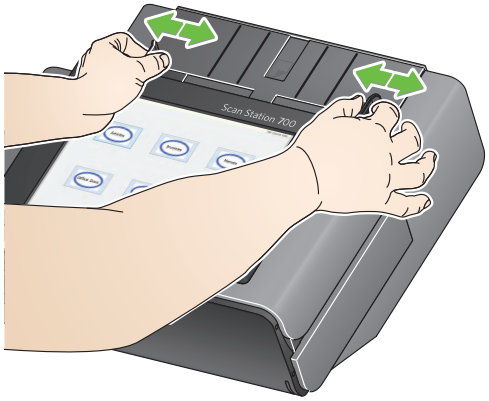

调整侧导板。

3



确保输出托盘面板朝下。

4




调整输入和输出托盘延长器。

准备好要进行扫描的文档








扫描前：
- 除掉所有订书针和回形针。
- 纸张上的所有墨水和改正液必须已干。


开始扫描

1

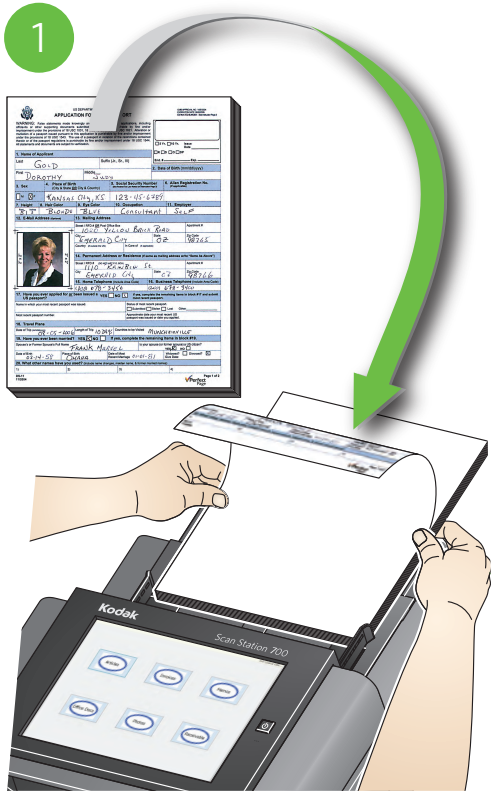

将文件面朝下放置在输入托盘中。

2

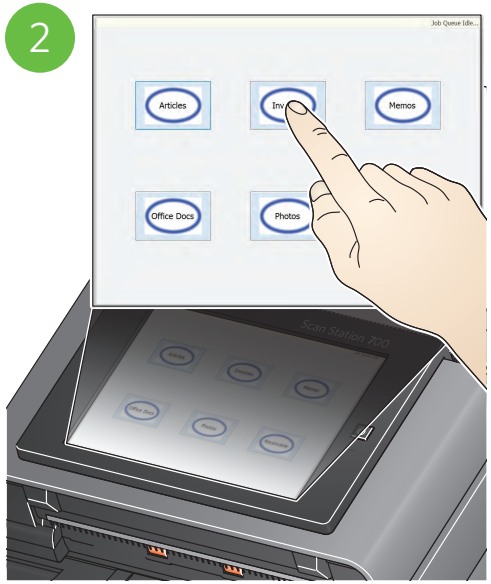

选择将要进行的作业。
可能会提示其他选项（如语音注释、电子邮件标题等）

若 Scan Station 已配置为允许更改或创建其他设置，则触摸屏上将提示其他选项。请咨询系统管理员以了解更多信息。