
## Αντικατάσταση προ-διαχωριστή χαρτιού / Αντικατάσταση κυλίνδρου διαχωρισμού


### Προ-διαχωριστής χαρτιού

1

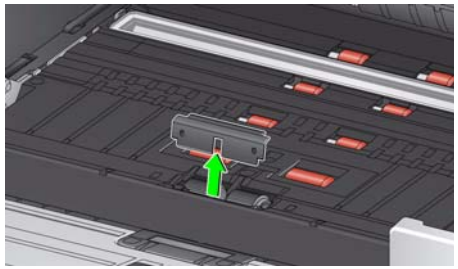


### Κύλινδρος διαχωρισμού

1

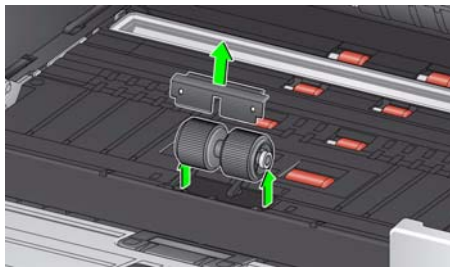

2

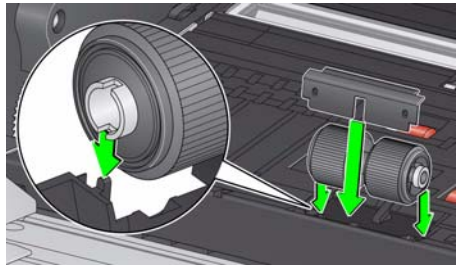

Για τη διαδικασία αντικατάστασης της μονάδας τροφοδοσίας και του μπροστινού κυλίνδρου μεταφοράς, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.

## Προϊόντα και αναλώσιμα

| Αριθ. κατ. | Περιγραφή |
|---|---|
| 129 9676 | Κιτ αναλώσιμων τροφοδότη |
| 136 4421 | Ταινία μαύρου φόντου |
| 896 5519 | Μαντηλάκια Staticide για σαρωτές *Kodak** |
| 169 0783 | Φύλλα καθαρισμού θαλάμου μεταφοράς |
| 826 6488 | Πανάκια *Brillianize* Detailer |
| 853 5981 | Μαντηλάκια καθαρισμού κυλίνδρων |
| 818 3386 | Δοχείο μαύρου μελανιού |
| 159 6832 | Δοχείο κόκκινου μελανιού |
| **Αριθ. κατ.** | **Εξαρτήματα** |
| 132 4391 | Εξάρτημα εκτυπωτή |
| 189 4351 | Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας A3 της *Kodak* |
| 119 9470 | Παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους Legal |
| 176 3325 | Φόντο επίπεδης επιφάνειας για τους σαρωτές της σειράς i3000 |
| 176 3218 | Φορέας εκτυπωτή |
| 135 3226 | Επεκτατήρες εγγράφων |

Αν θέλετε να παραγγείλετε προμήθειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του σαρωτή σας.

* Τα αντιστατικά πανάκια δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


- ❑ Το μαντηλάκι καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαουρυλο–αιθεροθειϊκό νάτριο που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς των ματιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας (MSDS).
- ❑ Τα μαντηλάκια καθαρισμού Staticide περιέχουν ισοπροπανόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και ξηροδερμία. Μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) (www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
A-61787_el / Εξάρτημα #5K4972, Νοέμβριος 2015

Το εμπορικό σήμα και η εμπορική εικόνα της Kodak χρησιμοποιούνται με την άδεια της Eastman Kodak Company.

Kodak

# Σαρωτές σειράς i3000

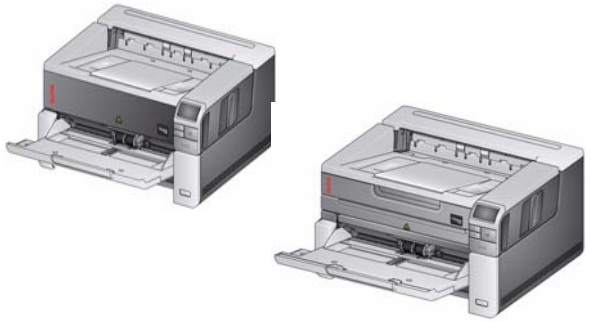

## Οδηγός αναφοράς

## Πληροφορίες για θέματα υποστήριξης

**www.kodakalaris.com/go/IMsupport**

Όταν πρόκειται να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη, φροντίστε να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:


- Μια περιγραφή του προβλήματος
- Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του σαρωτή
- Τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας
- Την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε

## Κωδικοί


| Κωδικός | Ενδεικτική λυχνία LED | Επεξήγηση |
|---|---|---|
| **U1** | Κόκκινο | Ελέγξτε τους οδηγούς απεικόνισης. |
| **U2** | Κόκκινο | Δεν υπάρχει δοχείο μελανιού. |
| **U3** | Κόκκινο | Το μήκος του εγγράφου είναι υπερβολικά μεγάλο. |
| **U6** | Κόκκινο | Το κάλυμμα του σαρωτή είναι ανοιχτό. |
| **U7** | Κόκκινο | • Υπάρχει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα χαρτιού στον δίσκο εισόδου.<br>• Η μονάδα τροφοδοσίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. |
| **U8** | Κόκκινο | Διακοπή λόγω πολλαπλής τροφοδοσίας. |
| **U8** | Πράσινο, αναβοσβήνει | Έγινε προσωρινή διακοπή της πολλαπλής τροφοδοσίας. Αναμένεται η καταχώριση του χρήστη. |
| **U9** | Κόκκινο | Εμπλοκή εγγράφων ή εμπλοκή στη διαδρομή χαρτιού. |
| **U41, U42** | Κόκκινο | Η βαθμονόμηση απέτυχε. Προσπαθήστε να επαναλάβετε τη βαθμονόμηση. Αν αποτύχει ξανά, τηλεφωνήστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης. |
| **U51** | Κόκκινο | Λήξη χρονικού ορίου: το USB αποσυνδέθηκε κατά τη λειτουργία του σαρωτή. Σαρώστε ξανά τα έγγραφα. |
| **U52** | Κόκκινο | Λήξη χρονικού ορίου. Σαρώστε ξανά τα έγγραφα. |
| **U53** | Κόκκινο | Η συγκεκριμένη ταχύτητα USB δεν υποστηρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σύνδεση USB 2.0 (ή ανώτερης έκδοσης). |
| **U55** | Κόκκινο | Υπέρβαση κατωφλίου συμβάντων USB. Σαρώστε ξανά τα έγγραφα. |
| **U56** | Κόκκινο | Ήδη άρχισε η καταγραφή των εικόνων. Σαρώστε ξανά τα έγγραφα. |
| **U57** | Κόκκινο | Δεν υπάρχει υποσέλιδο στην εικόνα. Σαρώστε ξανά τα έγγραφα. |
| **Exx** | Κόκκινο | • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι κατάλληλα συνδεδεμένα.<br>• Απενεργοποιήστε τον σαρωτή και ύστερα ενεργοποιήστε τον ξανά.<br>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης. |

## Καθαρίστε τους κύλινδρους μεταφοράς και τις ταινίες φόντου


1

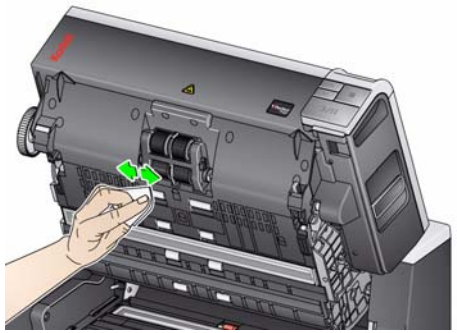

2

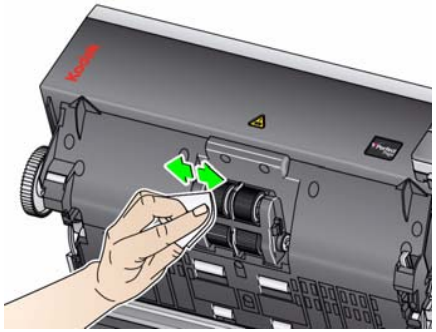


3

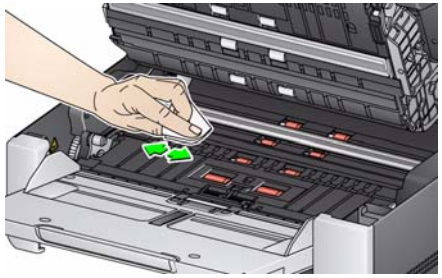


## Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο καθαρισμού του συστήματος μεταφοράς και καθαρίστε τους οδηγούς απεικόνισης

4

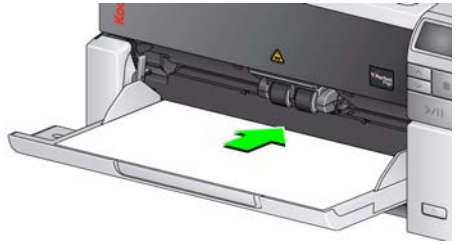

5

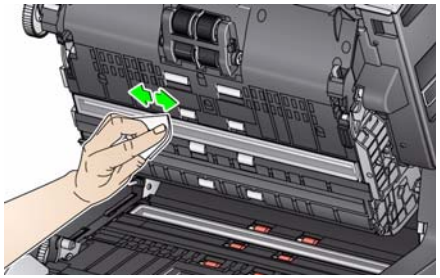

## Καθαρισμός του κρυστάλλου της επίπεδης επιφάνειας

*(μόνο για τους σαρωτές i3250/i3450)*



**Για τις λεπτομερείς διαδικασίες καθαρισμού και αντικατάστασης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, *Συντήρηση* του Οδηγού χρήσης.**