Instructies:
Kodak Invoerrolset voor S2040/E1030/ E1040-serie

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

Překlad těchto pokynů naleznete na stránce online podpory pro váš model skeneru. Například:

De vertaling van deze instructies is beschikbaar op de online ondersteuningspagina voor uw scannermodel, bijvoorbeeld:

La traduction de ces instructions est disponibles sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예:

Tłumaczenie niniejszej instrukcji jest dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej określonego modelu skanera, na przykład:

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Hoe u deze set gebruikt

Inhoud



1. Eén scheidingskussen
2. Eén scheidingsroleenheid
3. Eén aandrukrolband
4. Eén invoerroleenheid

Verwacht gebruik

Vervang onderdelen wanneer ze zeer versleten zijn, of wanneer reiniging geen oplossing biedt voor problemen met het scheiden of invoeren van pagina's.

De aanbevolen volgorde voor het gebruik van vervangingsonderdelen is:

Vervang:

- Scheidingsroleenheid
- Scheidingskussen
- Aandrukrolband
- Invoerroleenheid

Gescand papier, reinigingsgewoonten met betrekking tot de scanner en andere details over het gebruik van de scanner kunnen ertoe leiden dat de onderdelen en volgorde waarin de onderdelen vervangen moeten worden afwijkt voor u.

Voordat u een onderdeel vervangt

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een onderdeel vervangt.
2. Trek aan de ontgrendelingshendel van de klep van de scanner om de klep van de scanner te ontgrendelen en te openen.



De scheidingsroleenheid vervangen

1. Open de klep van de scanner.
2. Verwijder het scheidingskussen door het vast te pakken en recht naar buiten te trekken.



3. Pak de scheidingsrol vast en trek deze recht naar buiten. Gooi de rol weg.



4. Plaats de nieuwe scheidingsrol door het lipje uit te lijnen met de sleuf en de rol vast te klikken op zijn plaats.



5. Plaats het scheidingskussen terug (of installeer een nieuw scheidingskussen) door de sleuven uit te lijnen met de openingen in het scheidingskussen en het scheidingskussen vast te klikken op zijn plaats.



6. Sluit de klep van de scanner.

Het scheidingskussen vervangen

1. Verwijder het scheidingskussen door het vast te pakken en uit zijn positie te trekken.




2. Gooi het versleten scheidingskussen weg.
3. Plaats het nieuwe scheidingskussen door de sleuven uit te lijnen met de openingen in het scheidingskussen en het scheidingskussen vast te klikken op zijn plaats.



De aandrukrolband vervangen

1. Open de klep van de scanner.
2. Trek aan de rand van de klep van de invoerrol en til deze weg uit de normale positie.

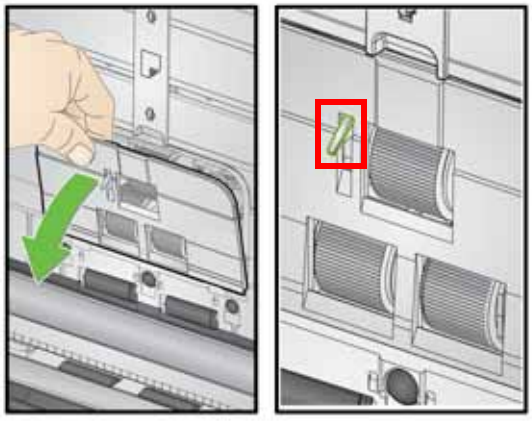

OPMERKING: Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u de papieraanwezigheidssensor niet beschadigt.

3. Verwijder de aandrukrol.



4. Verwijder de band van de aandrukrol. Pak de band vast, til deze over de flens en trek de band van de rol.




5. Plaats de nieuwe aandrukrolband op de aandrukrol. Rek de band indien nodig uit om deze over de flens te trekken.

BELANGRIJK: Rek de band niet verder uit dan nodig is, anders kan de band scheuren.

6. Plaats de aandrukrol terug en lijn deze correct uit.

7. Plaats de klep van de invoerrol terug door deze rond de papieraanwezigheidssensor te plaatsen (stap 1), de onderrand van de klep uit te lijnen met de scanner (stap 2) en de klep terug op zijn plaats te drukken totdat deze vastklikt (stap 3).

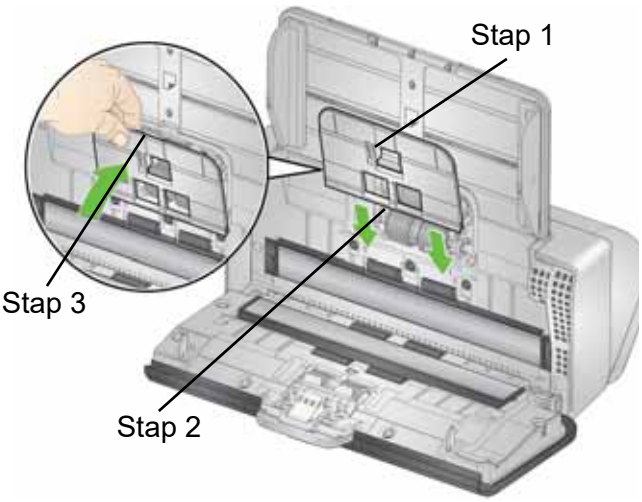


De invoerroleenheid vervangen

Een animatie van dit proces is beschikbaar bij onze online ondersteuning voor uw scannermodel, bijvoorbeeld:


AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AarisWorld.com/go/E1040support

1. Trek aan de rand van de klep van de invoerrol en til deze weg uit de normale positie.

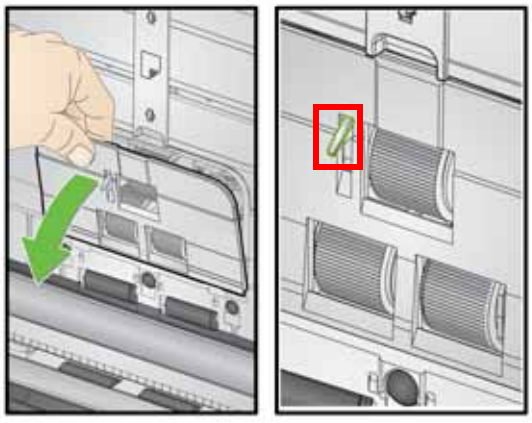

OPMERKING: Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u de papieraanwezigheidssensor niet beschadigt.


2. Draai de invoerrol zodat de pen is uitgelijnd met de open sleuf. De rol draait maar in één richting. Gebruik het witte tandwiel aan het uiteinde om de rol te draaien. Als de pen goed is uitgelijnd, tilt u de rol weg uit de normale positie.

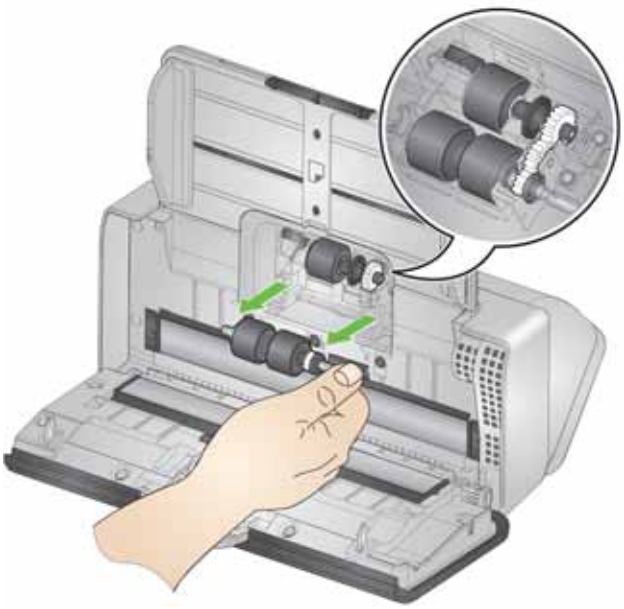

3. Installeer de nieuwe invoerrol: lijn de pennen uit met de open sleuven en klik de rol vast op zijn plaats. Zorg ervoor dat de tandwielen zijn uitgelijnd en de rol op zijn plaats valt.



4. Plaats de klep van de invoerrol terug door deze rond de papieraanwezigheidssensor te plaatsen (stap 1), de onderrand van de klep uit te lijnen met de scanner (stap 2) en de klep terug op zijn plaats te drukken totdat deze vastklikt (stap 3).

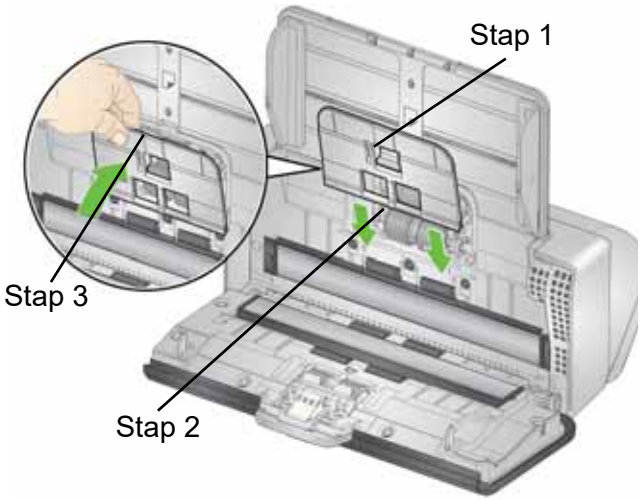

Wanneer u een onderdeel hebt vervangen

1. Sluit de klep van de scanner.
2. Sluit de scanner aan op het lichtnet en schakel de scanner in.
3. Reinig:
   - Imagingpad
   - Transportrollen
   - Alle onderdelen die u niet hebt vervangen

   (Raadpleeg hoofdstuk 4, Onderhoud, in de *Gebruikershandleiding voor scanners uit de KODAK E1030/E1040-serie* voor reinigingsprocedures.)
4. Kies Onderhoud op het scannerscherm. Ga vervolgens naar de **Meters**-weergave.

   Kies **Resetten** voor *Reinigen*.
5. Als u de roleenheden en het scheidingskussen vervangt, moet u bij de **Meters**-weergave ook

   Resetten selecteren voor de *Invoerset*.
6. Was uw handen na het vervangen van onderdelen met zeep en water.


5P1132