



RIEL EURO STAR TRIFASICO

Desde la invención de la lámpara incandescente ningún producto ha revolucionado tanto la luminotecnia como el riel electrificado. Es tan solo mediante el riel electrificado que la luz y las luminarias quedan liberadas de las restricciones que impone el montaje fijo, y forman la base luminotecnia variable, capaz de adaptarse a las exigencias de cada tarea específica de iluminación. De este modo se pueden montar, en función de la situación de iluminación, luminarias con numerosos diseños y las más diferentes propiedades luminotécnicas. Si cambia la dotación o el uso dado al local, las luminarias pueden ser cambiadas fácilmente por otras o de lugar. El riel electrificado trifásico con una sección de 34 x 42mm es utilizado frecuentemente para el montaje en las zonas perimetrales del espacio, ya sea atornillándolo en techos o paredes.



Con la ayuda de tubos pendulares o de la suspensión con cable metálico se podrá realizar también el montaje suspendido. Rieles individuales en longitudes de hasta 3m se pueden acoplar en fila formando cuadros mediante unas piezas de unión correspondientes. Para el diseño de formas mas complejas o la transición hacia las zonas perimetrales del espacio adyacente se cuenta con unas piezas de unión flexibles.

Características generales

Los rieles electrificados trifásicos están fabricados de perfil de aluminio extrusado con pintura en polvo blanca o negra y anodizados. Están a disposición numerosos piezas de unión. En casi todas las piezas es posible la alimentación eléctrica. A la hora de elegir alimentación y conexiones se debiera tener en cuenta la situación del conductor de puesta a tierra.

Los conductores de puesta a tierra deben constituir una conexión continua en el plano de la instalación. Para el montaje de rieles electrificados en techos o paredes

Características


Rieles electrificados trifásicos se ofrecen en longitudes de hasta 3m. Al conectarse a la red de corriente trifásica, cada una de las 3 fases puede cargarse con (como máximo) 16A. Los circuitos eléctricos deberán protegerse por fusible individualmente. Todos los rieles electrificados están homologados para la instalación al alcance de la mano.

Aplicación

Para un abastecimiento de tensión flexible de proyectos y luminarias para la acentuación e iluminación uniforme de todas las situaciones profesionales.

Riel trifásico universal para adosar a pared, techo o suspender. Fabricado en extrusión de aluminio con 3 circuitos independientes mas uno de neutro y otro de toma tierra. En colores blanco, negro y satinado natural mate. Con accesorios que permiten desarrollar cualquier tipo de figura. Suspensiones de cable de acero, rígida y directa a techo.

Corte de Riel





ACCESORIOS RIEL EURO STAR TRIFASICO

Soporte Mecánico
p/ luminarias pesadas



Adaptador p/ Spot



Accesorios para realizar figuras planas

Tapa Final



Unión 90°




Conector



Unión Lineal
sin distanciamiento




PLANO DE CONEXION

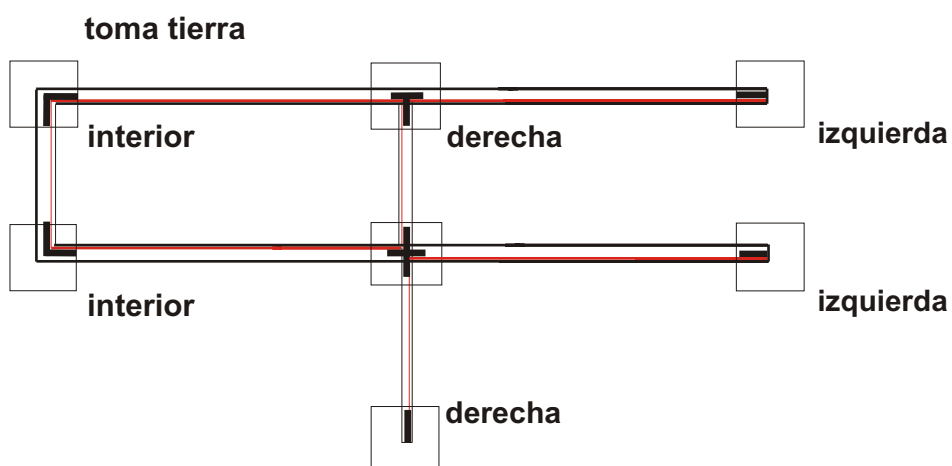



ESQUEMAS DE CONEXION

220V ~ 16A, 3.7KW

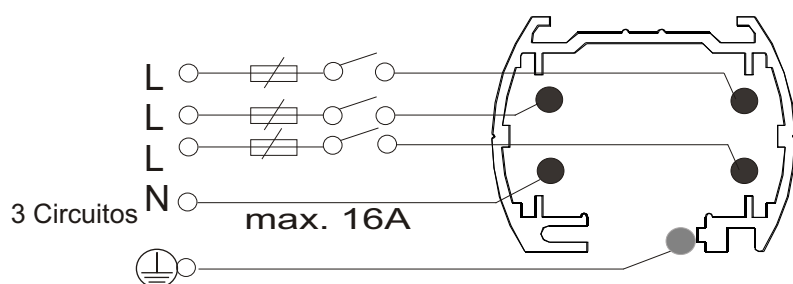

220/380V ~ 16A, 11.1KW

